

PX-P Series

NATIVE ATX 3.0 PLATINUM POWER SUPPLY

PX1000P





PX1300P

PX1000P WH

PX1300P WH

DEEPCOOL 

List of parts	1
Specification sheet	5
Installation	26


A**B****C****D**




E



F



G



H

I



J



K



L



List of parts

Teileliste

Liste des pièces

Lista de piezas

Elenco dei componenti

Lista de peças

Seznam součástí

Förteckning över delar

Lista części

Parça Listesi

Перечень деталей

Список деталей

Бөлшектер тізбесі

部品一覧

부품 목록

راڤغل اطق ڤمئاق

零件表

零件表

PX1000P / PX1000P WH

A ×1 B ×1 C ×2 D ×5 E ×2 F ×1 G ×1 I ×4 J ×1 K ×1 L ×4

PX1300P / PX1300P WH

A ×1 B ×1 C ×2 D ×5 E ×2 F ×1 G ×1 H ×1 I ×4 J ×1 K ×1 L ×4

EN

- A** Power supply unit
- B** Main Power Connector (20+4)Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4pin Peripheral x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-E8Pinx2 to 12VHPWR(16Pin) x 1
- I** Mounting screws
- J** AC power cord
- K** Tester
- L** Velcro

FR

- A** Bloc d'alimentation
- B** Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches ×1
- C** CPU(4 + 4) broches x 1
- D** PCI-E(6 + 2) broches x 1
- E** Périphérique SATA x 4
- F** Périphérique 4 broches ×4
- G** 12VHPWR(16 broches) x 1
- H** PCI-E 8 broches x 2 à 12VHPWR (16 broches) x 1
- I** Vis de montage
- J** Cordon d'alimentation CA
- K** Testeur
- L** Velcro

IT

- A** Alimentatore
- B** Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- C** CPU(4+4) pin x 1
- D** PCI-E (6+2) pin x 1
- E** SATA ×4
- F** Periferica a 4 pin ×4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** Da PCI-E 8 pin x 2 a 12VHPWR (16 pin) x 1
- I** Viti di montaggio
- J** Cavo di alimentazione CA
- K** Tester
- L** Velcro

DE

- A** Netzteil
- B** 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- C** 1 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- D** 1 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- E** 4 SATA-Anschlüsse
- F** 4-poliges Peripheriegerät ×4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-e-8Pin x 2 auf 12VHPWR(16Pin) x 1
- I** Montageschrauben
- J** Netzkabel
- K** Tester
- L** Klettverschluss

ES

- A** Unidad de fuente de alimentación
- B** Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- C** CPU de (4+4) contactos x 1
- D** PCI-E de (6+2) contactos x 1
- E** Periférico SATA de 4
- F** Periférico de 4 pines ×4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-E8Pin x 2 a 12VHPWR(16 Pin) x 1
- I** Tornillos de montaje
- J** Cable de alimentación de CA
- K** Probador
- L** Velcro

PT

- A** Carregador
- B** Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- C** CPU(4+4) Pino x 1
- D** PCI-E (6+2) Pino x 1
- E** SATA × 4
- F** Periférico de 4 pinos × 4
- G** 12VHPWR (16Pinos) x 1
- H** PCI-E8Pin x 2 para 12VHPWR(16Pin) x 1
- I** Parafusos de montagem
- J** Cabo de alimentação AC
- K** Dispositivo de teste
- L** Velcro

CZ

- A** Napájecí jednotka
B Hlavní napájecí konektor (20+4)Pin×1
C CPU(4+4)Pin x 1
D PCI-E(6+2)Pin x 1
E SATA x 4
F 4Pin Periferní x 4
G 12VHPWR(16Pin) x 1
H 2x8pin PCI-E na 1x16pin 12VHPWR
I Montážní šrouby
J Napájecí kabel AC
K Tester
L Suchý zip

PL

- A** Zasilacz
B Główny 20(4)-pinowe złącze zasilania x1
C (4+4)-pinowe złącze procesora x1
D (6+2)-pinowe złącze PCI-E x1
E SATA x 4
F 4-pinowe urządzenie peryferyjne x 4
G 12VHPWR (16-pinowy) x 1
H PCI-E 8-pinowy x 2 do 12VHPWR (16-pinowy) x 1
I Śruby montażowe
J Przewód zasilający AC
K Tester
L Rzep

RU

- A** Блок питания
B Главный разъем питания (20+4)Pin x 1
C CPU (4+4) Pinx 1
D PCI-E (6+2)Pin x 1
E SATA x 4
F 4-контактный периферийный x4
G 12VHPWR (12B, 16 контактов) x 1
H Кабель питания из 2* PCI-E 8 pin на 1* 12VHPWR 16 pin
I Установочные винты
J Кабель питания переменного тока
K Тестер
L Липучка

SE

- A** Strömförsörjningsenhet
B Huvudströmkontakt (20+4) Pin×1
C CPU(4+4)Pin x 1
D PCI-E(6+2)Pin x 1
E SATA x 4
F 4Pin perifer x 4
G 12VHPWR (16 Pin) x 1
H PCI-E8Pin x 2 till 12VHPWR(16Pin) x 1
I Monteringskruvar
J AC-strömkabel
K Testare
L Velcro

TR

- A** Güç besleme ünitesi
B Ana Güç Konnektörü (20+4)Pim×1
C CPU(4+4)Pin x 1
D PCI-E(6+2)Pin x 1
E SATA x 4
F 4Pin Çevre Birimi x 4
G 12VHPWR (16 Pimli) x 1
H PCI-E 8 Pim x 2'den 12VHPWR (16 Pim) x 1'e
I Montaj vidaları
J AC güc kablosu
K Test Cihazı
L Cırt Cırtlı Bant

UK

- A** Блок живлення
B Мережевий з'єднувач, (20+4) контакти x 1
C ЦП, (4+4) контакти x 1
D PCI-E, (6+2) контакти x 1
E SATA x 4
F 4-контактний периферійний кабель x 4
G 12VHPWR (12B, 16 контактів) x 1
H PCI-E8Pin x 2 to 12VHPWR(16Pin) x 1
I Кріпильні гвинти
J Шнур живлення змінного струму
K Тестер
L Липучка

KZ

- A** Қуат блогы
- B** Қуат берудің басты ағытпасысы (20+4) Pin x 1
- C** CPU (4+4) Pin x 1
- D** PCI-E(6+2) Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4-түйіспелі перифериялық x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-E8 пин x 2 - 12VHPWR(16 пин) x 1
- I** Орнату бұрамалары
- J** Айналмалы тоқтың қуат кәбілі
- K** Тестер
- L** Velcro

KO

- A** 전원 공급 장치
- B** 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- C** CPU(4+4) 핀 1개
- D** PCI-E(6+2) 핀 2개
- E** SATA x 4
- F** 4 핀 주변기기 x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-E8핀 x 2 ~ 12VHPWR(16핀) x 1
- I** 장착 나사
- J** AC 전원 코드
- K** 테스트
- L** 벨크로

ZH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4pin Peripheral x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-E8Pinx2 转 12VHPWR(16Pin) x 1
- I** 安装螺丝
- J** 交流电源线
- K** 测试器
- L** 魔鬼粘

JA

- A** 電源ユニット
- B** 主電源コネクタ (20+4) ピン × 1
- C** CPU(4+4) ピン × 1
- D** PCI-E(6+2) ピン x 1
- E** SATA x 4
- F** 4ピンペリフェラル×4
- G** 12VHPWR(16ピン) x 1
- H** PCI-E8 ピン x 2 から 12VHPWR(16 ピン) x 1
- I** 取り付けネジ
- J** AC電源ケーブル
- K** テスター
- L** マジックテープ

AR

- A** قاتالاب باڊمزال رڊصم دڭو، آ
- B** آس وېد (20 + 4) پېن يېس يېر قىطاط لىصوم 1 دڭد ب
- C** س وېد (4+4) ځېز كىرم قىطاط لىصوم 1 دڭد ج
- D** س وېد (6+2) عىرس قىطاط لىصوم دڭد 1 دڭد ع
- E** اتاس لىپاك 4 دڭد ز
- F** سىباباد 4 قىطاط لىپاك 4 دڭد ط
- G** ځېز ب (16) 12VHPWR قىطاط لىپاك 1 دڭد
- H** ځېز ب (16) 12VHPWR قىطاط لىپاك 1 دڭد
- I** ځېز ب (16) 12VHPWR قىطاط لىپاك 1 دڭد
- J** ځېز ب (16) 12VHPWR قىطاط لىپاك 1 دڭد
- K** ځېز ب (16) 12VHPWR قىطاط لىپاك 1 دڭد
- L** ځېز ب (16) 12VHPWR قىطاط لىپاك 1 دڭد

ZH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4pin Peripheral x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-E8Pin x 2 转 12VHPWR(16Pin) x 1
- I** 安装螺丝
- J** 交流电源线
- K** 测试器
- L** 魔鬼粘

Specification sheet

Datenblatt

Fiche technique

Hoja de especificaciones

Scheda specifiche

Planilha de especificações

Specifikační list

Specifikationsblad

Dane techniczne

Tanımlama sayfası

Технические характеристики

Лист спецификаций

Техникалық сипаттамалары

仕様書

사양서

تفاصيل او مل الإقرارو

规格表

規格表

EN

EN	Model No.	PXA00P-FC				
	AC Input	100-240Vac		13A-6.5A	50-60Hz	
		200-240Vac 6.5A		50-60Hz 仅适用于中国地区		
	DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max Output Current	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
	Max Combined Wattage	120W		999.6W	3.6W	15W
	Total Output	1000W				

Type	ATX12V V3.0	Hold Up Time	≥16ms
Product Dimensions	150×160×86mm (W x L x H)	Efficiency	≥92% Under Typical Load(50% Loading)
Fan Size	120mm	Protection	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
Fan Bearing	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Operation Temperature	0 - 50°C
Topology	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC + DC to DC	Erp Regulation	ErP 2014
Capacitors	Full Japan Electrolytic Capacitors	MTBF	100,000 Hours
Power Good Signal	100-150ms	Warranty	12Years

Model No.	PXD00P-FC				
AC Input	100-240Vac		15A-7.5A	50-60Hz	
	200-240Vac 7.5A		50-60Hz	仅适用于中国地区	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
Max Combined Wattage	130W		1299.6W	3.6W	15W
Total Output	1300W				

Type	ATX12V V3.0	Hold Up Time	≥16ms
Product Dimensions	150×160×86mm (W x L x H)	Efficiency	≥92% Under Typical Load(50% Loading)
Fan Size	120mm	Protection	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
Fan Bearing	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Operation Temperature	0 - 40°C
Topology	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC + DC to DC	Erp Regulation	ErP 2014
Capacitors	Full Japan Electrolytic Capacitors	MTBF	100,000 Hours
Power Good Signal	100-150ms	Warranty	12Years

DE

Modell	PXA00P-FC				
Netzeingang	100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	120W		999.6W	3.6W	15W
Gesamtabgabe	1000W				

Typ	ATX12V V3.0	Haltezeitdauer	≥16ms
Produktgröße	150x160x86 mm (W x L x H)	Effizienz	≥92% Unter typischer Last(50% Ladung)
Lüftergröße	120mm	Schutz	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Lüfterlager	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Betriebstemperatur	0 - 50°C
Topologie	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC+ DC to DC	ERP-Regulierung	ErP 2014
Kapazitäten	Vollständige japanische Elektrolytkondensatoren	MTBF	100.000 Stunden
Power-Good-Signal	100-150 ms	Garantie	12 Jahre

Modell	PXD00P-FC				
Netzeingang	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	130W		1299.6W	3.6W	15W
Gesamtabgabe	1300W				

Typ	ATX12V V3.0	Haltezeitdauer	≥16ms
Produktgröße	150x160x86 mm (W x L x H)	Effizienz	≥92% Unter typischer Last(50% Ladung)
Lüftergröße	120mm	Schutz	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Lüfterlager	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Betriebstemperatur	0 - 40°C
Topologie	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC+ DC to DC	ERP-Regulierung	ErP 2014
Kapazitäten	Vollständige japanische Elektrolytkondensatoren	MTBF	100.000 Stunden
Power-Good-Signal	100-150 ms	Garantie	12 Jahre

FR

FR	Modèle	PXA00P-FC				
	Entrée CA	100-240Vac		13A-6.5A	50-60Hz	
		200-240Vac		6.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
	Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Courant maximal de sortie	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
	Puissance électrique combinée maximum	120W		999.6W	3.6W	15W
	Sortie totale	1000W				

Type	ATX12 V V3.0	Temps de maintien	≥ 16ms
Dimensions du produit	150×160×86 mm (L x l x h)	Rendement	≥ 90% sous une charge typique (50% de charge)
Taille du ventilateur	135 mm	Protection	SCP,OPP,OTP,OVP,OC,UV,PP
Paler du ventilateur	FDB (Roulement dynamique fluide)	Température de fonctionnement	0-50 °C
Topologie	PFC actif + demi-pont SRC LLC + CC vers CC	Régulation Erp	ErP 2014
Condensateurs	Condensateurs électrolytiques entièrement japonais	MTBF	100,000 heures
Signal de bonne alimentation	100-150 ms	Garantie	12 ans

Modèle	PXD00P-FC				
Entrée CA	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
Puissance électrique combinée maximum	130W		1299.6W	3.6W	15W
Sortie totale	1300W				

Type	ATX12 V V3.0	Temps de maintien	≥ 16ms
Dimensions du produit	150×160×86 mm (L x l x h)	Rendement	≥ 90% sous une charge typique (50% de charge)
Taille du ventilateur	135 mm	Protection	SCP,OPP,OTP,OVP,OC,UV,PP
Paler du ventilateur	FDB (Roulement dynamique fluide)	Température de fonctionnement	0-40 °C
Topologie	PFC actif + demi-pont SRC LLC + CC vers CC	Régulation Erp	ErP 2014
Condensateurs	Condensateurs électrolytiques entièrement japonais	MTBF	100,000 heures
Signal de bonne alimentation	100-150 ms	Garantie	12 ans

ES

ES	Modelo	PXA00P-FC				
	Entrada de CA	100-240Vac		13A-6.5A	50-60Hz	
		200-240Vac 6.5A		50-60Hz 仅适用于中国地区		
	Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corriente máxima de salida	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
	Vataje combinado máximo	120W		999.6W	3.6W	15W
	Salida total	1000W				

Escribe	ATX12V V3.0	Tiempo de espera	≥16 ms
Dimensiones del producto	150×160×86 mm (ancho x largo x alto)	Eficiencia	≥92 % bajo carga típica (50 % de carga)
Tamaño del ventilador	120mm	Protección	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Cojinete de ventilador	FDB (cojinete fluidodinámico)	Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Topología	PFC intercalado, puente completo y LLC + DC a DC	Regulación ERP	ErP 2014
Condensadores	Condensadores electrolíticos de Japón completos	MTBF	100 000 horas
Potencia buena señal	100-150 ms	Garantía	12años

Modelo	PXD00P-FC				
Entrada de CA	100-240Vac		15A-7.5A	50-60Hz	
	200-240Vac 7.5A		50-60Hz	仅适用于中国地区	
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
Vataje combinado máximo	130W		1299.6W	3.6W	15W
Salida total	1300W				

Escribe	ATX12V V3.0	Tiempo de espera	≥16 ms
Dimensiones del producto	150×160×86 mm (ancho x largo x alto)	Eficiencia	≥92 % bajo carga típica (50 % de carga)
Tamaño del ventilador	120mm	Protección	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Cojinete de ventilador	FDB (cojinete fluidodinámico)	Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Topología	PFC intercalado, puente completo y LLC + DC a DC	Regulación ERP	ErP 2014
Condensadores	Condensadores electrolíticos de Japón completos	MTBF	100 000 horas
Potencia buena señal	100-150 ms	Garantía	12años

IT

IT	Modello	PXA00P-FC				
	Ingresso CA	100-240Vac 13A-6,5A 50-60Hz 200-240Vac 6,5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
	Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corrente di uscita max.	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
	Watt combinati max.	120W		999,6W		15W
	Potenza totale	1000W				

Tipo	ATX12V V3.0	Tempo di attesa	≥ 16 ms
Dimensioni del prodotto	150×160×86mm (P x L x H)	Efficienza	≥ 92% Con carico tipico (50% carico)
Dimensioni della ventola	120 mm	Protezione	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
Cuscinetto della ventola	FDB (Cuscinetto fluidodinamico)	Temperatura d'esercizio	0 - 50°C
Topologia	PFC interlacciato, full-bridge e LLC, da CC a CC	Regolazione Erp	ErP 2014
Condensatori	Condensatori elettrolitici completamente giapponesi	MTBF	100.000 Ore
Segnale energetico buono	100-150 ms	Garanzia	12 Anni

Modello	PXD00P-FC				
Ingresso CA	100-240Vac 15A-7,5A 50-60Hz 200-240Vac 7,5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	25A	25A	108,3A	0,3A	3A
Watt combinati max.	130W		1299,6W		15W
Potenza totale	1300W				

Tipo	ATX12V V3.0	Tempo di attesa	≥ 16 ms
Dimensioni del prodotto	150×160×86mm (P x L x H)	Efficienza	≥ 92% Con carico tipico (50% carico)
Dimensioni della ventola	120 mm	Protezione	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
Cuscinetto della ventola	FDB (Cuscinetto fluidodinamico)	Temperatura d'esercizio	0 - 40°C
Topologia	PFC interlacciato, full-bridge e LLC, da CC a CC	Regolazione Erp	ErP 2014
Condensatori	Condensatori elettrolitici completamente giapponesi	MTBF	100.000 Ore
Segnale energetico buono	100-150 ms	Garanzia	12 Anni

PT

Modelo	PXA00P-FC				
Entrada CA	100-240Vac 13A-6,5A 50-60Hz 200-240Vac 6,5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
Saída CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Potência máxima combinada	120W		999,6W	3,6W	15W
Saída total	1000W				

Tipo	ATX12V V3.0	Tempo de Suspensão	≥16ms
Dimensões do produto	150×160×86 mm (L x C x A)	Eficiência	≥92% sob carga típica (50% Carga)
Tamanho do ventilador	120 mm	Proteção	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVIP
Rolamento do ventilador	FDB (Rolamento Dinâmico de FLuido)	Temperatura de Operação	0 - 50°C
Topologia	PFC intercalado, Ponte completa & LLC+DC para DC	Regulação Erp	ErP 2014
Capacitores	Capacitores Eletrolíticos Completos do Japão	MTBF	100.000 horas
Sinal motriz	100-150ms	Garantia	12 Anos

Modelo	PXD00P-FC				
Entrada CA	100-240Vac 15A-7,5A 50-60Hz 200-240Vac 7,5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
Saída CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	25A	25A	108,3A	0,3A	3A
Potência máxima combinada	130W		1299,6W	3,6W	15W
Saída total	1300W				

Tipo	ATX12V V3.0	Tempo de Suspensão	≥16ms
Dimensões do produto	150×160×86 mm (L x C x A)	Eficiência	≥92% sob carga típica (50% Carga)
Tamanho do ventilador	120 mm	Proteção	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVIP
Rolamento do ventilador	FDB (Rolamento Dinâmico de FLuido)	Temperatura de Operação	0 - 40°C
Topologia	PFC intercalado, Ponte completa & LLC+DC para DC	Regulação Erp	ErP 2014
Capacitores	Capacitores Eletrolíticos Completos do Japão	MTBF	100.000 horas
Sinal motriz	100-150ms	Garantia	12 Anos

CZ

Model č.	PXA00P-FC				
Vstup AC	100-240Vac 13A-6,5A 50-60Hz 200-240Vac 6,5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
Výstup DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Maximální kombinovaný výkon	120W		999,6W	3,6W	15W
Celkový výkon	1000W				

Typ	ATX12V V3.0	Doba překrytí výpadku sítě	≥16 ms
Rozměry produktu	150 × 160 x 86 mm (Š x D x V)	účinnost	≥92 % Při běžné zátěži (zátěž 50 %)
Rozměr ventilátoru	120 mm	Ochrana	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVF
Ložisko ventilátoru	Fluidní dynamické ložisko (FDB)	Provozní teplota	0–50 °C
Topologie	Prokládané PFC, plný můstek a LLC + DC/DC	Směnice ErP	ErP 2014
Kondenzátory	Japonské elektrolytické kondenzátory	Stř.doba meziporuchami (MTBF)	100 000 hodin
Signal Power good	100–150 ms	Záruka	12 let

Model č.	PXD00P-FC				
Vstup AC	100-240Vac 15A-7,5A 50-60Hz 200-240Vac 7,5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
Výstup DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	25A	25A	108,3A	0,3A	3A
Maximální kombinovaný výkon	130W		1299,6W	3,6W	15W
Celkový výkon	1300W				

Typ	ATX12V V3.0	Doba překrytí výpadku sítě	≥16 ms
Rozměry produktu	150 × 160 x 86 mm (Š x D x V)	účinnost	≥92 % Při běžné zátěži (zátěž 50 %)
Rozměr ventilátoru	120 mm	Ochrana	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVF
Ložisko ventilátoru	Fluidní dynamické ložisko (FDB)	Provozní teplota	0–40 °C
Topologie	Prokládané PFC, plný můstek a LLC + DC/DC	Směnice ErP	ErP 2014
Kondenzátory	Japonské elektrolytické kondenzátory	Stř.doba meziporuchami (MTBF)	100 000 hodin
Signal Power good	100–150 ms	Záruka	12 let

SE

SE	Modell nr.	PXA00P-FC				
	AC-ingång	100-240Vac		13A-6.5A	50-60Hz	
		200-240Vac		6.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
	DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max utgångsström	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
	Maximal kombinerad effekt	120W		999.6W	3.6W	15W
	Total utmatning	1000W				

Typ	ATX12 V V3.0	Uppehållstid	≥16 ms
Produktmått	150 x 160 x 86 mm (B x L x H)	Effekt	≥92 % under normal belastning (50 % laddning)
Fläktstorlek	120 mm	Skydd	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVF
Fläktlager	FDB (Vätskedydynamiskt lager)	Drifttemperatur	0-50 °C
Topologi	Interfolierad PFC, helbrygga och LLC + DC till DC	Erp-förordning	ErP 2014
Kondensatorer	Kompletta japanska elektrolytiska kondensatorer	MTBF	100 000 timmar
Effekt bra signal	100-150 ms	Garanti	12 år

Modell nr.	PXD00P-FC				
AC-ingång	100-240Vac 200-240Vac		15A-7.5A 7.5A	50-60Hz 50-60Hz 仅适用于中国地区	
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
Maximal kombinerad effekt	130W		1299.6W	3.6W	15W
Total utmatning	1300W				

Typ	ATX12 V V3.0	Uppehållstid	≥16 ms
Produktmått	150 x 160 x 86 mm (B x L x H)	Effekt	≥92 % under normal belastning (50 % laddning)
Fläktstorlek	120 mm	Skydd	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVF
Fläktlager	FDB (Vätskedydynamiskt lager)	Drifttemperatur	0-40 °C
Topologi	Interfolierad PFC, helbrygga och LLC + DC till DC	Erp-förordning	ErP 2014
Kondensatorer	Kompletta japanska elektrolytiska kondensatorer	MTBF	100 000 timmar
Effekt bra signal	100-150 ms	Garanti	12 år

PL

PL	Model	PXA00P-FC				
	Wejście AC	100-240Vac		13A-6.5A	50-60Hz	
		200-240Vac 6.5A		50-60Hz 仅适用于中国地区		
	Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Maks. natężenie wyjściowe	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
	Maks. łączna moc	120W		999.6W	3.6W	15W
	Całkowita moc wyjściowa	1000W				

Typ	ATX12V V3.0	Czas podtrzymania	≥ 16 ms
Wymiary produktu	150 x 160 x 86 mm (szer. x dł. x wys.)	Wydajność	≥ 92% przy typowym obciążeniu (obciążenie 50%)
Rozmiar wentylatora	120 mm	Ochrona	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVSP
Łożysko wentylatora	FDB (łożysko dynamiczne pływające)	Temperatura robocza	0-50°C
Topologia	Aktywny PFC + półmost SRC LLC + DC do DC	Regulacja Erp	ErP 2014
Kondensatory	Przeplatany PFC, Pełny most i LLC + DC do DC	MTBF	100 000 godzin
Sygnal power good	100-150 ms	Gwarancja	12 lat

Model	PXD00P-FC				
Wejście AC	100-240Vac		15A-7.5A	50-60Hz	
	200-240Vac 7.5A		50-60Hz	仅适用于中国地区	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
Maks. łączna moc	130W		1299.6W	3.6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	1300W				

Typ	ATX12V V3.0	Czas podtrzymania	≥ 16 ms
Wymiary produktu	150 x 160 x 86 mm (szer. x dł. x wys.)	Wydajność	≥ 92% przy typowym obciążeniu (obciążenie 50%)
Rozmiar wentylatora	120 mm	Ochrona	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVSP
Łożysko wentylatora	FDB (łożysko dynamiczne pływające)	Temperatura robocza	0-40°C
Topologia	Aktywny PFC + półmost SRC LLC + DC do DC	Regulacja Erp	ErP 2014
Kondensatory	Przeplatany PFC, Pełny most i LLC + DC do DC	MTBF	100 000 godzin
Sygnal power good	100-150 ms	Gwarancja	12 lat

TR

Model No.	PXA00P-FC				
AC Girişi	100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	120W				
Toplam Çıkış Gücü	1000W				

Tip	ATX12V V3.0	Hold Up Time	≥16ms
Ürün Boyutları	150×160×86mm (G x U x Y)	Verimlilik	Tipik Yük Altında (%50 Yükleme) ≥%92
Fan Boyutu	120mm	Koruma	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVLP
Fan Rulmanı	FDB (Sıvı Dinamik Rulman)	Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Topoloji	Araıkılı PFC, Tam Köprü ve LLC + DC'den DC'ye	Erp Düzenlemesi	ErP 2014
Kondansatörler	Tamamen Japon Ürünü Elektrolitik Kondansatörler	MTBF	100.000 Saat
Güç Beslemesi Sorunsuz Sinyali	100-150ms	Garanti	12 Yıl

Model No.	PXD00P-FC				
AC Girişi	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	130W				
Toplam Çıkış Gücü	1300W				

Tip	ATX12V V3.0	Hold Up Time	≥16ms
Ürün Boyutları	150×160×86mm (G x U x Y)	Verimlilik	Tipik Yük Altında (%50 Yükleme) ≥%92
Fan Boyutu	120mm	Koruma	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVLP
Fan Rulmanı	FDB (Sıvı Dinamik Rulman)	Çalışma Sıcaklığı	0-40°C
Topoloji	Araıkılı PFC, Tam Köprü ve LLC + DC'den DC'ye	Erp Düzenlemesi	ErP 2014
Kondansatörler	Tamamen Japon Ürünü Elektrolitik Kondansatörler	MTBF	100.000 Saat
Güç Beslemesi Sorunsuz Sinyali	100-150ms	Garanti	12 Yıl

RU

Модель

PXA00P-FC

Вход переменного тока

100-240Vac 13A-6.5A 50-60Гц
200-240Vac 6.5A 50-60Гц 仅适用于中国地区

Выход постоянного тока

+3.3B +5B +12B -12B +5VSB

Макс. выходной ток

22A 22A 83.3A 0.3A 3A

Макс. комбинированная мощность

120Вт 999.6Вт 3.6Вт 15Вт

Общая мощность

1000Вт

Тип	ATX12V V3.0	Время удержания	≥16 мс
Размеры изделия	150×160×86 мм (Ш х Д х В)	Эффективность	≥92% при типичной нагрузке (50% нагрузки)
Размер вентилятора	120мм	Защита	OPP/OMP/SCP/OTP/OC/AMP
Подшипник вентилятора	FDB (гидродинамический подшипник)	Рабочая Температура	0-50°C
Топология	Коррекция коэффициента мощности с чередованием, Топология Full Bridge & LLC + DC/DC	Регламент Epr	Epr 2014
Конденсаторы	Полностью японские электролитические конденсаторы	Среднее время безотказной работы	100,000 часов
Сигнал питания	100-150 мс	Гарантия	12 лет

Модель

PXD00P-FC

Вход переменного тока

100-240Vac 13A-6.5A 50-60Гц
200-240Vac 6.5A 50-60Гц 仅适用于中国地区

Выход постоянного тока

+3.3B +5B +12B -12B +5VSB

Макс. выходной ток

25A 25A 108.3A 0.3A 3A

Макс. комбинированная мощность

130Вт 1299.6Вт 3.6Вт 15Вт

Общая мощность

1300Вт

Тип	ATX12V V3.0	Время удержания	≥16 мс
Размеры изделия	150×160×86 мм (Ш х Д х В)	Эффективность	≥92% при типичной нагрузке (50% нагрузки)
Размер вентилятора	120мм	Защита	OPP/OMP/SCP/OTP/OC/AMP
Подшипник вентилятора	FDB (гидродинамический подшипник)	Рабочая Температура	0-40°C
Топология	Коррекция коэффициента мощности с чередованием, Топология Full Bridge & LLC + DC/DC	Регламент Epr	Epr 2014
Конденсаторы	Полностью японские электролитические конденсаторы	Среднее время безотказной работы	100,000 часов
Сигнал питания	100-150 мс	Гарантия	12 лет

UK

№ моделі

Вхід змінного струму

PXA00P-FC

100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz
200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区Вихід постійного струму
Максимальний вихідний
струм

+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
22A	22A	83.3A	0.3A	3A

Максимальна комбінована
потужність

120W	999.6W	3.6W	15W
------	--------	------	-----

Загальна вихідна потужність

1000W

Тип	ATX12V V3.0	Час утримання	≥16 мс
Розміри виробу	150×160×86 мм (Ш х Д х В)	Ефективність	≥92% за типового навантаження (50% навантаження)
Розмір вентилятора	120 мм	Захист	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
Підшипник вентилятора	FDB (гідродинамічний підшипник)	Робоча Температура	0-50°C
Топологія	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC + DC to DC	Регламент Erp	ErP 2014
Конденсатори	Повністю японські електролітичні конденсатори	Середній час безвідмовної роботи	100 000 годин
Сигнал живлення	100-150 мс	Гарантія	12 років

№ моделі

Вхід змінного струму

PXD00P-FC

100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz
200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区Вихід постійного струму
Максимальний вихідний
струм

+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
25A	25A	108.3A	0.3A	3A

Максимальна комбінована
потужність

130W	1299.6W	3.6W	15W
------	---------	------	-----

Загальна вихідна потужність

1300W

Тип	ATX12V V3.0	Час утримання	≥16 мс
Розміри виробу	150×160×86 мм (Ш х Д х В)	Ефективність	≥92% за типового навантаження (50% навантаження)
Розмір вентилятора	120 мм	Захист	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
Підшипник вентилятора	FDB (гідродинамічний підшипник)	Робоча Температура	0-40°C
Топологія	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC + DC to DC	Регламент Erp	ErP 2014
Конденсатори	Повністю японські електролітичні конденсатори	Середній час безвідмовної роботи	100 000 годин
Сигнал живлення	100-150 мс	Гарантія	12 років

KZ

Үлгісі

Айнымалы тоқ кірісі

Тұрақты ток шығысы

Макс. шығыс тогы

Макс. құрамдастырылған
қуат

Жалпы қуаты

PXA00P-FC

100-240Vac 13A-6.5A 50-60Гц
200-240Vac 6.5A 50-60Гц 仅适用于中国地区

+3,3B +5B +12B -12B +5VSB

22A 22A 83,3A 0,3A 3A

120Вт 999.6Вт 3.6Вт 15Вт

1000Вт

Түрі	ATX12V V3.0	Үстап тұру уақыты	≥16 мс
Өнімнің өлшемдері	150×160×86 мм (Е x Y x Б)	Тиімділік	≥92% әдеттегі жүктемеде (50% жүктеме)
Желдеткіш өлшемі	120мм	Қорғаныс	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Желдеткіш мойынтірегі	FDB (гидродинамикалық мойынтірек)	Жұмыс температурасы	0-50°C
Топология	Кезектес PFC, Full-Bridge (толық көпір, екі транзисторлы) және LLC (2 катушка, 1 конденсатор) + TT-TT (тұрақты ток)	ERP ережелері	ERP 2014
Конденсаторлар	Толық жапондық электролиттік конденсаторлар	MTBF	100 000 сағат
«Қуат нормада» сигналы	100-150 мс	Кепілдік	12 жыл

KZ

Үлгісі

PXD00P-FC

Айнымалы тоқ кірісі

100-240Vac	13A-6.5A	50-60Гц
200-240Vac	6.5A	50-60Гц 仅适用于中国地区

Тұрақты ток шығысы

+3,3B	+5B	+12B	-12B	+5VSB
-------	-----	------	------	-------

Макс. шығыс тогы

25A	25A	108,3A	0,3A	3A
-----	-----	--------	------	----

Макс. құрамдастырылған

қуат

130Вт	1299,6Вт	3,6Вт	15Вт
-------	----------	-------	------

Жалпы қуаты

1300Вт

Түрі	ATX12V V3.0	Үстап тұру уақыты	≥16 мс
Өнімнің өлшемдері	150×160×86 мм (Е x Y x Б)	Тиімділік	≥92% әдеттегі жүктемеде (50% жүктеме)
Желдеткіш өлшемі	120мм	Қорғаныс	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Желдеткіш мойынтірегі	FDB (гидродинамикалық мойынтірек)	Жұмыс температурасы	0-40°C
Топология	Кезектес PFC, Full-Bridge (толық көпір, екі транзисторлы) және LLC (2 катушка, 1 конденсатор) + TT-TT (тұрақты ток)	ERP ережелері	ERP 2014
Конденсаторлар	Толық жапондық электролиттік конденсаторлар	MTBF	100 000 сағат
«Қуат нормада» сигналы	100-150 мс	Кепілдік	12 жыл

JA

モデル	PXA00P-FC				
AC 入力	100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大出力電流	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
最大電力 (W)	120W		999.6W	3.6W	15W
合計出力	1000W				

タイプ	ATX12V V3.0	ホールドアップ時間	16ms以上
製品寸法	150×160×86mm (W x L x H)	効率	92% 標準負荷時(50%負荷時)以上
ファンの大きさ	120mm	保護	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
ファンのベアリング	FDB (流体軸受け)	動作温度	0 - 50°C
位相	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC + DC to DC	Erp指令	ErP 2014
コンデンサ	完全な日本ブランド製105°C電解コンデンサ	MTBF	100,000時間
パワーグッド信号	100-150ms		12年

モデル	PXD00P-FC				
AC 入力	100-240Vac		15A-7.5A	50-60Hz	
	200-240Vac		7.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大出力電流	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
最大電力 (W)	130W		1299.6W	3.6W	15W
合計出力	1300W				

タイプ	ATX12V V3.0	ホールドアップ時間	16ms以上
製品寸法	150×160×86mm (W x L x H)	効率	92% 標準負荷時(50%負荷時)以上
ファンの大きさ	120mm	保護	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
ファンのベアリング	FDB (流体軸受け)	動作温度	0 - 40°C
位相	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC + DC to DC	Erp指令	ErP 2014
コンデンサ	完全な日本ブランド製105°C電解コンデンサ	MTBF	100,000時間
パワーグッド信号	100-150ms	保証期間	12年

KO

모델	PXA00P-FC				
AC 입력	100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
최대 결합 전력	120W		999.6W	3.6W	15W
총출력	1000W				

유형	ATX12V V3.0	출력 유지 시간	≥16ms
제품 치수	150×160×86mm (W x L x H)	효율성	≥92% 전형 부하 미만(50% 부하)
팬 크기	120mm	보호	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
팬 베어링	FDB (유체 동압 베어링)	작동 온도	0 - 50°C
위상	인터리브 PFC, 풀 브리지 및 LLC + DC to DC	Erp 규정	ErP 2014
커패시터	전체 일체 전해 커패시터	MTBF	100,000 시간
양호 전력 신호	100-150ms		12년

모델	PXD00P-FC				
AC 입력	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
최대 결합 전력	130W		1299.6W	3.6W	15W
총출력	1300W				

유형	ATX12V V3.0	출력 유지 시간	≥16ms
제품 치수	150×160×86mm (W x L x H)	효율성	≥92% 전형 부하 미만(50% 부하)
팬 크기	120mm	보호	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
팬 베어링	FDB (유체 동압 베어링)	작동 온도	0 - 40°C
위상	인터리브 PFC, 풀 브리지 및 LLC + DC to DC	Erp 규정	ErP 2014
커패시터	전체 일체 전해 커패시터	MTBF	100,000 시간
양호 전력 신호	100-150ms	보증기간	12년

AR

زارطالما مق

حدرتلملاراييتال لخدم

رشابلملاراييتال جرخ

يصفقالا جارجالاراييت

يوصقلالاقبرلملاراييتال

جارجالالامجرا

PXA00P-FC				
100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
22A	22A	83.3A	0.3A	3A
120W		999.6W	3.6W	15W
1000W				

النوع	ATX 12 3.0 فولت الإصدار (ATX12V V3.0)	وقت الانتظار	ملي ثانية 16 ≥
أبعاد المنتج	150×160×86 ملم (ارتفاع x طول x عرض)	الكفاءة	92% ≥ (تحميل 50%)
حجم المروحة	120 مم	الحماية	حماية من القصر في الدائرة الكهربائية (SCP)، حماية ضد أخطاء الزائدة (OPP)، الحماية ضد درجة الحرارة الزائدة (OTP)، حماية ضد الجهد (OVP)، حماية ضد التردد (OCPP)، حماية ضد الجهد المنخفض (UVP)
تحميل مروحة	المحمّل الديناميكي السائل	درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية 0 - 50
الطوبولوجيا	محلول التبريد كامل الجسر (PFC) دائرة تصحيح عامل القدرة المتشبكة DC إلى DC بالإضافة إلى مرحلة تحويل AC جانبياً إلى جانب مع طور ولوجيا	المنتجات المتعلقة بالنافذة	2014 لوائح المنتجات المتعلقة بالنافذة
المكثفات	المكثفات الإلكترونية اليابانية الكاملة	النظام الميكانيكي أو الإلكتروني	ساعة 100,000 المتوقع بين الإصلاحات الكاملة في المتوسط بين الإصلاحات هو الوقت المتبقي (MTBF)
مواعيل إشارته	ملي ثانية 100-150	الضمان	أعوام 12

AR

زارطالما مق

حدرتلملاراييتال لخدم

رشابملماراييتال جرخ

يصفقالا جارجخال رايت

يوصقلال قبحرملال قباطال

جارجخال لامجرا

PXD00P-FC				
100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
25A	25A	108.3A	0.3A	3A
130W		1299.6W	3.6W	15W
1300W				

النوع	ATX 12 3.0 فولت الإصدار (ATX12V V3.0)	وقت الانتظار	مئلي ثانية 16 ≥
أبعاد المنتج	150×160×86 ملم (ارتفاع x طول x عرض)	الكفاءة	أقل من الحمل النموذجي (50% تحميل) 92% ≥
حجم المروحة	120 مم	الحماية	حماية من القصر في الدائرة الكهربائية (SCP) حماية ضد أخطاء الزائدة (OPP) الزائد (OTP) حماية ضد درجة الحرارة الزائدة ضد التيار الزائد (OVP) حماية ضد الجهد حماية ضد الجهد المنخفض (OCP) (UVP)
تحميل مروحة	المحمّل الديناميكي السائل	درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية 40 - 0
الطوبولوجيا	محلول التبريد كامل الجسر (PFC) دائرة تصحيح عامل القدرة المتشجرة DC إلى DC بالإضافة إلى مرحلة تحويل IGBT جانب مع طور ولوجيا	المنتجات المتعلقة بالبطاقة	لوائح المنتجات المتعلقة بالبطاقة 2014
المكثفات	المكثفات الإلكترونية اليابانية الكاملة	النظام الميكانيكي أو الإلكتروني	ساعة 100,000 المتوقع بين الإحمالات الكاملة في بين الإحمالات هو الوقت المتبقي (MTBF) متوسط الوقت
مواعيل إشاراة الجدة	مئلي ثانية 100-150	الضمان	أعوام 12

ZH

型号	PXA00P-FC				
交流输出	100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
最大组合功率	120W		999.6W	3.6W	15W
总功率	1000W				

产品类型	ATX12V V3.0	保持时间	≥16ms
产品尺寸	150×160×86mm (W x L x H)	转换效率	≥92% 典型负载下 (50% 负载)
风扇尺寸	120mm	保护	SCP,OPP,OTP,OVP,OC, UVP
风扇轴承	液压轴承	工作温度	0-50°C
架构方案	交互式PFC+全桥谐振 + DC To DC	Erp认证	ErP 2014
电容	全日系电解电容	平均故障间隔时间	100,000 小时
驱动信号	100-150ms	产品质保期	12 年

型号	PXD00P-FC				
交流输出	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
最大组合功率	130W		1299.6W	3.6W	15W
总功率	1300W				

产品类型	ATX12V V3.0	保持时间	≥16ms
产品尺寸	150×160×86mm (W x L x H)	转换效率	≥92% 典型负载下 (50% 负载)
风扇尺寸	120mm	保护	SCP,OPP,OTP,OVP,OC, UVP
风扇轴承	液压轴承	工作温度	0-40°C
架构方案	交互式PFC+全桥谐振 + DC To DC	Erp认证	ErP 2014
电容	全日系电解电容	平均故障间隔时间	100,000 小时
驱动信号	100-150ms	产品质保期	12 年

ZH

型號	PXA00P-FC				
交流輸出	100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
最大組合功率	120W		999.6W	3.6W	15W
總功率	1000W				

產品類型	ATX12V V3.0	保持時間	≥16ms
產品尺寸	150×160×86mm (W x L x H)	轉換效率	≥92% 典型負載下 (50% 負載)
風扇尺寸	120mm	保護	SCP,OPP,OTP,OVP,OC,UV
風扇軸承	液壓軸承	工作溫度	0-50°C
架構方案	互動式PFC+全橋諧振 + DC To DC	Erp認證	ErP 2014
電容	全日系電解電容	平均故障間隔時間	100,000 小時
驅動信號	100-150ms	產品質保期	12 年

型號	PXD00P-FC				
交流輸出	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
最大組合功率	130W		1299.6W	3.6W	15W
總功率	1300W				

產品類型	ATX12V V3.0	保持時間	≥16ms
產品尺寸	150×160×86mm (W x L x H)	轉換效率	≥92% 典型負載下 (50% 負載)
風扇尺寸	120mm	保護	SCP,OPP,OTP,OVP,OC,UV
風扇軸承	液壓軸承	工作溫度	0-40°C
架構方案	互動式PFC+全橋諧振 + DC To DC	Erp認證	ErP 2014
電容	全日系電解電容	平均故障間隔時間	100,000 小時
驅動信號	100-150ms	產品質保期	12 年

Installation

Installation

Installer

Instalación

Installazione

Instalação

Instalace

Installation

Instalacja

Montaj

Установка

Установлення

Орнату


取付け

설치

بیکرتال

安装

安裝




- EN** Follow the case's manual on installation of a power supply, and install the unit with the provided mounting screws.
- DE** Installieren Sie das Netzteil gemäß Anweisungen des Gehäuseherstellers, installieren Sie das Gerät mit den mitgelieferten Montageschrauben.
- FR** Suivez le manuel d'utilisation du boîtier pour effectuer l'installation d'un bloc d'alimentation, et installez l'unité avec les vis de montage fournies.
- ES** Siga el manual de la carcasa sobre la instalación de una fuente de alimentación e instale la unidad con los tornillos de montaje proporcionados.
- IT** Seguire il manuale sull'installazione di un alimentatore e installare l'unità con le viti di montaggio fornite in dotazione.
- PT** Siga o manual do caso sobre a instalação de uma fonte de alimentação e instale a unidade com os parafusos de montagem fornecidos.
- CZ** Při instalaci napájecího zdroje se řiďte návodem na skříní, a jednotku nainstalujte s použitím dodaných montážních šroubů.
- SE** Följ förpackningens manual för installation av ett nätaggregat och installera enheten med de medföljande monteringskruvarna.
- PL** Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi obudowy w celu zainstalowania zasilacza przy użyciu dołączonych śrub montażowych.
- TR** Güç kaynağının montajı için kasanın klavuzunu takip edin ve üniteyi verilen montaj vidalarıyla monte edin.
- RU** Следуйте инструкциям по установке блока питания, установите блок, используя крепежные винты из комплекта.
- UK** Установіть виріб за допомогою наданих кріпильних гвинтів, дотримуючись указівок, наведених у посібнику з установлення блока живлення.
- KZ** Қуат блогын орнату жөніндегі нұсқаулықтар- ды орындаңыз, жиынтықтағы бекіту бұрама- ларын пайдаланып блогты орнатыңыз.
- JA** 電源ユニットの取付けに関するケースのマニュアルに従って、付属の取付ねじを使用してユニットを取り付けます。
- KO** 전원 공급장치 설치에 관한 케이스의 설명서를 준수하고, 제공된 장착 나사를 사용하여 전원 공급장치를 설치하십시오.
- AR** وفقاً للمرفقات التي تليها، يتركيب المستخدم وحدة الطاقة في الحاسوب باستخدام مسامير التركيب المرفقة.
- ZH** 按照机箱手册的指示进行操作，并使用提供的安装螺丝安装电源。




- EN** The 24Pin motherboard cable has a detachable 4Pin connector, which allows support for both 24Pin and 20Pin power sockets on the motherboard.
- DE** Am 24-poligen Motherboard-Kabel gibt es einen abnehmbaren vierpoligen Verbinder zur Stromversorgung von Motherboards mit 24- und 20-poligen Stromversorgungsanschlüssen.
- FR** Le câble de la carte mère à 24 broches a un connecteur amovible à 4 broches, qui permet de prendre en charge les prises de courant à 24 broches et à 20 broches sur la carte mère.
- ES** El cable de la placa base de 24 contactos tiene un conector de 4 contactos desmontable, que permite la compatibilidad con tomas de alimentación de 24 y 20 contactos en la placa base.
- IT** Il cavo della scheda madre a 24 pin ha un connettore a 4 pin rimovibile, che consente il supporto per le prese di alimentazione a 24 pin e 20 pin sulla scheda madre.
- PT** O cabo 24 Pinos da placa-mãe tem um conector removível 4 Pinos, que permite suporte para os soquetes de alimentação 24 Pinos e 20 Pinos na placa-mãe.
- CZ** 24kolikový kabel základní desky má odnímatelný 4kolikový konektor, který umožňuje podporu 24 kolikových i 20 kolikových napájecích zásuvek na základní desce.
- SE** 24Pin-kablen för moderkortet har en avtagbar 4Pin-kontakt, vilket ger stöd för både 24Pin- och 20Pin-uttag på moderkortet.
- PL** 24-pinowy kabel płyty głównej jest wyposażony w odłączane 4-pinowe złącze, dzięki czemu zapewnia obsługę 24- i 20-pinowych gniazd zasilania na płycie głównej.
- RU** 24Pimlin anakart kablosunda, anakart üzerindeki hem 24Pimli hem de 20Pimli güç soketlerinin desteklenmesini sağlayan ayrılabilir 4Pimli bir konnektör vardır.
- UK** 24-контактний кабель системної плати содержит съёмный 4-контактный разъем, кабель обеспечивает поддержку как 24-контактных, так и 20-контактных разъёмов питания (розеток) на системной плате.
- KZ** 24-қонтактын кабель материнської плати має знімний 4-контактын з'єднувач, що забезпечує підтримку як 24-қонтактын, так і 20-қонтактын роз'ємів живлення на материнській плиті.
- ZH** Жүйелік тақтаның 24-түйіспелі кабінде алынбалы 4-түйіспелі ағытып бар, кабін жүйелік тақт- да 24-түйіспелі де, сонымен қатар қуаттың 20-түйіспелі ағытыпсын (розеткаларды) қолдауды қамтамасыз етеді.
- JA** 24ピンマザーボードケーブルには取り外し可能な4ピコネクタが付属しているので、マザーボード上の24ピン電源ソケットおよび20ピン電源ソケットの両方に対応できます。
- KO** 24핀 메인보드 케이블에는 탈착식 4핀 커넥터가 달려 있어 메인보드의 24핀 및 20핀 전원 소켓을 모두 지원할 수 있습니다.
- AR** فاقاطل سباقوم مءى حمسى نىق لصفابل لباق سىبابب ب لصوم يلع اسوب(24 سوو) مارا اقوالل لباق وئوى مالاق اقوللل يلع اقووومال اسوب 20 اسوب 24 بل اقوامال مل.
- ZH** 24Pin主板连接线路带有可拆卸4Pin结构，便于支持主板上24Pin或20Pin供电插座。
- ZH** 24Pin主板連接線帶有可拆卸4Pin結構，便於支持主板上24Pin或20Pin供電插座。




- EN** Connect the CPU(4+4)Pin cable to the motherboard.
- DE** Schließen Sie das CPU-Stromversorgungskabel (4-x-4-polig) an das Motherboard an.
- FR** Connectez le câble CPU (4 + 4) broches à la carte mère.
- ES** Conecte el cable Pin (4+4) de la CPU a la placa base.
- IT** Collegare il cavo CPU (4+4) pin alla scheda madre.
- PT** Conecte o cabo da CPU (4+4) Pinos à placa-mãe.
- CZ** Připojte k základní desce kabel CPU (4+4).
- SE** Anslut CPU(4+4)Pin-kabeln till moderkortet.
- PL** Podłącz (4+4)-pinowy kabel procesora do płyty głównej.
- TR** CPU(4+4)Pimli kablosunu ana karta bağlayın.
- RU** Подключите кабель CPU(4+4) к системной плате.
- UK** Під'єднайте (4+4)-контактний кабель ЦП до материнської плати.
- KZ** CPU(4+4) кабелін жүйелік платаға жалғаңыз.
- JA** CPU(4+4) ピンケーブルをマザーボードに接続します。
- KO** CPU(4+4) 핀을 메인보드에 연결합니다.
- AR** مآلأ حوول اب لسوبد (4 + 4) ؤىز كرملا حلا عملا ؤحوو ل باباك لى صوئ كن كرمى.
- ZH** 將CPU(4+4)Pin連接線连接到主板。
- ZH** 將CPU(4+4)Pin連接線連接到主板。



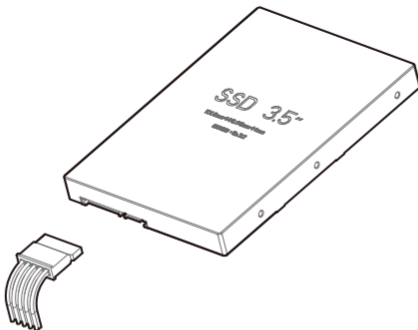


- EN** Connect the SATA cable to the power socket of the SATA SSD or hard disk.
- DE** Schließen Sie das SATA-Kabel an den Stromversorgungsanschluss der SATA-SSD/Festplatte an.
- FR** Connectez le câble SATA à la prise d'alimentation du SSD SATA ou du disque dur.
- ES** Conecte el cable SATA a la toma de alimentación del disco duro de la unidad de estado sólido SATA.
- IT** Collegare il cavo SATA alla presa di alimentazione dell'SSD SATA o del disco rigido.
- PT** Conecte o cabo SATA ao soquete de alimentação do SSD SATA ou disco rígido.
- CZ** Kabel SATA připojte do napájecí zásuvky SATA SSD nebo k pevnému disku
- SE** Anslut SATA-kabeln till strömuttaget på SATA-SSD:n eller hårddisken
- PL** Podłącz kabel SATA do gniazda zasilania dysku twardego lub SSD SATA.
- TR** SATA kablosunu SATA SSD veya sabit diskin güç soketine bağlayın
- RU** Подключите кабель SATA к разъёму питания SSD-диска или жесткого диска SATA.
- UK** Під'єднайте кабель SATA до роз'єму живлення SATA SSD або жорсткого диска.
- KZ** SATA кабелін SSD-дискінің немесе SATA дискінің қуат ағытпасына қосыңыз.
- JA** SATA ケーブルを SATA SSD またはハードディスクの電源ソケットに接続します。
- KO** SATA 케이블을 SATA SSD 또는 하드 디스크의 전원 소켓에 연결합니다.
- AR** بلصل ال SATA SSD صار قالا كرحمل قاطالا سبق بم اتاس لباك لي صوب مق
- ZH** 将SATA连接线连接到SATA SSD或硬盘的供电插座。
- ZH** 將SATA連接線連接到SATA SSD或硬碟的供電插座。



- EN** Connect the PCI-E(6+2)Pin cable to the power socket of the PCI-E graphics card (if necessary).
- DE** Achließen Sie das PCI-E-Kabel (6-und-2-polig) an den Stromversorgungsanschluss der PCI-E-Grafikkarte (sofern erforderlich) an.
- FR** Connectez le câble à (6 + 2) broches PCI-E à la prise d'alimentation de la carte graphique PCI-E (si nécessaire).
- ES** Conecte el cable PCI-E de (6+2) contactos a la toma de alimentación de la tarjeta gráfica PCI-E (si es necesario).
- IT** Collegare il cavo PCI-E (6+2) pin alla presa di alimentazione della scheda grafica PCI-E (se necessario).
- PT** Conecte o cabo PCI-E (6+2) Pinos ao soquete de alimentação da placa gráfica PCI-E (se necessário).
- CZ** Kabel PCI-E (6+2) Pin připojte do napájecí zásuvky grafické karty PCI-E (je-li to nutné).
- SE** Anslut PCI-E(6+2)Pin-kabeln till strömuttaget på PCI-E-grafikkortet (om nödvändigt).
- PL** Podłącz (6+2)-pinowy kabel PCI-E do gniazda zasilania karty graficznej PCI-E (w razie potrzeby).
- TR** PCI-E(6+2) kabloşunu PCI-E grafik kartının güç soketine – gerekliyse – bağlayın.
- RU** Подключите кабель PCI-E (6+2) к разъему питания видеокарты PCI-E (если требуется).
- UK** Під'єднайте (6+2)-контактний кабель PCI-E до роз'єму живлення відеокарти PCI-E (за необхідності).
- KZ** PCI-E (6+2) кабелін PCI-E бейнекарта- сының қуат ағытпасына қосыңыз (егер қажет болса).
- JA** PCI-E(6+2) ピンケーブルを PCI-E グラフィックスカードの電源ソケットに接続します (必要な場合)。
- KO** PCI-E(6+2) 핀 케이블을 PCI-E 그래픽 카드의 전원 소켓에 연결합니다(필요한 경우).
- AR** تاقوسر ةق اطبط صاخلا ةق اطال سب ق م س و ب د (6+2) ىرسلا ةىف صاىزالا تاق ح ل م ل ا ذفنم ل ب اك لى ص و ب ت ق م
ر(م ا ل م ل ا ذ ا) ىرسلا ةىف صاىزالا تاق ح ل م ل ا ذفنم ل ب اك لى ص و ب ت ق م
- ZH** 將PCI-E(6+2)Pin連接線連接到PCI-E顯卡的供电插座(如果需要)。
- ZH** 將PCI-E(6+2)Pin連接線連接到PCI-E顯卡的供电插座(如果需要)。



- EN** If your Graphic Card uses 12VHPWR, please prioritize using the 12VHPWR (12+4pin) cable configured in our Power Supply to connect to your Graphical Card.
- DE** Verwenden Ihre Grafikkarte 12 V HWPWR, priorisieren Sie bitte die Verwendung des 12 V HWPWR (12 + 4-Pin)-Kabels, das in unserem Netzteil konfiguriert ist, um eine Verbindung zu Ihrer Grafikkarte herzustellen.
- FR** En cas d'utilisation de 12VHPWR par votre carte graphique, veuillez utiliser en priorité le câble 12VHPWR (12+4 broches) configuré dans notre alimentation pour la connexion à votre carte graphique.
- ES** Para conectarse a su tarjeta gráfica, si esta utiliza 12VHPWR, priorice el uso del cable de 12VHPWR (12+4 pines) configurado en nuestra fuente de alimentación.
- IT** Se la scheda grafica utilizza 12VHPWR, dare la priorità all'utilizzo del cavo 12VHPWR (12+4 pin) configurato nel nostro alimentatore per il collegamento alla scheda grafica.
- PT** Se sua Placa Gráfica usar 12VHPWR, ao conectar sua Placa Gráfica, dê prioridade ao cabo 12VHPWR (12+4 pinos) configurado na nossa Fonte de Alimentação
- CZ** Pokud vaše grafická karta používá konektor 12VHPWR, upřednostněte při jejím připojení kabel 12VHPWR (12+4pin) nakonfigurovaný na našem napájecím zdroji.
- SE** Om ditt grafikort använder 12 VHPWR, prioritera att använda 12 VHPWR (12 + 4 pin)-kabeln som är konfigurerad i vårt nätaggregat för att ansluta till ditt grafikort.
- PL** Jeżeli karta graficzna wykorzystuje przewód 12VHPWR, nadaj priorytet, używając przewodu 12VHPWR (12+4-pinowy) skonfigurowanego w naszym zasilaczu w celu podłączenia do karty graficznej.
- TR** Ekran Kartınızı 12VHPWR kullanıyorsa,Jütfen Ekran Kartınızı bağlamak için Güç Kaynağımızda yapılandırılmış olan 12VHPWR (12+4 pimli) kabloyu kullanarak öncelik verin.
- RU** Если ваша видеокарта использует 12VHPWR, пожалуйста, используйте кабель 12VHPWR (12+4 контактов), сконфигурированный в нашем блоке питания, для подключения к вашей видеокарте.
- UK** Якщо ваша відеокарта використовує 12VHPWR, будь ласка, використовуйте кабель 12VHPWR (12+4 контактів), налаштований у нашому блоці живлення, для під'єднання до вашої відеокарти.
- KZ** Графикалық картанызға 12VHPWR болшеі пайдаланылса, графикалық картанызға қосылу үшін қуат көзінде конфигурацияланған 12VHPWR (12+4pin) кабелін пайдалануға басымдық беріңіз.
- JA** グラフィックカードが12VHPWRを使用する場合、接続には当社の電源に構成されている12VHPWR (12+4ピン) ケーブルを優先的に使用してください。
- KO** 12VHPWR 그래픽 카드를 사용하는 경우, 당사 전원 공급 장치의 12VHPWR(12+4pin) 케이블을 우선적으로 사용하여 연결하십시오.
- AR** إذا استخدمت كرتك 12VHPWR (12+4pin) فقم بترتيب الأولوية باستخدام كبل 12VHPWR (12+4pin) الذي تم تكوينه في وحدة الطاقة الخاصة بنا لتوصيل كرتك.
- ZH** 将12VHPWR(12+4)Pin连接线连接到显卡的供电插座(如果需要)。
- ZH** 将12VHPWR(12+4)Pin連線線連接到顯卡的供電插座(如果需要)。

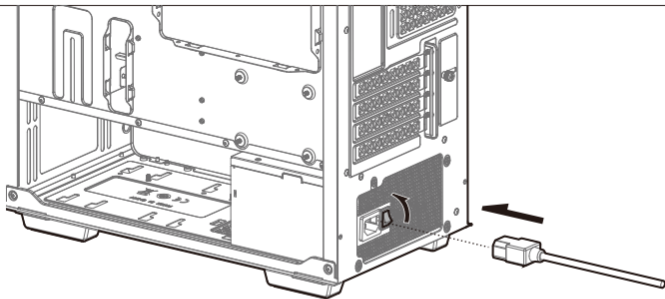


- EN** Connect the AC power cord to the power supply and turn on the power by turning the switch to the "I" position.
- DE** Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss am Netzteil, bringen Sie den Schalter in die Position „I“ (ein).
- FR** Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique et mettez l'appareil sous tension en faisant tourner le commutateur vers la position «I».
- ES** Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y encienda la alimentación girando el interruptor a la posición "I".
- IT** Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e accendere l'alimentazione portando l'interruttore in posizione "I".
- PT** Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e ligue a alimentação girando a chave para a posição "I".
- CZ** Napájení připojte kabel ke zdroji napájení a otočením vypínače do polohy „I“ zapněte napájení.
- SE** Anslut växelströmskabeln till strömförsörjningen och slå på strömmen genom att vrida omkopplaren till läget "I".
- PL** Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie, ustawiając przełącznik w pozycji „I”.
- TR** AC güç kablosunu güç kaynağına bağlayın ve düğmeyi "I" konumuna getirerek enerji verin.
- RU** Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите блок, установив переключатель в положение «I».
- UK** Під'єднайте шнур живлення змінного струму до блока живлення та ввімкніть живлення, установивши перемикач у положення «I».
- KZ** Айнымалы ток қуат кабiлiн қуат блогына қосыңыз және ауыстырып қосқышты «I» қойып орнатып, блогты қосыңыз.
- JA** AC 電源コードを電源ユニットに接続し、スイッチを「I」位置へ回して電源を入れます。
- KO** AC 전원 코드를 전원 공급장치에 연결하고 스위치를 "I" 위치로 돌려 전원을 켭니다.
- AR** إلى جانب الملف الريودت قيرط نع قاطالاي غشبت مق م قاطالاي رصم ددرتمل راي تالاي قاط كل س لي صوبت مق
عوضوا "I"
- ZH** 將交流電源線连接到電源，並通過將開關撥到"I"位置，打開電源。
- ZH** 將交流電源線連接到電源，並通過將開關撥到"I"位置，打開電源。

EN	For more information, please check our website at: www.deepcool.com
DE	Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite: www.deepcool.com
FR	Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.deepcool.com
ES	Para más información, por favor, visite nuestra página en: www.deepcool.com
IT	Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.deepcool.com
PT	Para mais informação, visita o nosso website em: www.deepcool.com
CZ	Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.deepcool.com
SE	För mer information, se vår webbplats på: www.deepcool.com
PL	Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę www.deepcool.com
TR	Daha fazla bilgi için lütfen www.deepcool.com adresinden web sitemizi kontrol edin
RU	Подробнее на www.deepcool.com
UK	Докладніше інформацію див. на вебсайті www.deepcool.com
KZ	Толығырақ www.deepcool.com
JA	詳細については、以下URL先の公式WEBサイトをご確認ください www.deepcool.com
KO	자세한 내용은 www.deepcool.com 에서 확인하실 수 있습니다
AR	للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على www.deepcool.com
ZH	如需要更多信息, 请浏览网站: www.deepcool.com
ZH	如需要更多信息, 請瀏覽網站: www.deepcool.com

DeepCool USA Inc.
11650 Mission Park Drive Suite 108., Rancho Cucamonga, CA 91730
Beijing DeepCool Industries Co., Ltd.
Building 10, No. 9 Dijin Road, Haidian District, Beijing 100095, China

© 2023 Beijing DeepCool Industries Co., Ltd. All rights reserved.

"DeepCool" 及 "and other commercial identities are legitimate registered trademarks and commercial identities of the trademarks owner and its affiliates in China and other countries or regions.
Pictures on this package are for reference only, please refer to the actual product.

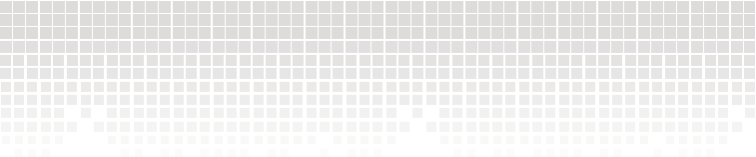

www.deepcool.com