

A4反正面印刷

RoyalBaby

LV Montāžas instrukcija

Versijas numurs: TJISO170303

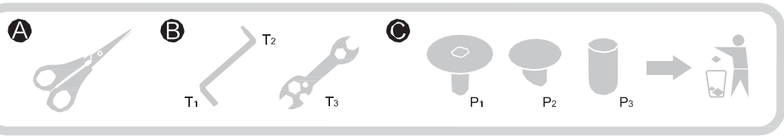

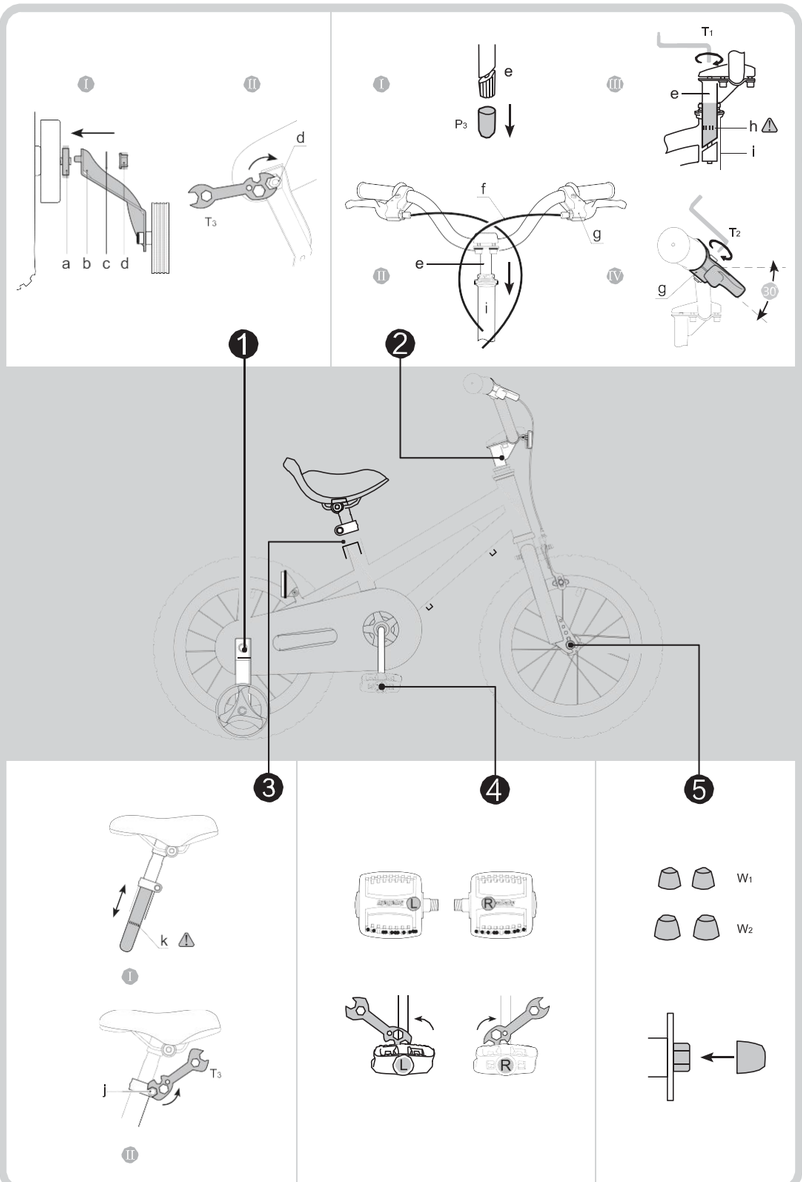

Sagatavošanās montāžai

A Sagatavojiet šķēres.

B Atveriet instrumentu kastīti, paņemiet montāžas instrumentus (T1, T2, T3), papildriteņus u.c. lietas, kas ietilpst komplektā.

C Noņemiet aizsargplēvi un plastmasas protektorus (P1, P2, P3) (no tiem jāatbrīvojas kā no pārstrādājamajiem atkritumiem).

Montāža

1 Uzstādiet papildriteņus

Izmantojiet komplektā esošu uzgriežņu atslēgu T3, lai atskrūvētu aizmugurējās ass uzgriezni (d) un noņemtu uzgriežņa paplāksni (c), skrūvējot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Tad secīgi savienojiet papildriteņu paplāksni (a), papildriteņa stiprināšanas kronšteinu (b), uzgriežņa paplāksni (c) un uzgriezni (d). Pievelciet uzgriezni (d) pulksteņrādītāju kustības virzienā un pārliecinieties, ka papildriteņu stiprināšanas kronšteins ir nofiksēts.
Tādā pašā veidā uzstādiet otro papildriteni otrajā pusē.

2 Uzstādiet stūri

Noņemiet melno plastmasas vāciņu (P3) no stūres stieņa fiksējošā kļļa gala (e). Iespraudiet stieni (e) velosipēda stūres caurulē (i). Pārliecinieties, ka zemākā iespraušanas līnija (h) ⚠ atrodas zem stūres caurules augšējā gala (i) un ka bremžu kabeļi (f) atrodas diviņiņa priekšā. Noregulējiet stieni un stūri tā, lai tie atrastos paralēli priekšējam ritenim. Pievelciet skrūvi, kas atrodas stieņa augšējā galā, griežot sešstūra atslēgu (T1) pulksteņrādītāju kustības virzienā. Noregulējiet rokas bremzes (g) pozīciju, lai tā atrastos 30-40 grādu slīpumā. Pievelciet rokas bremzes (g) skrūvi, izmantojot komplektā esošo sešstūra atslēgu (T2).

3 Uzstādiet sēdekli

Izmantojiet komplektā esošu uzgriežņu atslēgu T3, lai atbrīvotu uzgriezni (j), griežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Ievietojiet sēdekļa turētāju tam paredzētajā atverē velosipēda rāmī un pārliecinieties, ka drošības līnija (k) ⚠ nav redzama. Tad noregulējiet sēdekli, lai tā augstums būtu piemērots bērniem. Sēdeklis atrodas viszemākajā pozīcijā, kad sēdekļa turētājs ir gandrīz pilnībā iesprausts tam paredzētajā atverē, bet pārliecinieties, ka ir iespējams pievilkt skavas uzgriezni. Izmantojiet uzgriežņu atslēgu T3, lai pievilktu uzgriezni (j), griežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā, un pārliecinieties, ka sēdeklis ir nofiksēts.

4 Uzstādiet pedāļus

Paskatieties uz pedāļu ass galu, lai uzzinātu, kurš ir kreisais un kurš ir labais pedālis. Pieskrūvējiet labo pedāli pie kloņa PULKSTEŅRĀDĪTĀJU KUSTĪBAS VIRZIENĀ un kreiso pedāli PRETĒJI PULKSTEŅRĀDĪTĀJU KUSTĪBAS VIRZIENAM. Izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai pievilktu abus pedāļus.

5 Uzstādiet plastmasas vāciņus

Uzstādiet ūdensnecaurlaidīgus plastmasas vāciņus (W1, W2) uz uzgriežņiem, kas atrodas uz abiem priekšējās un aizmugurējās ass galiem.
Tagad jūsu velosipēda RoyalBaby galveno detaļu montāža ir pabeigta.
Ja jūs iegādājāties arī citas detaļas, piemēram, dubļusargus, grozu, atbalsta kājiņu, tad izlasiet attiecīgas instrukcijas, lai tās uzstādītu.
Mēs lūdzam jūs uzmanīgi izlasīt LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJU pirms pirmās braukšanas ar velosipēdu. Mēs ļoti iesakām veikt velosipēda pārbaudi pirms katras braukšanas reizes, it īpaši bremžu un riepu pārbaudi.
Velosipēdam jebkurā gadījumā ir nepieciešama regulāra tehniskā apkope.
Ja jums ir kādi citi jautājumi par montāžu vai braukšanu, mēs lūdzam jūs sazināties ar mums. Mūsu garantijas remonta daļas e-pasta adrese: service@r-baby.net
Novēliet jūsu bērnam patīkamu braukšanu!


* Priekšējais baltais atstarotājs – Tiek piestiprināts pie stūres.



* Aizmugurējais sarkanais atstarotājs – tiek piestiprināts pie sēdekļa turētāja vai aizmugurējās dakšas ar stiprinājuma palīdzību.




* Atbalsta kājiņa – atbalsta kājiņu uzstāda turpat, kur kreiso papildriteni. Atbalsta kājiņas uzstādīšanas procedūra ir analoģiska papildriteņa uzstādīšanas procedūrai. Atbalsta kājiņa ir pieejama velosipēdiem ar 16/18 collu riteņiem.




RoyalBaby

LT Surinkimo instrukcija

Versijos numeris: TJISO170303

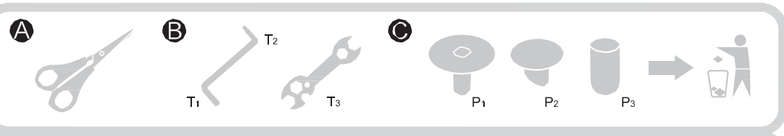

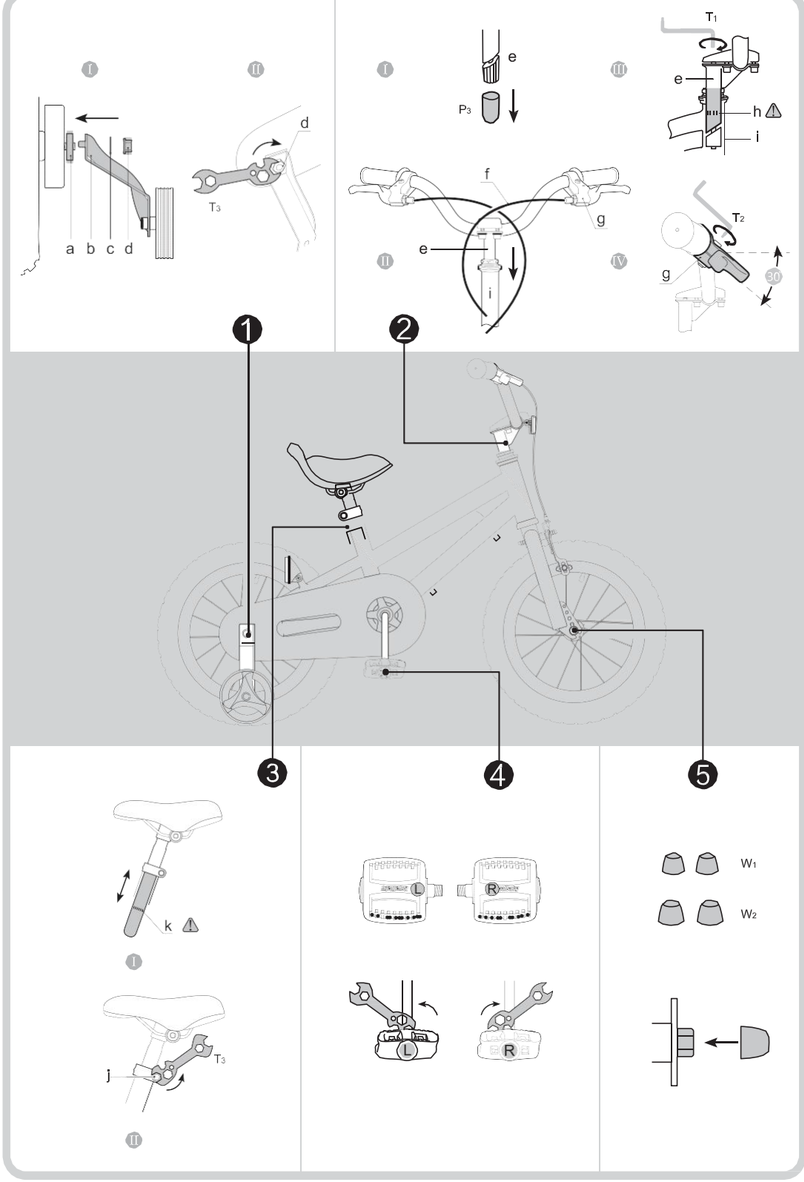

Pasirengimas pieš surinkimą

A Pasiruoškite žirkles.

B Atsidarykite įrankių dėžę ir išimkite surinkimui skirtus įrankius (T1, T2, T3), o taip ir papildomus ratukus.

C Pašalinite apsauginę plėvelę ir plastikines apsaugas (P1, P2, P3) (utilizuokite kaip perdirbamas atliekas).

Montavimas

1 Sumontuokite papildomus ratukus

Naudokite pridėtą veržliaraktį T3 ir pašalinkite galinės ašies veržlę (d), veržlės poveržlę (c): sukite prieš laikrodžio rodyklę. Tada iš eilės surinkite papildomo ratuko poveržlę (a), papildomo ratuko laikiklį (b), veržlės poveržlę (c), veržlę (d). Veržlę (d) suveržkite sukdami pagal laikrodžio rodyklę ir įsitikinkite, ar pritvirtintas papildomo ratuko laikiklis.
Tokiu pat būdu pritvirtinkite papildomą ratuką kitoje pusėje.

2 Rankenos įrengimas

Pašalinkite juodą plastikinį dangtelį (P3) nuo koto (e) galo. Įstatykite kotą (e) į dviračio priekinį vamzdį (i). Įsitikite, ar minimalaus įstatymo linija (h) ⚠ yra žemiau priekinio vamzdžio viršaus (i), o stabdžių valdymo kabeliai (f) yra priešais dviratį. Išlygiuokite kotą ir vairą taip, kad jie būtų vienoje linijoje su priekiniu ratu. Suveržkite ant koto viršaus esantį varžtą: tam naudokite šešiakampį veržliaraktį (T1), sukite pagal laikrodžio rodyklę. Sureguliuokite stabdžių svirtį (g) kaip 30-40 laipsnių. Suveržkite stabdžių svirties (g) viršuje esantį varžtą, naudokite kartu su dviračiu pridėtą šešiakampį veržliaraktį (T2).

3 Balnelio įrengimas

Naudokite pridėtą veržliaraktį T3 ir atlaisvinkite veržlę (j), sukite prieš laikrodžio rodyklę. Įstatykite balnelio kotą į tinkamą padėtį ir įsitikinkite, ar nesimato apsauginė linija (k) ⚠ . Tada sureguliuokite balnelį, kad tiktų vaikui. Balnelio žemiausia padėtis yra, kai balnelio kotas yra beveik visas įstatytas į viduriņį vamzdį. Įsitikinkite, ar galite suveržti spaustuvą. Naudokite veržliaraktį T3 ir suveržkite veržlę (j), sukite pagal laikrodžio rodyklę ir įsitikinkite, ar balnelis gerai įtvirtintas.

4 Pedalų įrengimas

Pažiūrėkite į pedalų ašies galus ir nutatykite, kuris tinka kairei, kuris dešinei pusei. Prisukite dešinį pedalą prie skriejiko sukdami PAGAL LAIKRODŽIO RODYKLĘ, o kairįjį pedalą sukdami PRIEŠ LAIKRODŽIO RODYKLĘ. Abiem pedalams suveržti naudokite veržliaraktį.

5 Plastmasinių gaubtelių įstatymas

Įstatykite vandeniui atsparius plastikinius gaubtelius (W1, W2) ant veržlių ties priekinės ir galinės ašies abiem galais.

Šiuo metu jūsų „RoyalBaby" dviračio pagrindinių dalių surinkimas yra atliktas. Jeigu įsigijote papildomų komponentų, tokių kaip purvasargiai, krepšys, atraminė kojelė, norėdami juos įrengti, skaitykite atitinkamus nurodymus.
Atidžiai perskaitykite NAUDOJIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJAS prieš pirmąjį pasivažinėjimą. Itin rekomenduojame prieš pasivažinėjimą atlikti visas dviračio patikras, ypač stabdžių ir padangų. Reikalinga dviračio reguliari techninė priežiūra.
Kilus papildomų klausimų dėl surinkimo ar važiavimo, kreipkitės į mus. Mūsų klientų aptarnavimo skyriaus el. pašto adresas: service@r-baby.net
Linkite jūsų vaikui linksmo pasivažinėjimo!

* Priekinis baltas reflektorius. Pritvirtintas ant rankenos



* Galinis raudonas reflektorius. Pritvirtintas ant balnelio vamzdžio arba ant galinės šakės kronšteino.



* Atraminė kojelė. Atraminę kojelę sumontuokite toje padėtyje, kur yra kairysis pagalbinis ratukas. Atraminės kojelės surinkimo procedūra yra tokia pati kaip ir pagalbinio ratuko. Atraminė kojelė galima esant 16 / 18 colių ratams.

