

EAN: 6414150090103
static.oras.com/1838FGG

K  rge p  ratable jooksutoru. Jooksutoru p  rdenurga tehaseseadet  20   (v  imalus piirata 0  /60  ). Segistil on vee vooluhulka ja temperatuuri piirav s  astunupp, millest on v  imalik soovi korral m   duda. Vooluhulk 0,11/ 0,14 l/s (eco/standard).
 F= painduvad   hendustorud.

- K   k
- Kangsegeisti
- T   pinnale paigaldatav
- Kroom
- P   ratav jooksutoru
-   hustatud veesammas
-   ks kahv, Kuuma/k  lma s  mbolid, Vee vooluhulka piirav s  astunupp
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise v  imalus seadeosast
-    40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad   hendustorud
- 3S-Installation kinnituss  steem

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu s��asture��imil survel 300 kPa	0.11 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.14 l/s
R��hukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	145 kPa

Tehnilised omadused


Kuum vesi	max. +70��C
Kasutusurve	50 - 1000 kPa
��henduse m���t	G3/8
T���ulatus	178 mm
Materjal	Messing




M   rused

EN standard	EN 817
H���leklass	I (ISO 3822)


Heakskiidud ja deklaratsioonid

SE Energy Mark	1605
KIWA SE	1588

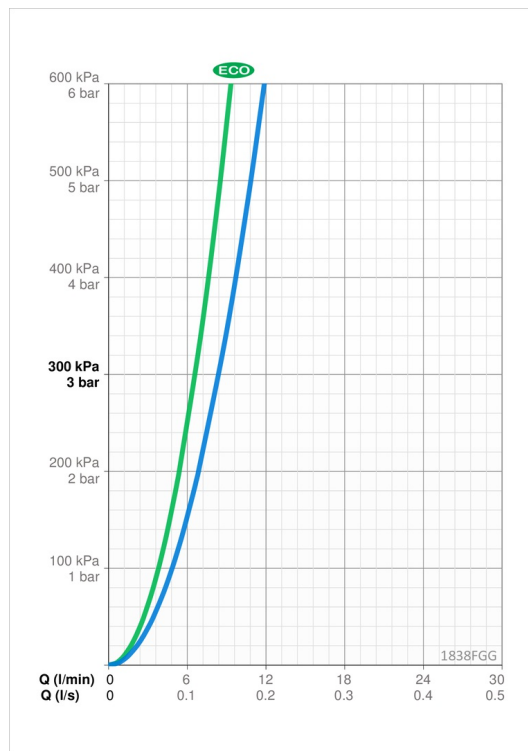

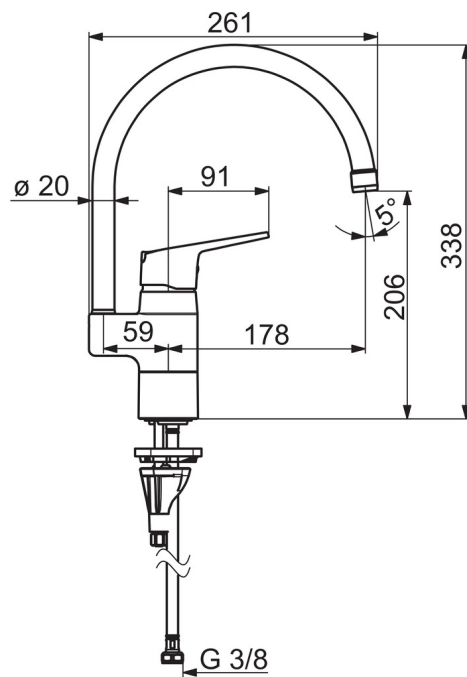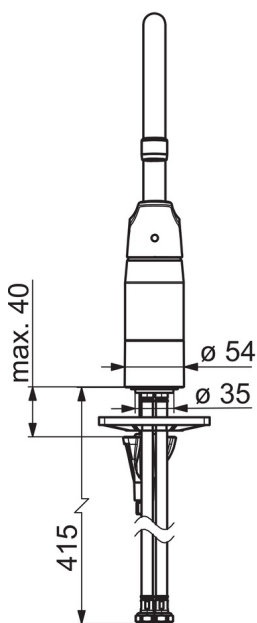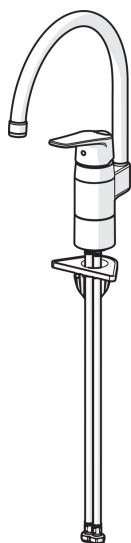

Varuosad

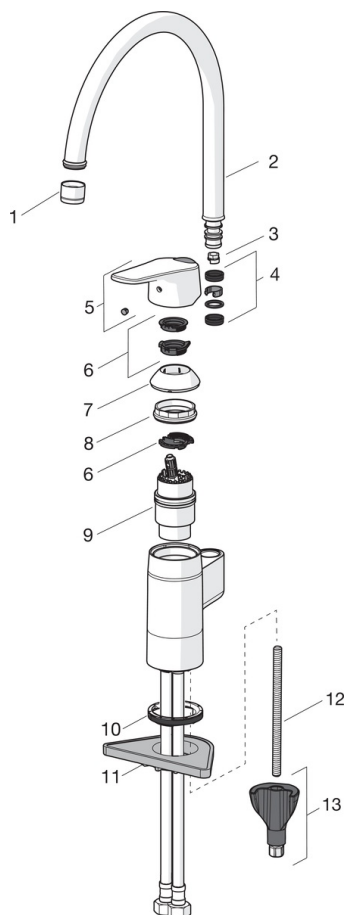

SP1838FG

Nimetus	Kood
01 Õhusti, M22x1	232201
02 Jooksutoru komplektne	159695V
03 Jooksutoru pöördenuga piiraja, 60°/0°	159667/10
03 Jooksutoru pöördenuga piiraja, 120°	159670/10
03 Jooksutoru pöördenuga piiraja, 60°/0°	159667V
04 Tihendid	159499
05 Kahv	1000935V
06 Piiraja	1004821V
07 Kaitsekate	602589V
08 Pingutusmutter	158726
09 Seadeosa	158890
10 Põhjatihend	1002371V
11 Tugiplaat, 100x60mm	158825
12 Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
13 Kinnituskomplekt	602610V