

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: VIVALUX

Tarnija aadress: Office, Bansko shose 27A, 8800 Sliven, BG

Mudelitähis: FLAT LED 36W 1200mm 4000K

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	230V		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	MLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Ei

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
---------	---------	---------	---------

Toote üldnäitajad:

Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	36	Energiaühikuse klass	F	
Kasulik valgusvoog (φuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	3 600 in Sfääri (360°)	Lähim värvsüsteemtemperatuur , ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteemtemperatuur i vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	4 000	
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus (Pon),vattides (W)	36,0	Ooteseisundi tarbimisvõimsus (Psb),vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-	
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus (Pnet)ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	80	
Välismõõt med	Kõrgus	23	Energia	Vt joonist


ilma eraldiseisva talit lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Laius	75	spektraaljaotus vahemikus 250–800 nm, täiskoormusel	viimasel lehel	
	Sügavus	1 200			

Väidetav võrdväärne võimsus(a)	-	Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	-
		Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,372 0,372
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:			
Värviesitusindeksi R9 väärtus	4	Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur	0,94		
Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:			
Faasinihe ($\cos \phi_1$)	0,90	Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	6
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.	-(b)	Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)	-
Väreluse näitaja(Pst LM)	1,0	Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)	0,4

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;

Spectrogram

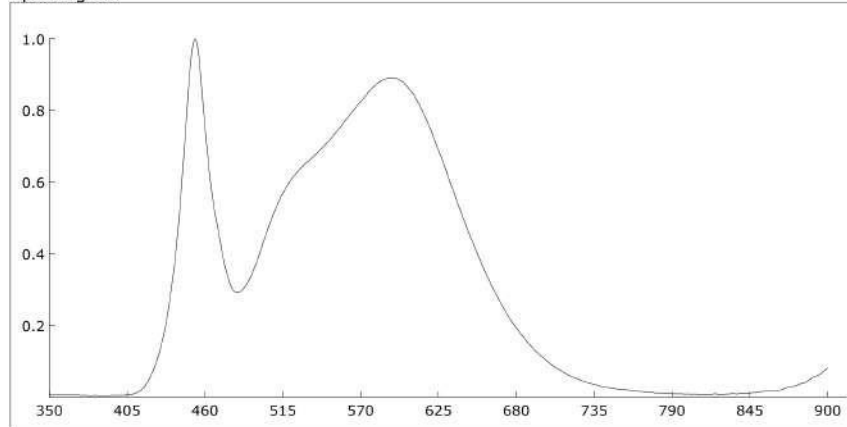

CIE1931

