



- Risinājumi dušai
- Viensvirs
- Sienas montāža
- Hroms
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai, Pretvārsts (-i)
- Ekscentra savienojums (-i)
- DZR misiņš

Tehniskie dati

Plūsma




Ūdens plūsma pie 300 kPa **0.21 l/s**

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde **max. +80°C**
 Darba spiediens **50 - 1000 kPa**
 Savienojuma izmērs **G1/2**
 Iekārtas platums **cc150±15 mm**
 Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717) **EB**
 Materiāls **Misiņš**

Noteikumi

EN Standarts **EN 817**
 Trokšņu klase **I (ISO 3822)**

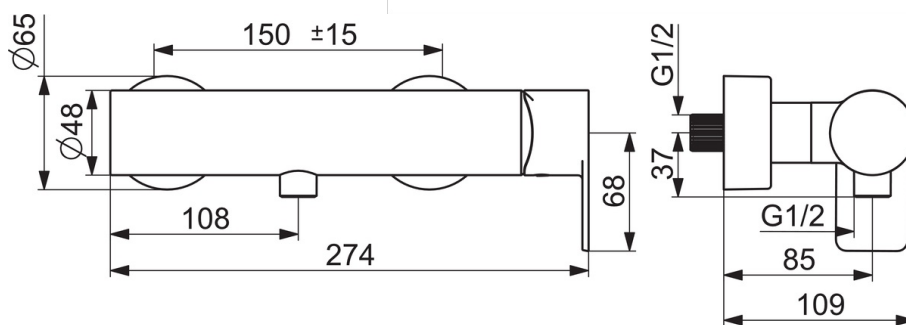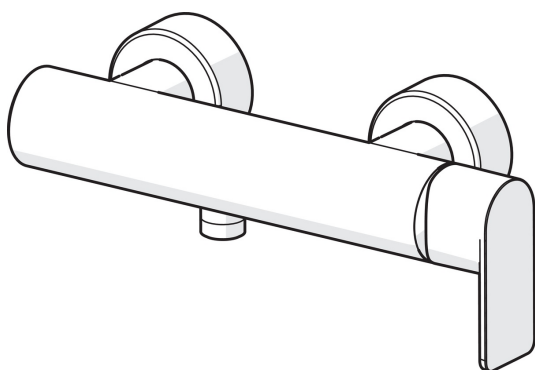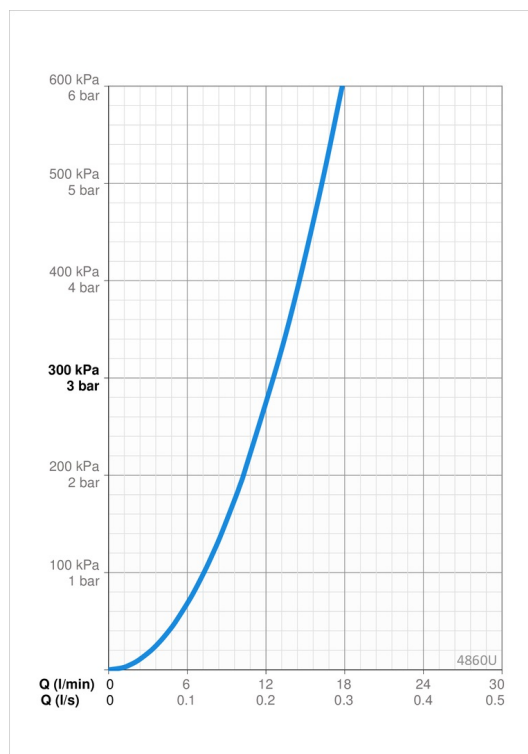

Rezerves daļas

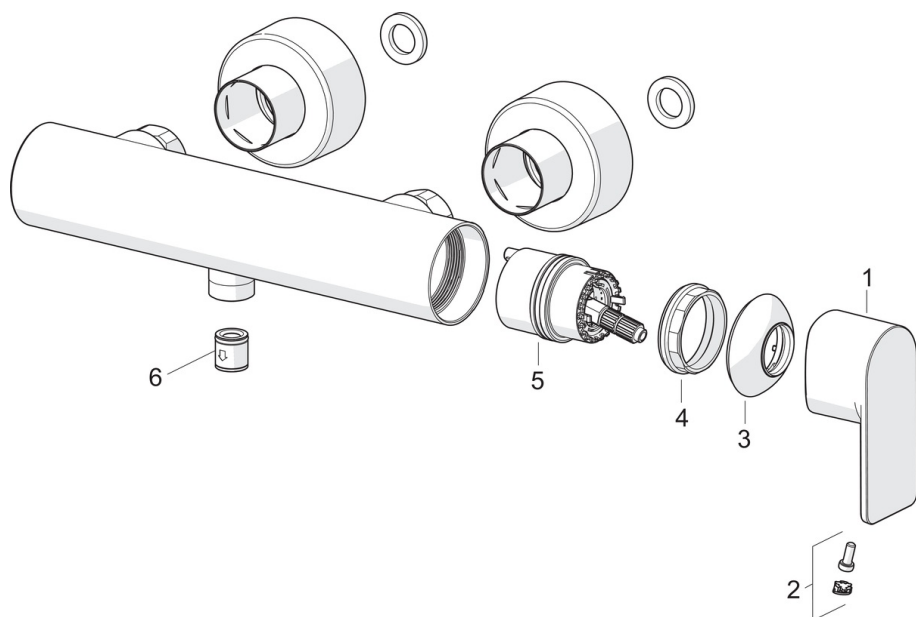

SP4860U

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	1006282V
02	Dekoratīvā plāksnīte	1002323V
03	Slēgblodiņa	1001740V
04	Uzgrieznis	158726
05	Kasete	1003691V
06	Pretvārsts	601989V