

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** Lucide

**Tarnija aadress:** Lucide NV, Bisschoppenholfaan 145, 2100 Deurne, BE

**Mudelitähis:** 79185-80-30

## Valgusallika liik:

|                                                                                     |                              |                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED                          | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | integrated LED ceiling light |                                                  |      |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | MLS                          | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Ei   |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Ei                           | Kolb:                                            | -    |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei                           |                                                  |      |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei                           | Hämardatav:                                      | Jah  |

## Toote näitajad

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|


## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                            | 80                      | Energia tõhususe klass                                                                                                                    | G                         |
| Kasulik valgusvoog ( $\Phi_{use}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog | 5 000 Sfääriline (360°) | Lähim värvsüsteem-temperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteem-temperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 2 700                     |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{on}$ ), vattides (W)                                                                                 | 80,0                    | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{sb}$ ), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                                     | 0,00                      |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{net}$ ) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                | -                       | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik                                                                | 80                        |
| Välismõõtmel ilma eraldiseisva talit-                                                                                                              | Kõrgus                  | 50                                                                                                                                        | Vt joonist viimasel lehel |
|                                                                                                                                                    | Laius                   | 800                                                                                                                                       |                           |
|                                                                                                                                                    |                         | Energia spektraaljaotus vahemikus                                                                                                         |                           |


|                                                                                                                |         |                  |                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------|----------------|
| lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)     | Sügavus | 800              | 250–800 nm, täiskoormusel                  |                |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                     |         | -                | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)          | -              |
|                                                                                                                |         |                  | Värvuskoordinaadid (x ja y)                | 0,457<br>0,419 |
| <b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                                                   |         |                  |                                            |                |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                                  |         | 7                | Elueategur                                 | 0,90           |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                       |         | 0,95             |                                            |                |
| <b>Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                      |         |                  |                                            |                |
| Faasinihe ( $\cos \phi_1$ )                                                                                    |         | 0,70             | Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes | 6              |
| Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat. |         | – <sup>(b)</sup> | Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)     | -              |
| Väreluse näitaja(Pst LM)                                                                                       |         | 1,0              | Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)           | 0,4            |

(a)– : Ei kohaldata;

(b)– : Ei kohaldata;

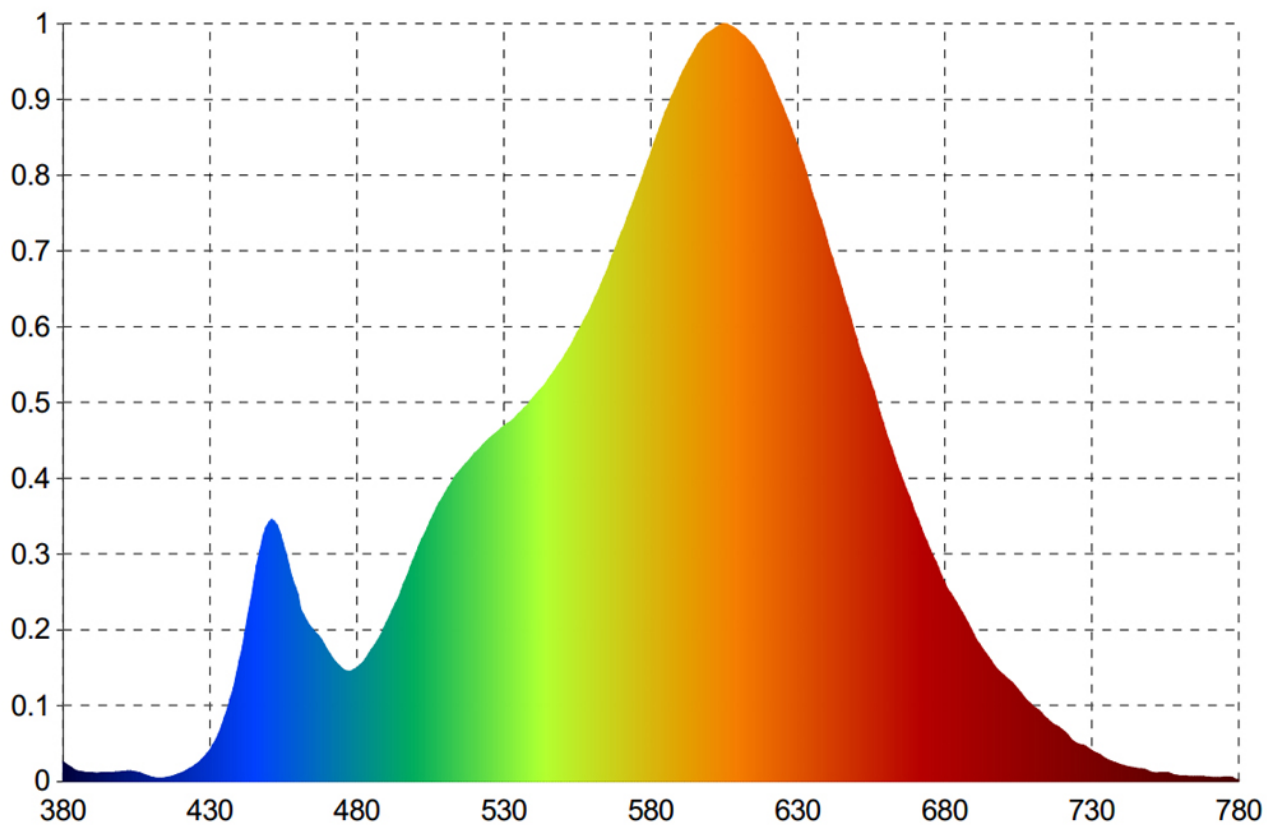

Mudel on lastud liidu turule alates 25/01/2022



**EPRELi registreerimisnumber** 1234691

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1234691>

**Tarnija:** Lucide N.V. (Tootja)

**Veebisait:** [www.lucide.be](http://www.lucide.be)

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** Lucide NV

**Veebisait:** [www.lucide.com](http://www.lucide.com)

**E-post:** [info@lucide.com](mailto:info@lucide.com)

**Telefon:** +32 3 366 22 04

**Aadress:**

Bisschoppenholfaan 145  
2100 Deurne  
Belgia