



Produkta tehnisko datu lapa (lv)

Kamīnkrāsnis Veids: 400

ATRIUM 9





Produkta tehnisko datu lapa (lv)

Kamīnkrāsnis Veids: 400

ATRIUM 9

Tehniskie parametri

400 ATM

Jauda

Nominālā siltumjauda (kW) / Regulējama siltuma jauda (kW)	9,0 / 4,5 - 11,0
---	------------------

Izmēri

Augstums (1) x Platums (2) x Dziļums (3) (mm)	1220 x 636 x 502
Vidiniai židinio matmenys (p x a x d) / Maksimālais pagaļu garums (mm)	395 x 430 x 250 / 350

Svars atbilstoši apšuvumam

skārds (kg)	152
-------------	-----

Gaiss

Centrālā gaisa padeve (7) / diametrs (mm) / Uzmava ir krāsns sastāvdaļa	jā / Ø 100 / nē
Sekundārā gaisa vadība / Primārā gaisa vadība / Terciārā gaisa padeve	jā / jā / nē
Automātiska gaisa padeves regulēšana	nē
Centrālās gaisa padeves ass augstums no grīdas (8) (mm)	273
Centrālā gaisa padeve ass attālums no vistālāk novietotās produkta aizmugurējās daļas (8.1) (mm)	128
Siltuma zudumi gaisā V_R (m³/hod)	≤ 1,5

Parametri

Iekārtas klasifikācija	Veids BE
Kurināmais: koks / koka briķetes [D / DB]	
Pieļaujamā kurināmā patēriņš pie nominālās jaudas (kg/hod) [D / DB]	2,7 / 2,4
Apkurinātā telpa (m³)	90 - 220
Energoefektivitāte (%) [D / DB]	80,2 / 80,2
Sezonālās telpu apsildes energoefektivitāte η_s (%)	70,2
Energoefektivitātes indekss EEI / Energoefektivitātes klase	106 / A
Skursteņa maksimālā velkme (Pa)	12
Dūmgāzu izplūdes temperatūra (°C) [D / DB]	276 / 275
Dūmgāzu masas plūsma (g/s) [D / DB]	9,1 / 9,4
CO koncentrācija pie 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	1051 / 1194
NOx koncentrācija pie 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	61 / 122
OGC koncentrācija pie 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	62 / 57
Putekļu koncentrācija pie 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	37 / 37
Vairākkārtēja durtiņu aizvēršana	jā
Darbība ar pārtraukumiem (INT) / Pastāvīga darbība (NOC)	INT

Dūmvads





Dūmvada pieslēgšana (4)	augšējais / aizmugurējais
Dūmvada diametrs (mm)	Ø 150
Aizmugurējā dūmvada ass augstums no grīdas (5) (mm)	1061
Augšējā dūmvada ass attālums no vistālāk novietotās produkta aizmugurējās daļas (6) (mm)	212
Dūmvada temperatūras klase	T 400 G
Maksimālā dūmvada slodze m_{chim} (kg)	-
Slēgums pie dalīta (kopīga) dūmvada	nē

Testi


EN 16510-1:2022	jā
EN 16510-2-1:2022	jā
I. BlmSchV Stufe 2	jā
EKODESIGN	jā

Drošības attālumi no uzliesmojošiem materiāliem

Griesti d_c (mm)	>750
Daļa stikla priekšā d_p (mm)	800
Grīda priekšdaļā d_f (mm)	400
Grīda zemākajā daļā d_b (mm)	0
Siltuma izvade uz sāniem d_L (mm)	100
Sānu daļa d_{s1} / d_{s2} / d_{s3} (mm)	800 / 800 / 800
Sānu daļa d_s (mm)	800
Aizmugurējā daļa d_R (mm)	200
Minimālais attālums no nedegoša materiāla sienas d_{non} (mm)	50

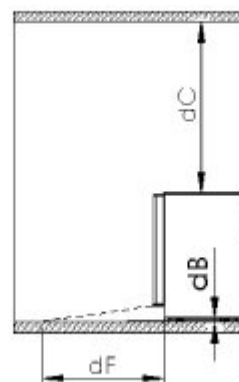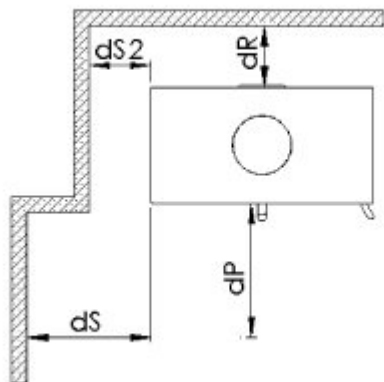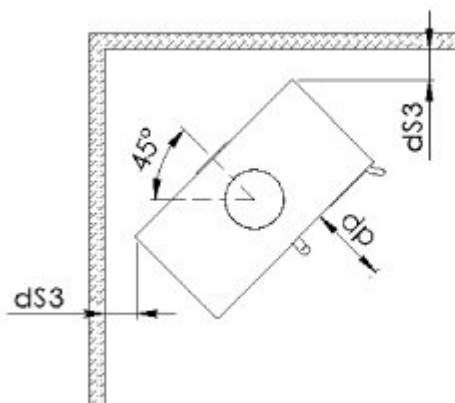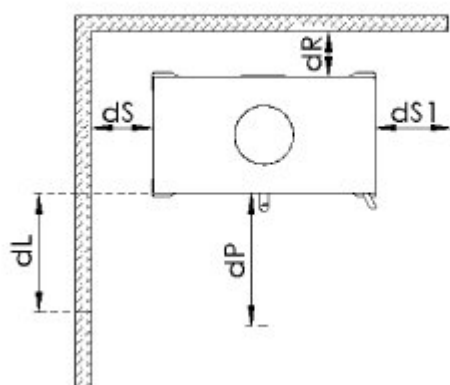

Izmēru rasējums

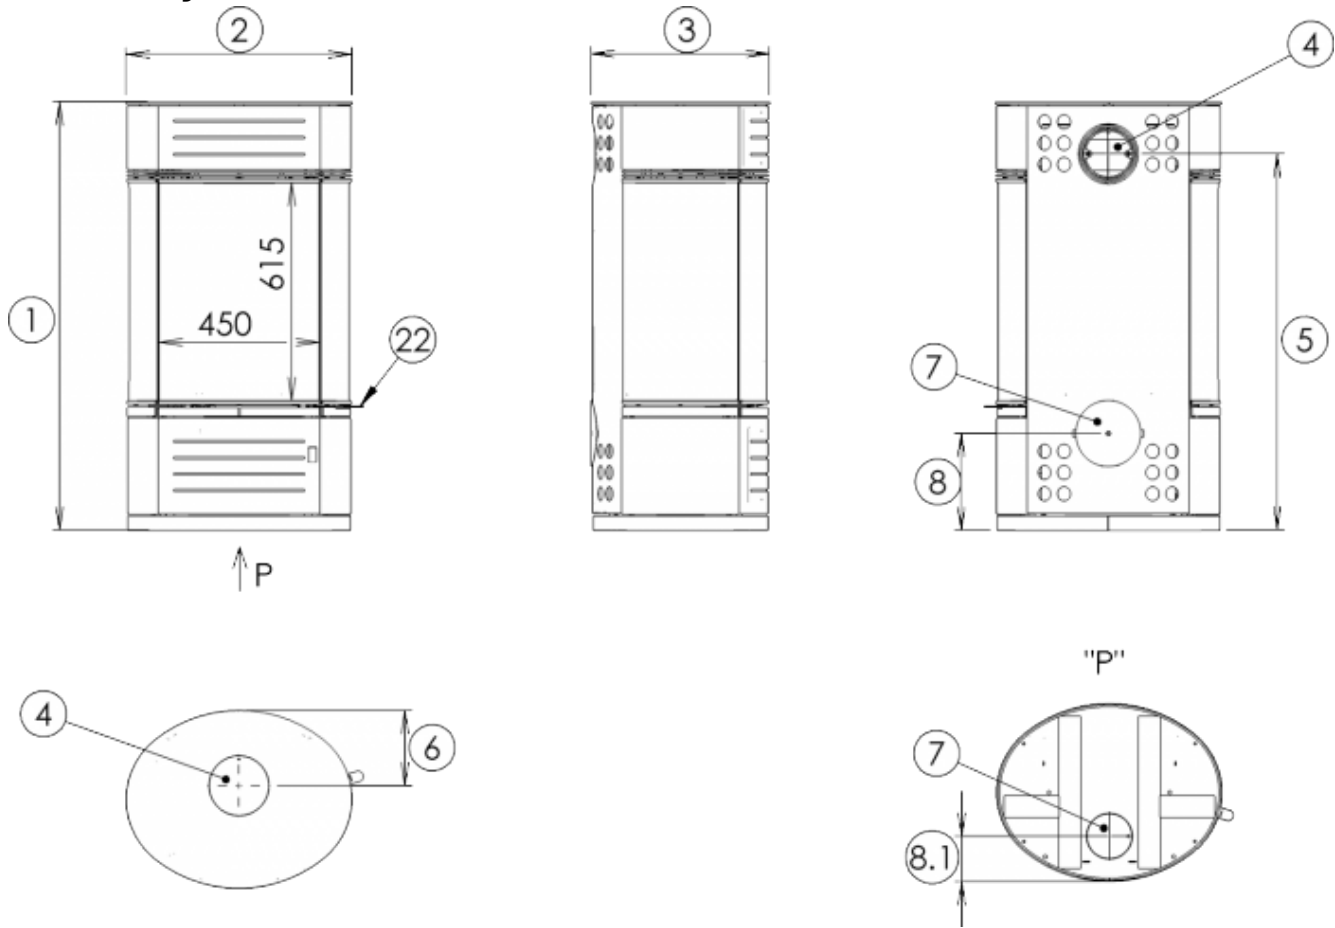

Papildinformācija

1	augstums	1220 mm
2	platums	636 mm
3	dziļums	502 mm
4	dūmvads	Ø 150 mm
5	aizmugurējā dūmvada ass augstums no grīdas	1061 mm
6	augšējā dūmvada ass attālums no vistālāk novietotās produkta aizmugurējās daļas	212 mm
7	centrālā gaisa padeve	Ø 100 mm
8	centrālās gaisa padeves ass augstums no grīdas	273 mm
8.1	vzdālenost osy centrālñho prñvodu vzduchu k neñzadnñjšñ části vñrobku	128 mm
22	degšanas intensitātes vadība - iebidīts atvērts	

Produkta vadība

