

EAN: 6414150099519

static.oras.com/2790N






Elegantiškas dušo komplektas sukurtas taip, kad tiktų kiekviename vonios kambaryje.

Mūsų 3 srovių rankinį dušą lengva valdyti, o gražaus dizaino mygtuku galima lengvai keisti vandens sroves.

Rankinio dušo slankiklis sukurtas taip, kad jį būtų lengva valdyti ir viena ranka lengvai reguliuoti aukštį.

Lengvas, paprastas ir elegantiškas bet kokiam vonios kambariui

- Dušui
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm), Montavimo komponentai, Antikalkinė technologija, Apsauginė žarnos kasetė
- Įprasta – vienodas ir švelnus vandens srautas, Masažuojanti – paslankių purkštukų dėka sukuriama stiprus, besikeičiantis vandens srautas, Lietaus – vienodas ir švelnus vandens srautas
- Trumpinama, Žarnos tipas – susivijanti
- 3 srovių

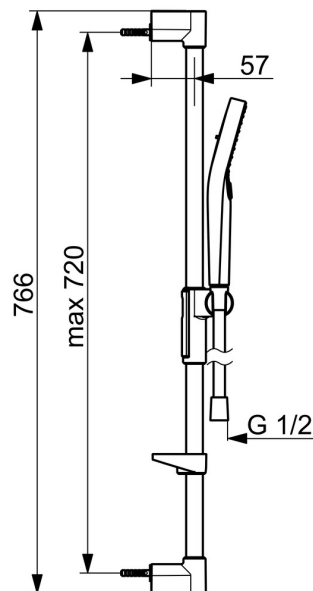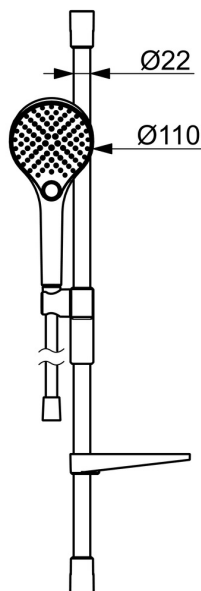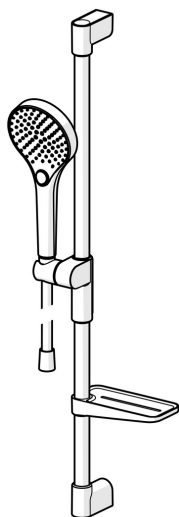

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.20 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	300 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +65°C
Darbinis spaudimas	50 - 500 kPa
Diametras	Ø 22 mm
Montavimo plotis	max 720 mm
Ilgis/aukštis	766 mm
Medžiaga	Žalvaris/Plastikas

Reguliavimai


EN standartas	EN1112
Triukšmo klasė 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Sertifikatai ir Deklaracijos


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06395

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,87
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,44
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,87
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2110,00
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	1,51
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module D (kg CO2 eq.)	-2,72

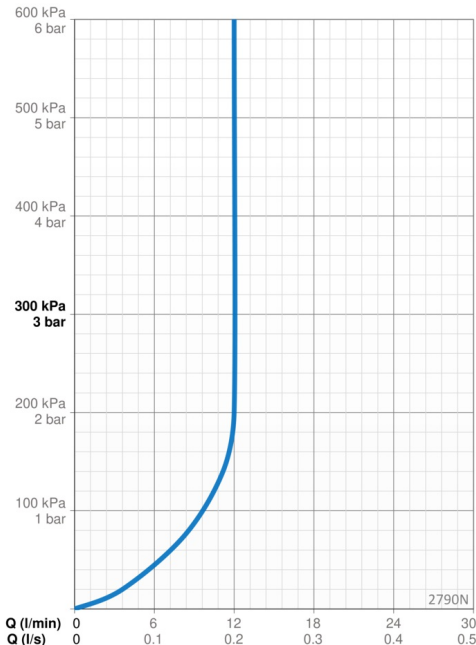

Atsarginės dalys

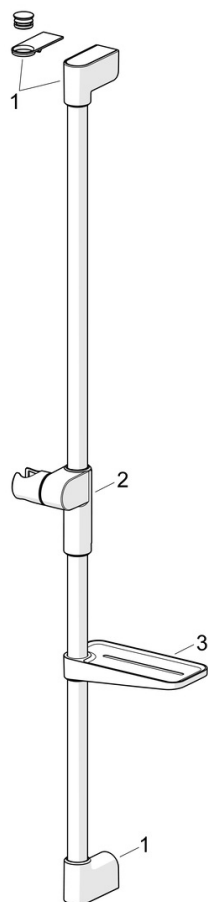

SP2790N

	Pavadinimas	Kodas
01	Laikiklis	1013048V
02	Dušo slankiklis	1012974V
03	Muilinė Baltas	1013165V