

EAN: 6414150070105
static.oras.com/7140U

Термостатический смеситель для ванны и душа с удобными ручками. Оснащен легким в использовании переключателем режимов и ограничителем температуры воды на ручке. Контроль за расходом воды в режиме EcoFlow. В комплект входят эксцентрики, декоративные розетки, грязевые фильтры и обратные клапаны.

- Ванна и душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Фиксированный излив
- Удобная ручка, Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Поворотный дивертер, Встроенный дивертер
- Функция контроля за расходом воды Eco flow
- Защита от ожогов на 38°C, функция thermo cool. Больше безопасности благодаря минимальному нагреву корпуса арматуры
- Грязевой фильтр, Термостатический картридж
- Эксцентрики, Отражатели, Шумоподавляющие уплотнители
- Корпус из DZR латуни

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.16 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.33 / 0.23 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	230 kPa
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	250 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	CC150± 15 mm
Длина/расстояние	127 mm
Материал	Латунь/композит

Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822)

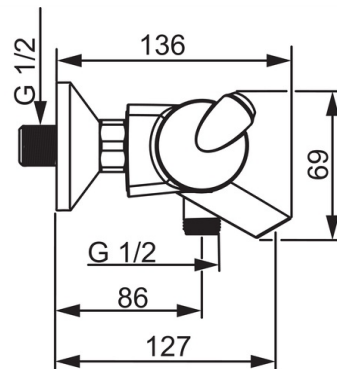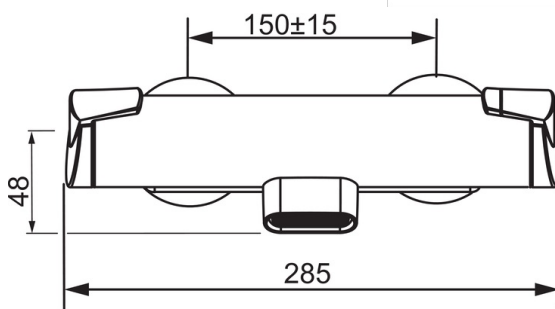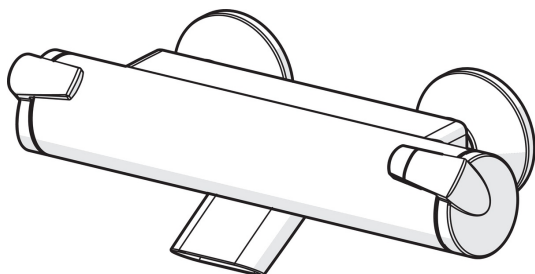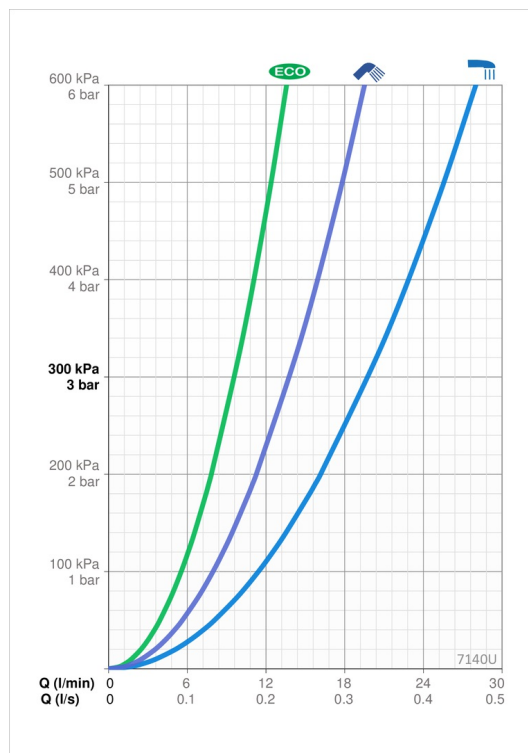

Запасные части

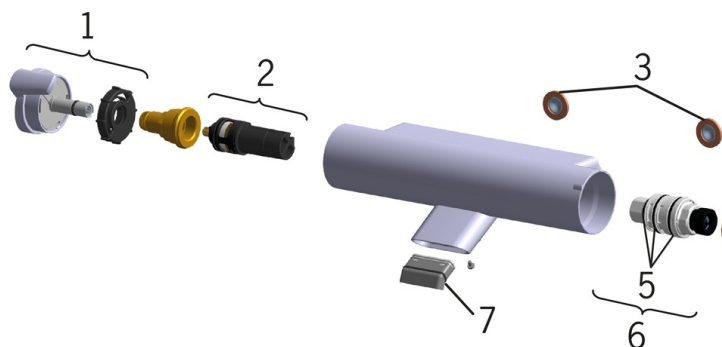

SP7140

	Название	Код
01	Ручка регулировки расхода	601267V
02	Переключатель/Узел регулировки	601278V
03	Блок грязевых фильтров, G1/2, DN15	198094/2
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04	Ручка регулировки температуры	601273V
05	О-кольцо, комплект	178796V
06	Термостат/ узел регулировки	178780V
07	Форсунка	601637V