



EAN: 6414150105579
static.oras.com/2638FH-81



- Virtuvē
- No sāna darbināms
- Virsmas montāža
- Matēta bronza
- Grozāma izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Tapveida, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 30 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai (Eko)
- Lokani pievadi
- DZR misiņš

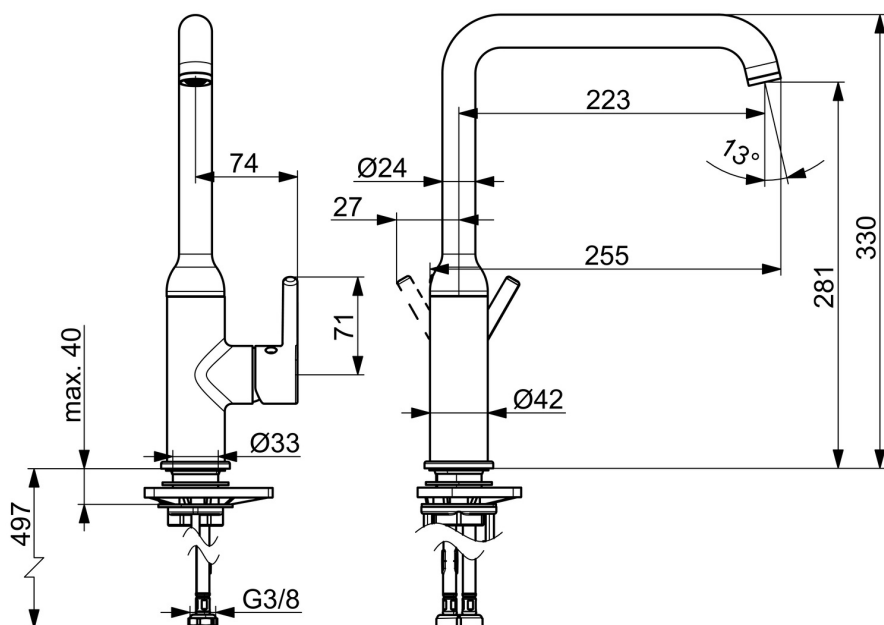

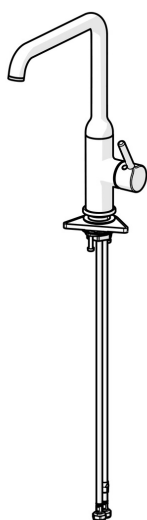

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.17 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	420 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	255 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš

Noteikumi


EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi


KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Ilgspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,35
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,67
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,42
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4018,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,02

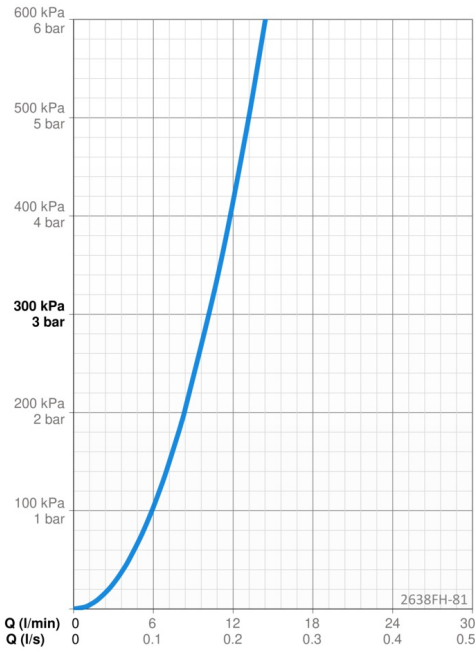

Rezerves daļas

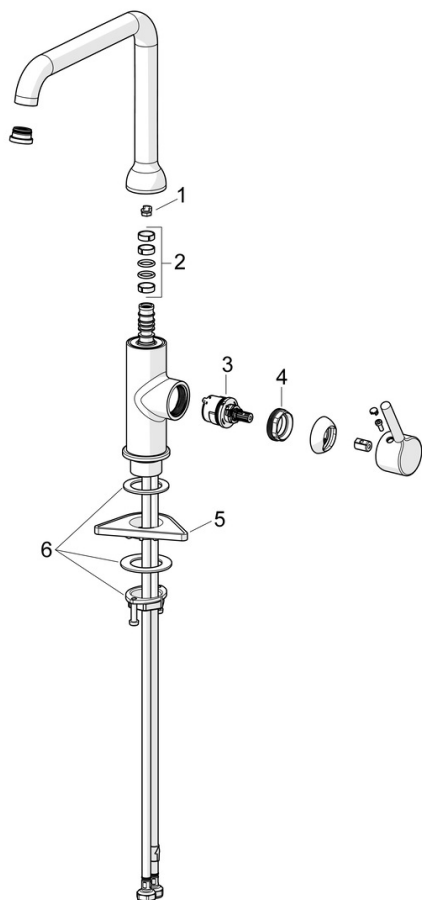

SP2638FH-CLR

	Nosaukums	Kods
01	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	159667/10
01	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	159667V
01	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 120°	159670/10
02	Iztekas blīvgredzenu komplekts	1001098V
03	Kasete, 3.0	1014428V
04	Uzgrieznis, M34x1.5	1012133V
05	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
06	Stiprinājuma komplekts	602629V