



- Dušui
- Viensvirtis
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Valdomas svirtele/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- $\varnothing$ 40 mm keraminė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Ekscentrinė jungtis (-ys)
- DZR žalvario korpusas

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa

0.21 l/s

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra

max. +80°C

Darbinis spaudimas

50 - 1000 kPa

Pajungimo dydis

G1/2

Montavimo plotis

cc150± 15 mm

Atbulinis vožtuvas (EN1717)

EB

Medžiaga

Žalvaris




Reguliavimai

EN standartas


EN 817

Triukšmo klasė

I (ISO 3822)

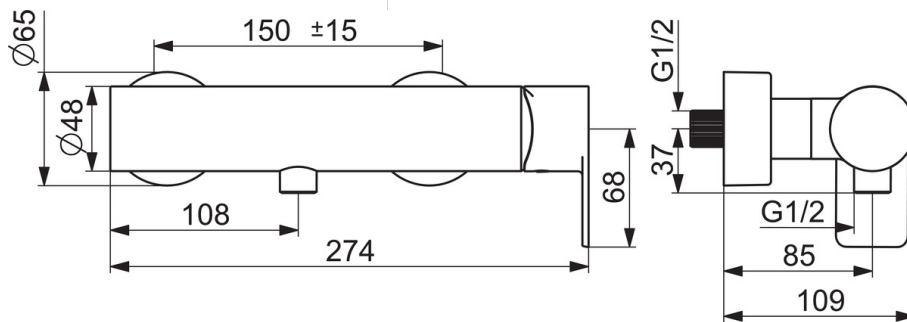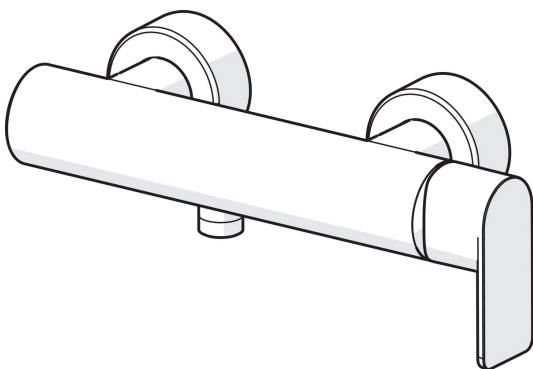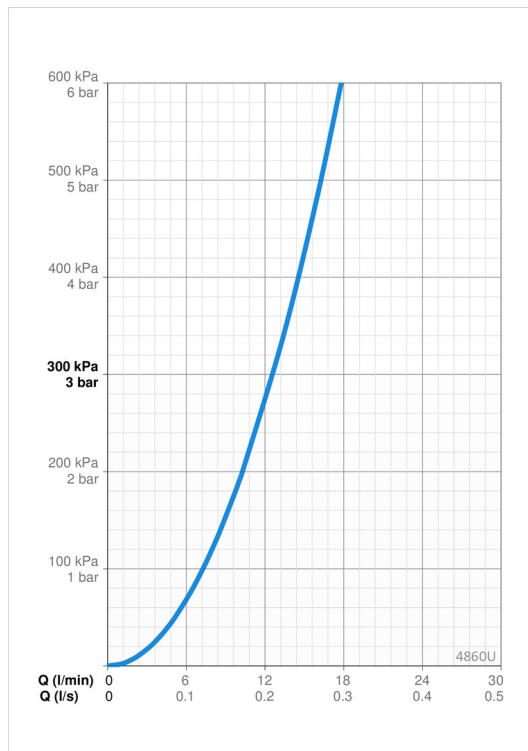

Atsarginės dalys

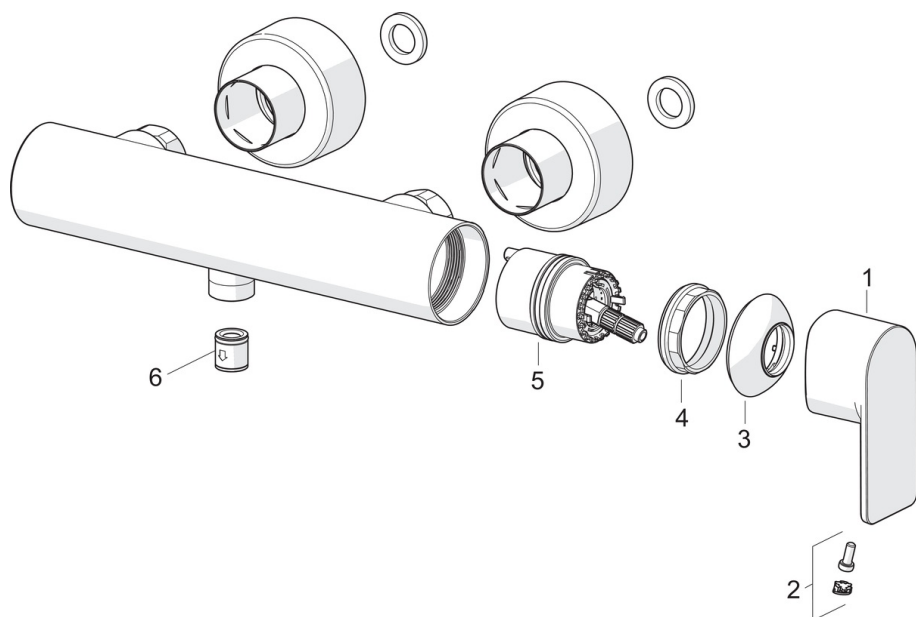

SP4860U

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	1006282V
02	Dekoratyvinis gaubtelis	1002323V
03	Dangtelis	1001740V
04	Užspaudimo veržlė	158726
05	Valdančioji kasetė, komplektas	1003691V
06	Atbulinis vožtuvas	601989V