

EAN: 6414150082726
static.oras.com/3032F



Kõrge, pööratav, väljatõmmatav jooksutoru. Jooksutoru väljatõmmatava osa pikkus on fikseeritud. 2-pihustusrežiimi. Jooksutoru pöördnurga tehase seade 120° (võimalus piirata 60°-0°). Temperatuuri ja vooluhulga piiramise võimalusega seadeosa.

F = painduvad ühendustorud

- Köök
- Külgakhvaga
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru, Väljatõmmatav jooksutoru, Pöördnurga piiramise võimalus
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- 2-pihustusrežiimi

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.16 l/s
Rõhukaadu vooluhulgal (0.2 l/s)	300 kPa

Tehnilised omadused


Kuum vesi	max. +70°C
Kasutus surve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	231 mm
Materjal	Messing



Määrused

EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822)


Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607

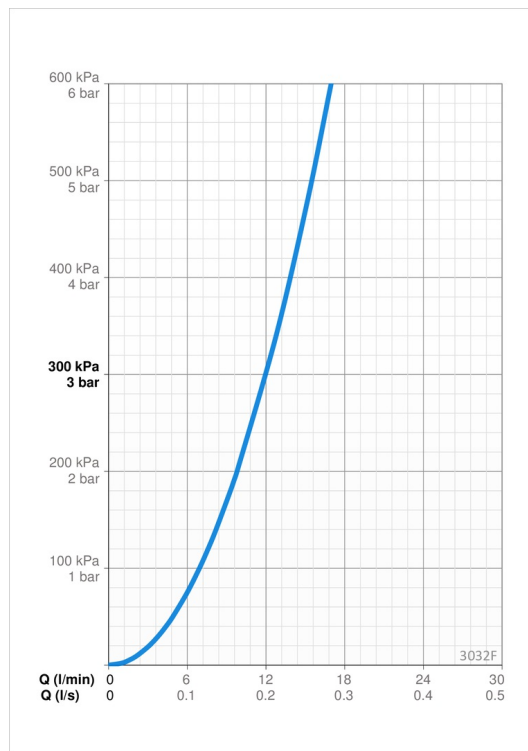

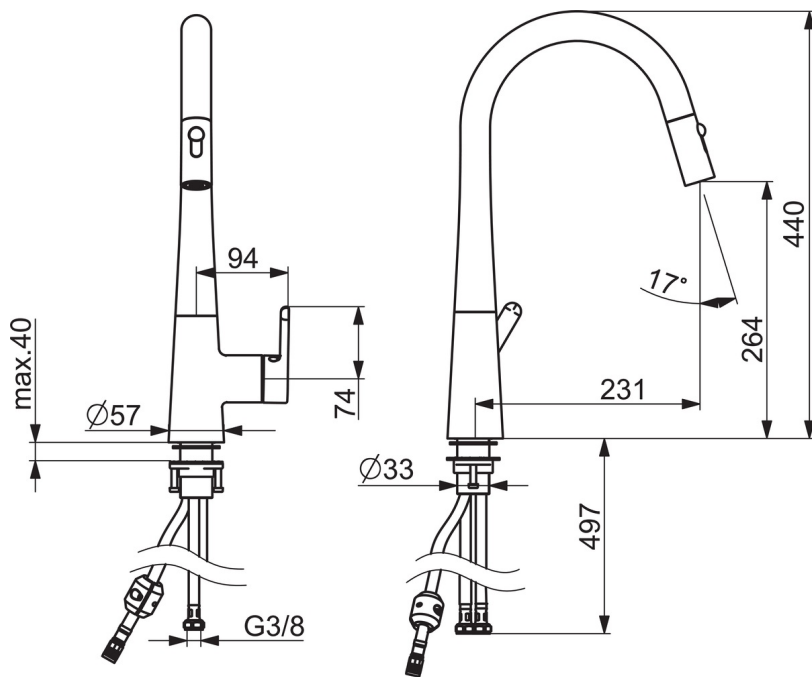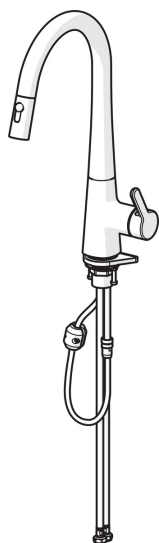

Varuosad

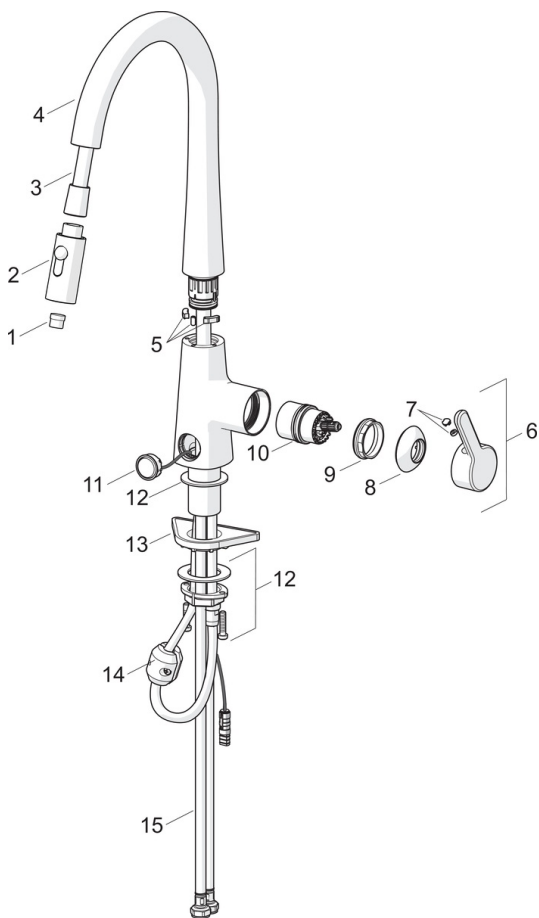

SP3032F

Nimetus	Kood
01 Õhusti	1000972V
02 Dušipihusti	1001321V
03 Dušivoolik, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V
04 Jooksutoru komplektne	1003323V
05 Jooksutoru pöördenuuga piiraja, 60°/0°	602706/2
06 Kahv	1003084V
07 Märknaast (10tk)	602069V
08 Kaitsekate	1001740V
09 Pingutusmutter	158726
10 Seadeosa	1003691V
11 Vajutusnupp, 3 V	1004296V
12 Kinnituskomplekt	602629V
13 Tugiplaat, 100x60mm	158825
14 Vastukaal	602342V
15 Painduv ühendustoru, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V