

GARANTINĖ KORTELĖ

SU MONTAVIMO INSTRUKCIJOMIS

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS durys

numeris: 33.04

2 PSL. / **PRIEŠ ĮRENGIMĄ**

APIE KĄ TURĖTUMĖTE NEPAMIRŠKITE NORINT GERAI PASIRUOŠTI ĮRENGIMUI.

9 PSL. / **PRIEŽIŪRA**

SUŽINOSITE, KAIP TINKAMAI PRIŽIŪRĖTI SAVO DURIS.

12 PSL. / **GARANTIJOS SĄLYGOS**

INFORMACIJA APIE JŪSŲ DURŲ GARANTINĘ APSAUGĄ.






PRIEŠ ĮRENGIMĄ

Prieš įrengdami staktą atlikite šiuos šlapius darbus
ir perskaitykite instrukcijas.

Rekomenduojame įrengti
padedant Įgaliotąjai montavimo grupei. https://www.porta.com.pl/monterzy

01

KOMPLEKTACIJA

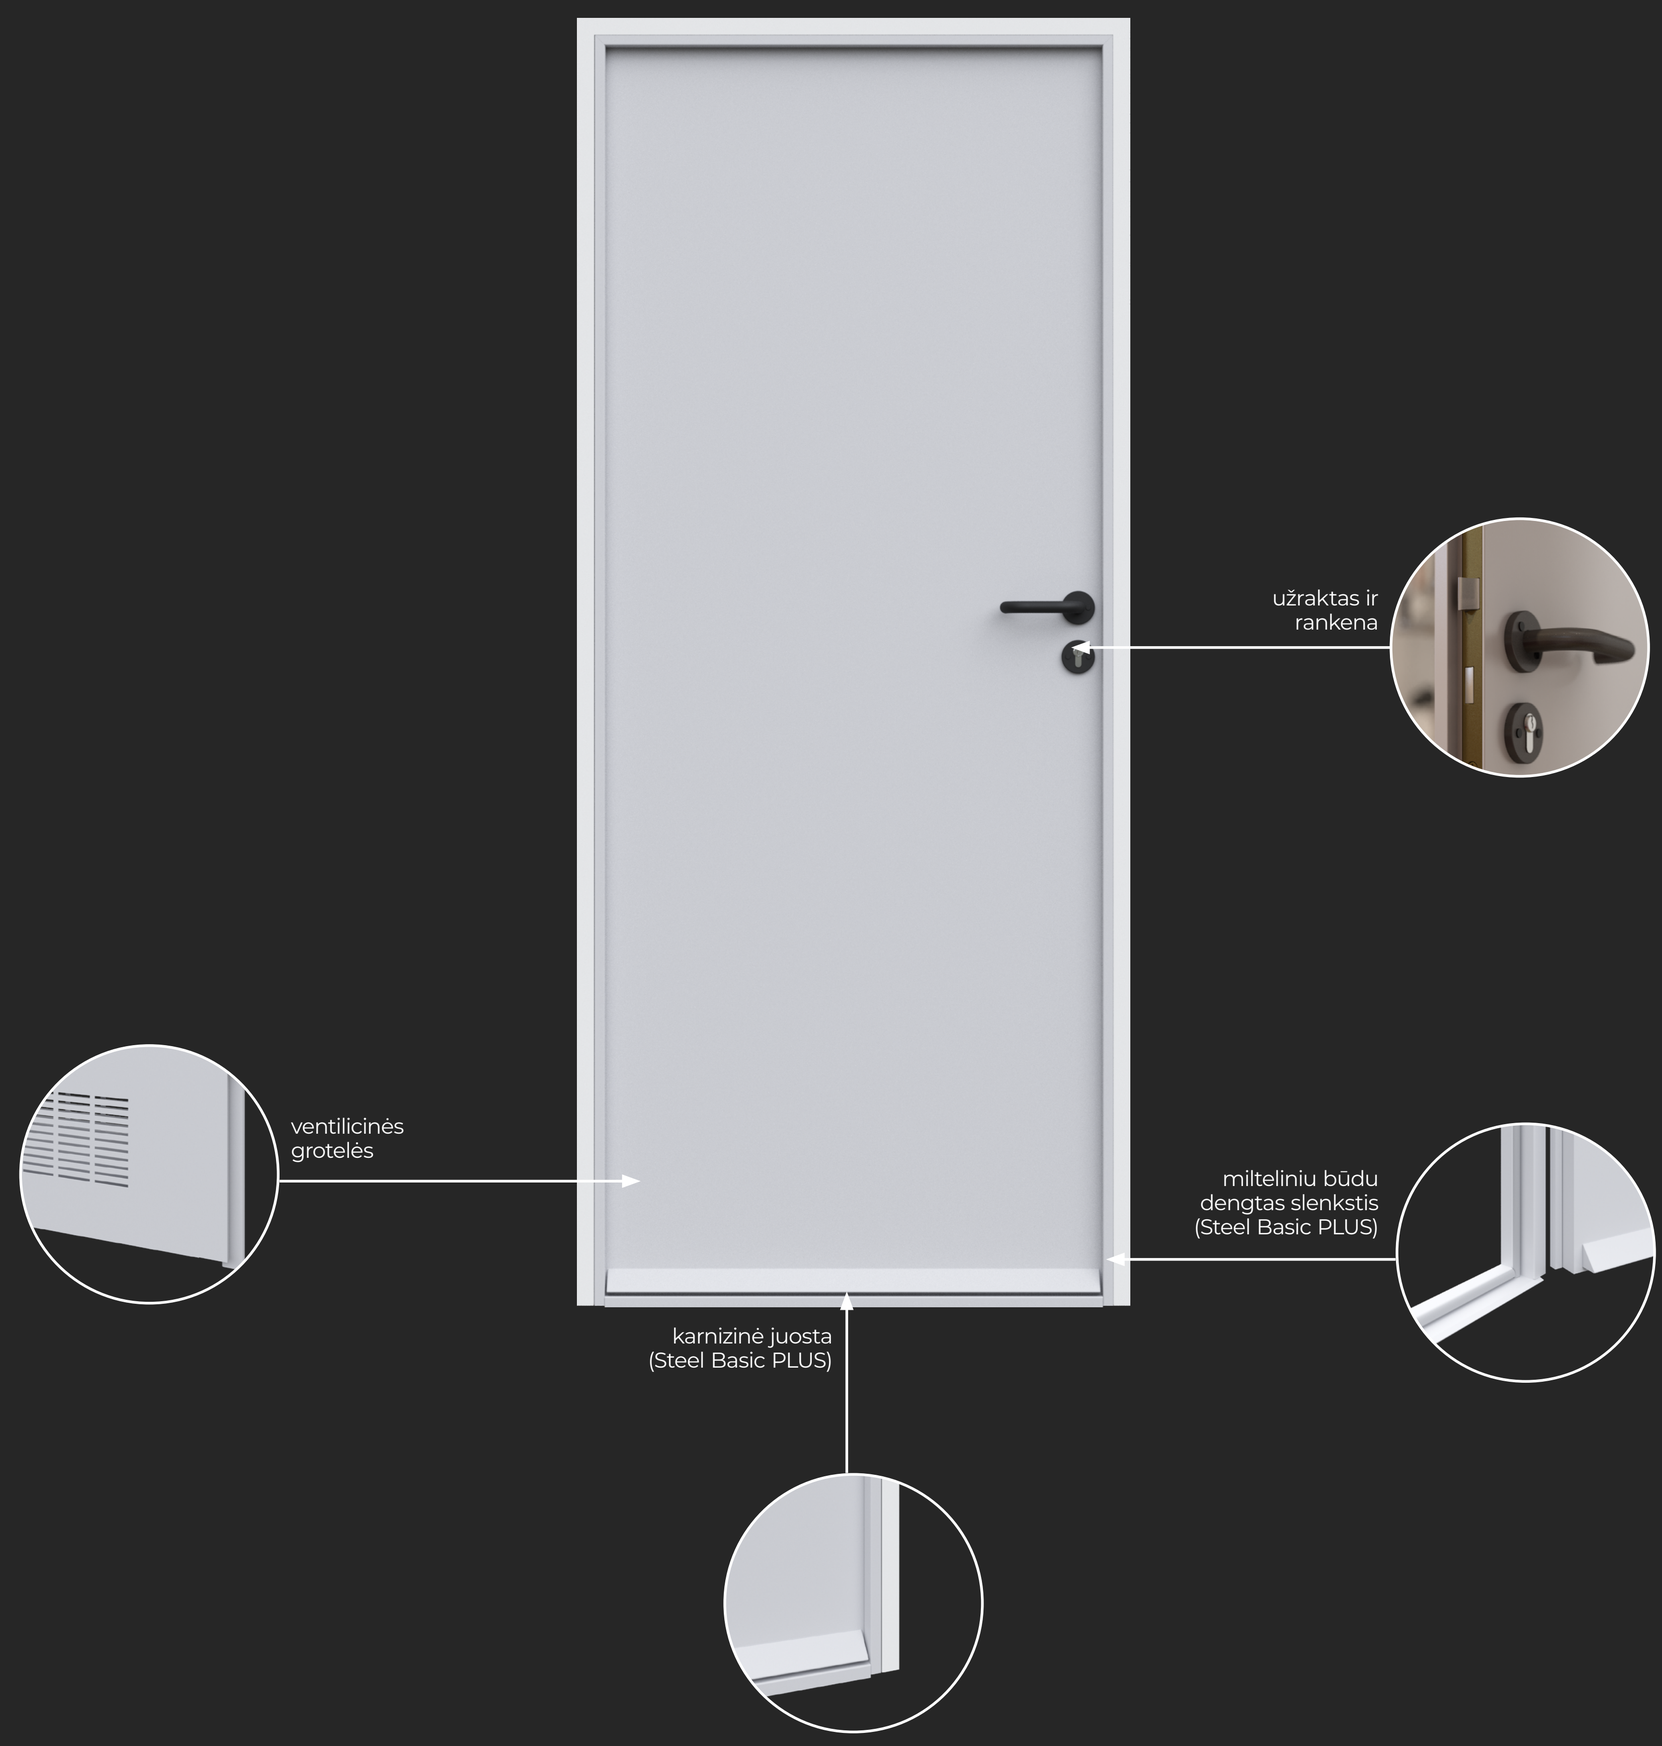

PLIENO DURYS BASIC (vidaus durys)

Varčia

- užraktas 72x55 (be cilindro) ..... 1 vnt.
- įsukamas lankstas .....2 arba 3 vnt.

Stakta

- įsukamas lankstas .....2 arba 3 vnt.
- tarpiklis .....1 kompl.
- rankena .....1 kompl.

PLINOS DURYS BASIC PLUS (lauko durys)

Varčia

- užraktas 72x55 (be cilindro) .....1 vnt.
- įsukamas lankstas .....2 arba 3 vnt.


Stakta


- įsukamas lankstas .....2 arba 3 vnt.
- tarpiklis..... 1 kompl.
- rankena .....1 kompl.
- slenkstis .....1 vnt.
- karnizinė juosta (pasirinktinai) .....1 vnt.

02

Patikrinkite matmenis

dydis	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
	l (pagal PN)	**l (pagal PN)**		**l (pagal PN)**	**l (pagal PN)**	**l (pagal PN)**	**PN/ l (pagal PN)**	**l (pagal PN)**	**l (pagal PN)**	**l (pagal PN)**	**(pagal PN)**	
60	652	2030	40	657	**2043 - METAL BASIC 2047 - METAL BASIC PLUS**	604	2016	637	2033	714	**2071 - METAL BASIC 2075 - METAL BASIC PLUS**	±10/±5
70	752		40	757		704		737		814		
80	852		40	857		804		837		914		
90	952		40	957		904		937		1014		
100	1052		40	1057		1004		1037		1114		

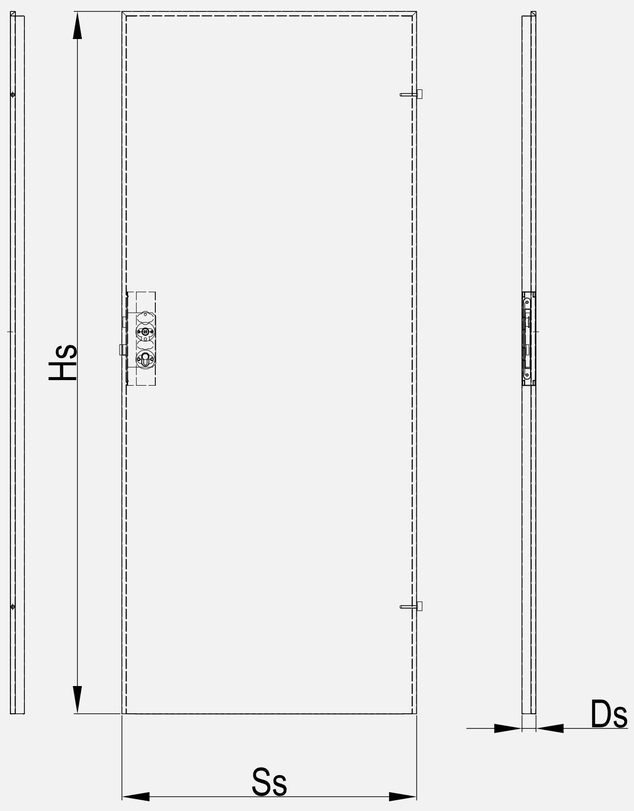

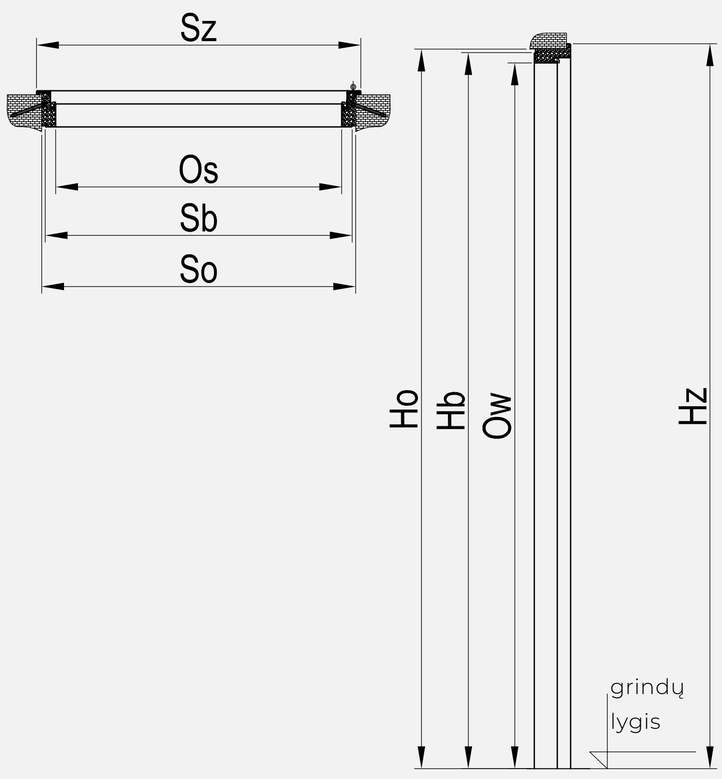

ŽENKLAI:

S_0 – angos sienoje plotis
paruošimas durų staktos irengimui

H_0 – angos sienoje aukštis, paruoštas įrengti durų staktą, matuojamas nuo gatavų grindų lygio

S_S – durų varčios plotis

H_S – durų varčios aukštis

S_B – staktos plotis, matmenys be maskavimo juostų

H_B – staktos aukštis, matmenys be maskavimo juostų

S_Z – bendras staktos plotis, matmenys su maskavimo juostomis

H_Z – bendras staktos aukštis, matmenys su maskavimo juostomis

O_S – angos staktoje plotis (matuojamas nuo baigtų grindų lygio)

O_W – angos staktoje aukštis (matuojamas nuo baigtų grindų lygio)

D_S – durų varčios storis

$T_{S/W}$ – leistini angos sienoje pločio ir aukščio nuokrypiai



03


Įrengimas

Prieš įrengdami staktą, susipažinkite su instrukcija. Rekomenduojame įrengti padedant Įgaliotąjai montavimo grupei

GAMINĮ ĮRENKITE VIDUJE
SU GALUTINAI APDAILINOMIS:

SIENOMIS
(tapetavimas, dažymas, plytelių klijavimas)

GRINDIMIS
(parketas, kiliminė danga, terakota ir t. t.)



LEISTINA DRĖGMĖ
PATALPOSE NE DAUGIAU KAIP - 60 %

Dėmesio!

NEPJAUKITE PAKUOČIŲ PEILIU!

04

STEEL BASIC PLUS ĮRENGIMAS (lauko durys) ir STEEL BASIC (vidaus durys)

1. Išpakavus gaminį patikrinkite staktos matmenis ir kampus.

2. Pritvirtinkite lankstus (saktinę dalį) prie staktos, įkišdami lanksto plokštę iki galą ir preliminariai priveržDami (3c pav.).

3. Prieš įstatydami staktą į sieną, visą slenksčio ilgį užtepkite silikono sluoksniu (2 pav.)

4. Įstatykite patikrintą staktą į sienos durų angą, prieš tai nuėmę transportavimo lovinį profiliuotį. Įdėkite pleištus po šoninėmis vertikaliomis sijomis, kad nustatytumėte tinkamą staktos aukštį virš grindų (plieno staktos turi briaunas [a] 0 ir 1000 mm atstumu nuo grindų lygio [b]) (3d pav.).

5. Patikrinkite ir prireikus pakoreguokite viršutinės sijos ir šoninių sijų lygį. Įtvirtinkite stkatą sienoje naudodami pleištus, laikiklius, tvirtinimo inkarus arba metalinius kaiščius, jei staktoje jie įrengti.

6. Įsukite lankstus į varčią (3c pav.).

7. Įstatykite varčią į staktą.

8. Patikrinkite staktos išlyginimą ir varčios prigludimą prie jos.

9. Įrenkite reguliuojamus plėstuvus (3b pav.), laikydamiesi matmens tiesiai po viršutine juosta, ir judėkite žemyn. Nustatykite juos vienodais atstumais vienas nuo kito: 1 apatinio lanksto aukštyje, 2 durų rankenos aukštyje, 3 apie 20-30 cm nuo viršaus. Jei staktos plotis didesnis nei 1 m, tarp viršutinės sijos ir grindų arba sąramos papildomai įstatykite 4 plėstuvus (3b pav.).

10. Dar kartą patikrinkite, ar varčia prigludusi ir ar teisingai veikia užraktas.

11. Nuimkite durų varčią.

    Pritvirtinkite staktą prie sienos (3a pav.), naudodami atlenkiamys montavimo inkarus [a] ir išplėstinius kaiščius [b]. Tarp staktos ir sienos, plėstuvų aukštyje, įpurkškite montažinių putų* [c]. Palikite pletuvus tiek, kiek rekomenduoja putųų gamintojas. Įpurkšdami putas atminkite, kad jų tūris padidės.

12. Pakabinkite varčią ir patikrinkite, ar teisingai įrengta.

13. Jei reikia, sureguliuokite lankstus (3c pav.):

    - užsukdami arba atsukdami varčios lankstą galite reguliuoti varčios šoninį poslinkį rėmo atžvilgiu;


    - plokštės iškilimas iš staktos lizdo gali būti reguliuojamas tam tikrame diapazone, todėl galima reguliuoti varčios spaudimą į staktą

14. Apdailinkite tarpą tarp vidinės staktos juostos ir sienos.


15. Jei varčios padengtos laku / dekoratyvine plėvele, apsauginę plėvelę nuimkite iš karto baigę įrengimo darbus. Jei to nepadarysite, danga / dekoratyvinė plėvelė gali pakeisti spalvą.

16. Dėmesio! METAL BASIC PLUS staktoje slekstis yra fiksuotas.


2 pav.

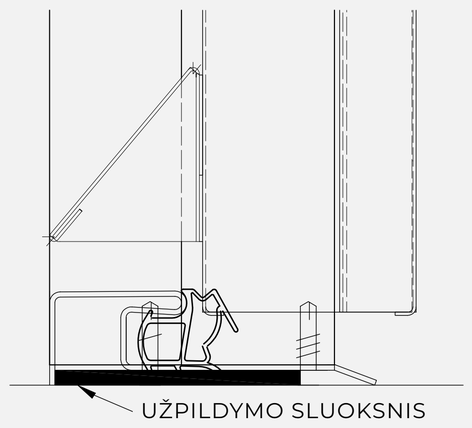


3a pav.

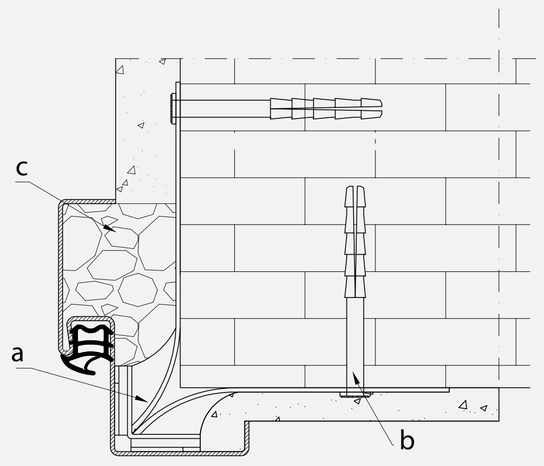

3b pav.

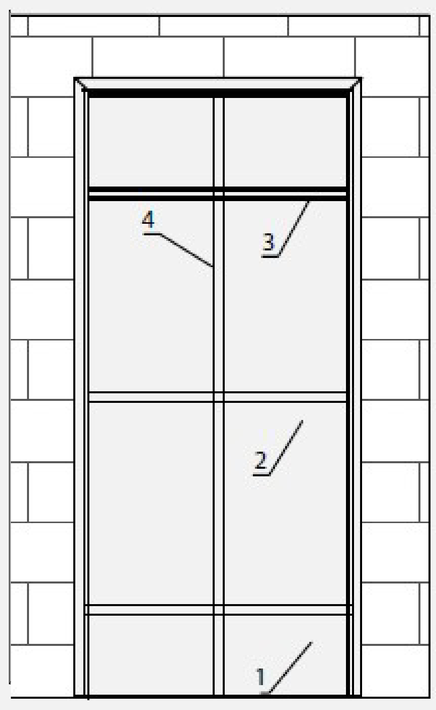

3c pav. Staktinė dalis

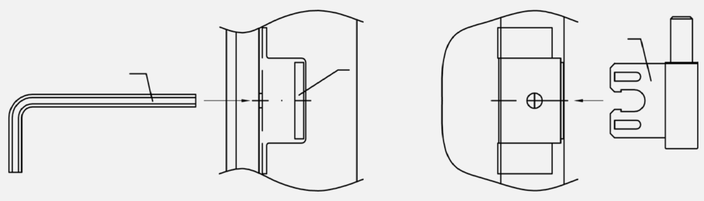

3d pav. Vartinė dalus

05


DURŲ MONTAVIMAS DRĖGNUOJU BŪDU SIENOJE
Steel Basic ir Steel BASIC PLUS durys – karnizinės juostos įrengimas

1. ĮRENGIMAS ŠLAPIUOJU BŪDU.

Jei įrengimas atliekamas šlapiuoju būdu (5 pav.), įrengę staktą sienos angoje, užpilkite ją cemento skiediniu, cemento ir kalkių skiediniu arba klijų skiediniu, kad iš anksto apsaugotumėte nuo nesandarumų ir išvengtumėte skiedinio pratekėjimo. Taip pat apsaugokite staktos profilį nuo skiedinio lašų, pavyzdžiui, su dažymo juosta. Nenaudokite stingimo greitintuvų ar antifrizo - jie gali turėti neigiamą poveikį plieninėms plokštėms.

2. KARNIZINĖS JUOSTOS ĮRENGIMAS - Steel BASIC PLUS

- Prieš klijuojant karnizinę juostą ant varčios paviršiaus negali būti purvo ir riebalų.
- Prieš klijuodami karnizinę juostą patikrinkite, ar ji atitinka užsakymą ir yra skirta konkrečiam varčios tipui.
- Nulupkite plėvelę nuo dvipusės juostos, priklijuotos prie karnizinės juostos.
- Priklijuokite karnizinę juostą (4 pav.) ir tvirtai prispauskite ją prie varčios.

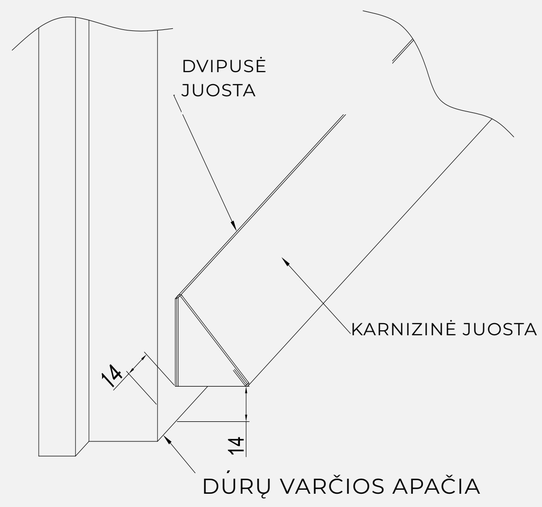

.

DĖMESIO!

Cheminės medžiagos, naudojamos įrengiant PORTA KMI Poland duris ir langus, turi pasižymėti neutralia reakcija ir jų sudėtyje neturi būti šių medžiagų: acetatų ir etilo-butilo junginių / žr. medžiagų saugos duomenų lapą svetainėje: www.porta.com.pl/do-pobrania.
Taikoma: montažinėms putoms, silikonams, greito surinkimo klijams, lipnioms juostoms ir kt.

Jei lakuoti, laminuoti ar nerūdijančio plieno paviršiai yra nešvarūs, rekomenduojama juos valyti drėgnuoju būdu, naudojant prekyboje esančias švelnias valymo priemones. Paviršiui valyti daudžiama naudoti agresyvias chemines medžiagas, rūgštis,
tirpiklius ir naftos pagrindo junginius bei šveitimo priemones (kurios gali sukelti įbrėžimus). Jei nerūdijančiojo plieno paviršius tampa nešvarus, veiksmingas
ir saugus būdas, kurio paprastai pakanka paprastam purvui ar pirštų atspaudams pašalinti, yra nuvalyti minkštu audiniu ar zomšine oda, naudojant muiluotą vandenį ar švelnų ploviklį.

NENAUDOKITE plieninių šveitiklių, valomosios vatos ar vielinių šepečių. Nerūdijančiajam plienui valyti NENAUDOKITE priemonių, kurių sudėtyje yra chloridų. Atsitiktinai panaudojus, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens. NENAUDOKITE sidabro valiklių.


Nerūdijančio plieno lakšto paviršiuje (po apsaugine plėvele, pvz., metaliniuose slenksčiuose) atsiradę atspaudai nėra pagrindas skundams ir juos galima pašalinti acetono valikliu.

06

LAUKO DURŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

STOGAS

Lauko durys turėtų būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių, įrengiant jas nišose arba naudojant stogelius virš tiesiose sienose įrengtų durų. Stogas turėtų būti už atvirų durų kontūro ir vasaros vidudienio valandomis dengti duris šešėliu.

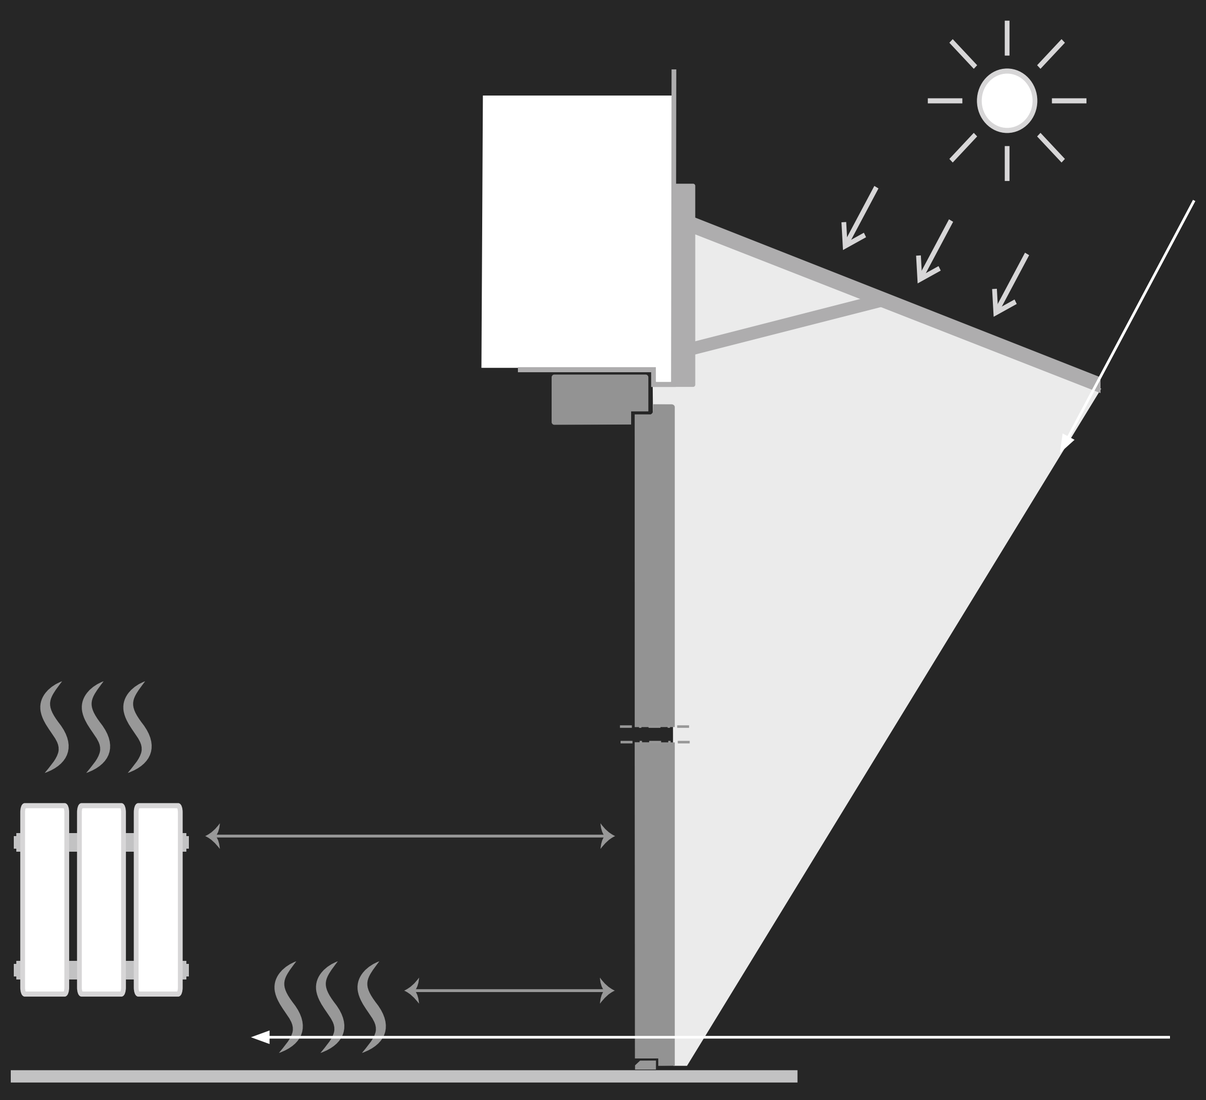

150 CM
saugus
atstumas

ŠILUMOS ŠALTINIS

Atstumas tarp radiatoriaus ir durų turi būti ne mažesnis kaip 150 cm. Rekomenduojamad nešildomas prieangis.

PRIEŽIŪRA

Gamybos procese naudojame aukščiausios kokybės medžiagas, todėl garantuojame ilgametį eksploatavimą be priežiūros.Tačiau rekomenduojame periodiškai (kas kelis mėnesius) atlikti techninę priežiūrą.

PRIEŽIŪRA

VALYKITE SU BALDŲ KONSERVAVIMO PRIEMONE

APSAUGOKITE NUO DRĖGMĖS IR VANDENS GARŲ

APSAUGOKITE NUO SUŠLAPIMO

Medinius ar medienos gaminius valykite baldų priežiūros priemonėmis arba šiek tiek drėgna šluoste. Durys negali tiesiogiai liestis su vandeniu.

DURŲ PASKIRTIS, ĮRENGIMAS, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

01/
Durys skirtos uždaryti pastato angas sienose:
- butų vidaus sienose, atskiriančiose patalpas, kurioms būdinga panaši temperatūra ir drėgmė;
- vidinese įėjimo, atskiriančiose patalpas, kuriose šiek tiek skiriasi temperatūra ir drėgmė (buto atskyrimas nuo laiptinės);
- lauko, atskiriančiose gyvenamojo pastato patalpas nuo lauko erdvės.

02/
Durys skirtos gyvenamosioms patalpoms
ir kitoms patalpo,s, kuriose techninės ar specialios paskirties durys nereikalingos, naudojamoms įprastomis sąlygomis mūsų klimato zonoje (30-60 % santykinė oro drėgmė).

03/
Durys neturėtų būti įrengiamos patalpose, kuriose drėgmė viršija 60 %, pavyzdžiui, vonios kambariuose, skalbyklose, pirtyse, saunose, baseinuose ir pan.

04/
Rekomenduojame, kad duris išmatuotų, parinktų ir sumontuotų įgaliotos montavimo grupės.

05/
Prieš įrengdami atidžiai patikrinkite, ar tiekiami gaminai:
- pagal kiekį ir asortimentą atitinka užsakymą ir sąskaitą faktūrą
- nepažeist vietose, kurias anksčiau dengė pakuotė.

06/
Durys turėtų būti įregniamos patalpose, kuriose yra visiškai apdailintos sienos (dažytos, tapetuotos,
su plytelėmis ir t. t.). Apdailą reikia atlikti iki sienos krašto (sienos angos).

07/
Durų staktų, skirtų patalpoms (netaikoma metalinėms durų staktoms), kuriose grindys bus plaunamos drėgnuoju būdu, apatinį kraštą prieš įrengdami apsaugokite silikonu. Įrengus staktą, staktos jungtį su grindimis ir sienomis būtina užsandarinti silikonu.

08/
Naudokite rankenas su dangteliu arba rozete, kurių dydis atitinka varčioje išgręžtų skylių dydį.

09/
Metalines duris ir staktas transportuokite ir laikykite vertikaliai, padėdami jas ant apatinio krašto, arba horizontaliai ant padėklų, naudodami tarpines.

10/
Supakuotas staktas galima transportuoti ir sandėliuoti horizontaliai ant padėklų ne daugiau kaip 10 sluoksnių su tarpinėmis.

11/
Gaminius laikykite ir saugokite tik sausose, šildomose ir nuo drėgmės apsaugotose patalpose. Niekada nelaikykite jų neapdorotų, drėgnuose
rūsiuose ar garažuose.

12/
Durys gaminamos pagal PN EN 1530:2001; PN EN 1529:2001 standartus, kuriuose nurodyti leistini nuokrypiai ir matmenų tolerancijos.

13/
Gaminant duris buvo naudojami klijai, atitinkantys atitinkamai D3 ir D4 patvarumo klasės reikalavimus (pagal PN EN 204:2002).

14/
Gaminiai, kurie galiausiai nudažomi vandens pagrindo lakais, laikui bėgant natūraliai nusidėvi: nusitrina, nudažo, pagelsta ir t.

15/
Medžio ar medienos medžiagų gaminius reikėtų valyti baldų priežiūros priemonėmis arba šiek tiek drėgnu skudurėliu. Vidau, įėjimo ir laiptinių durys neturi turėti tiesioginio sąlyčio su vandeniu.

16/
Ypač atsargiai valykite gaminius, turinčius papildomų metalinių paviršių
(pvz., metalines plokštes). Tokios priemonės, kaip valymo losjonai, vieliniai šepečiai ir kempinėlės, padengtos abrazyvinėmis medžiagomis gali pažeisti paviršių ir subraižyti. Dėl netinkamo metalinių komponentų valymo atsiradusi žala nėra skundo pagrindas.

17/
Didelio judėjimo vietose, pavyzdžiui, visuomeniniuose pastatuose, nerekomenduojame naudoti lakuotų žalvarinių rankenų.




Jums reikia pagalbos?

Užpildykite formą:

www.porta.com.pl

Skambinkite:

58 58 58 056

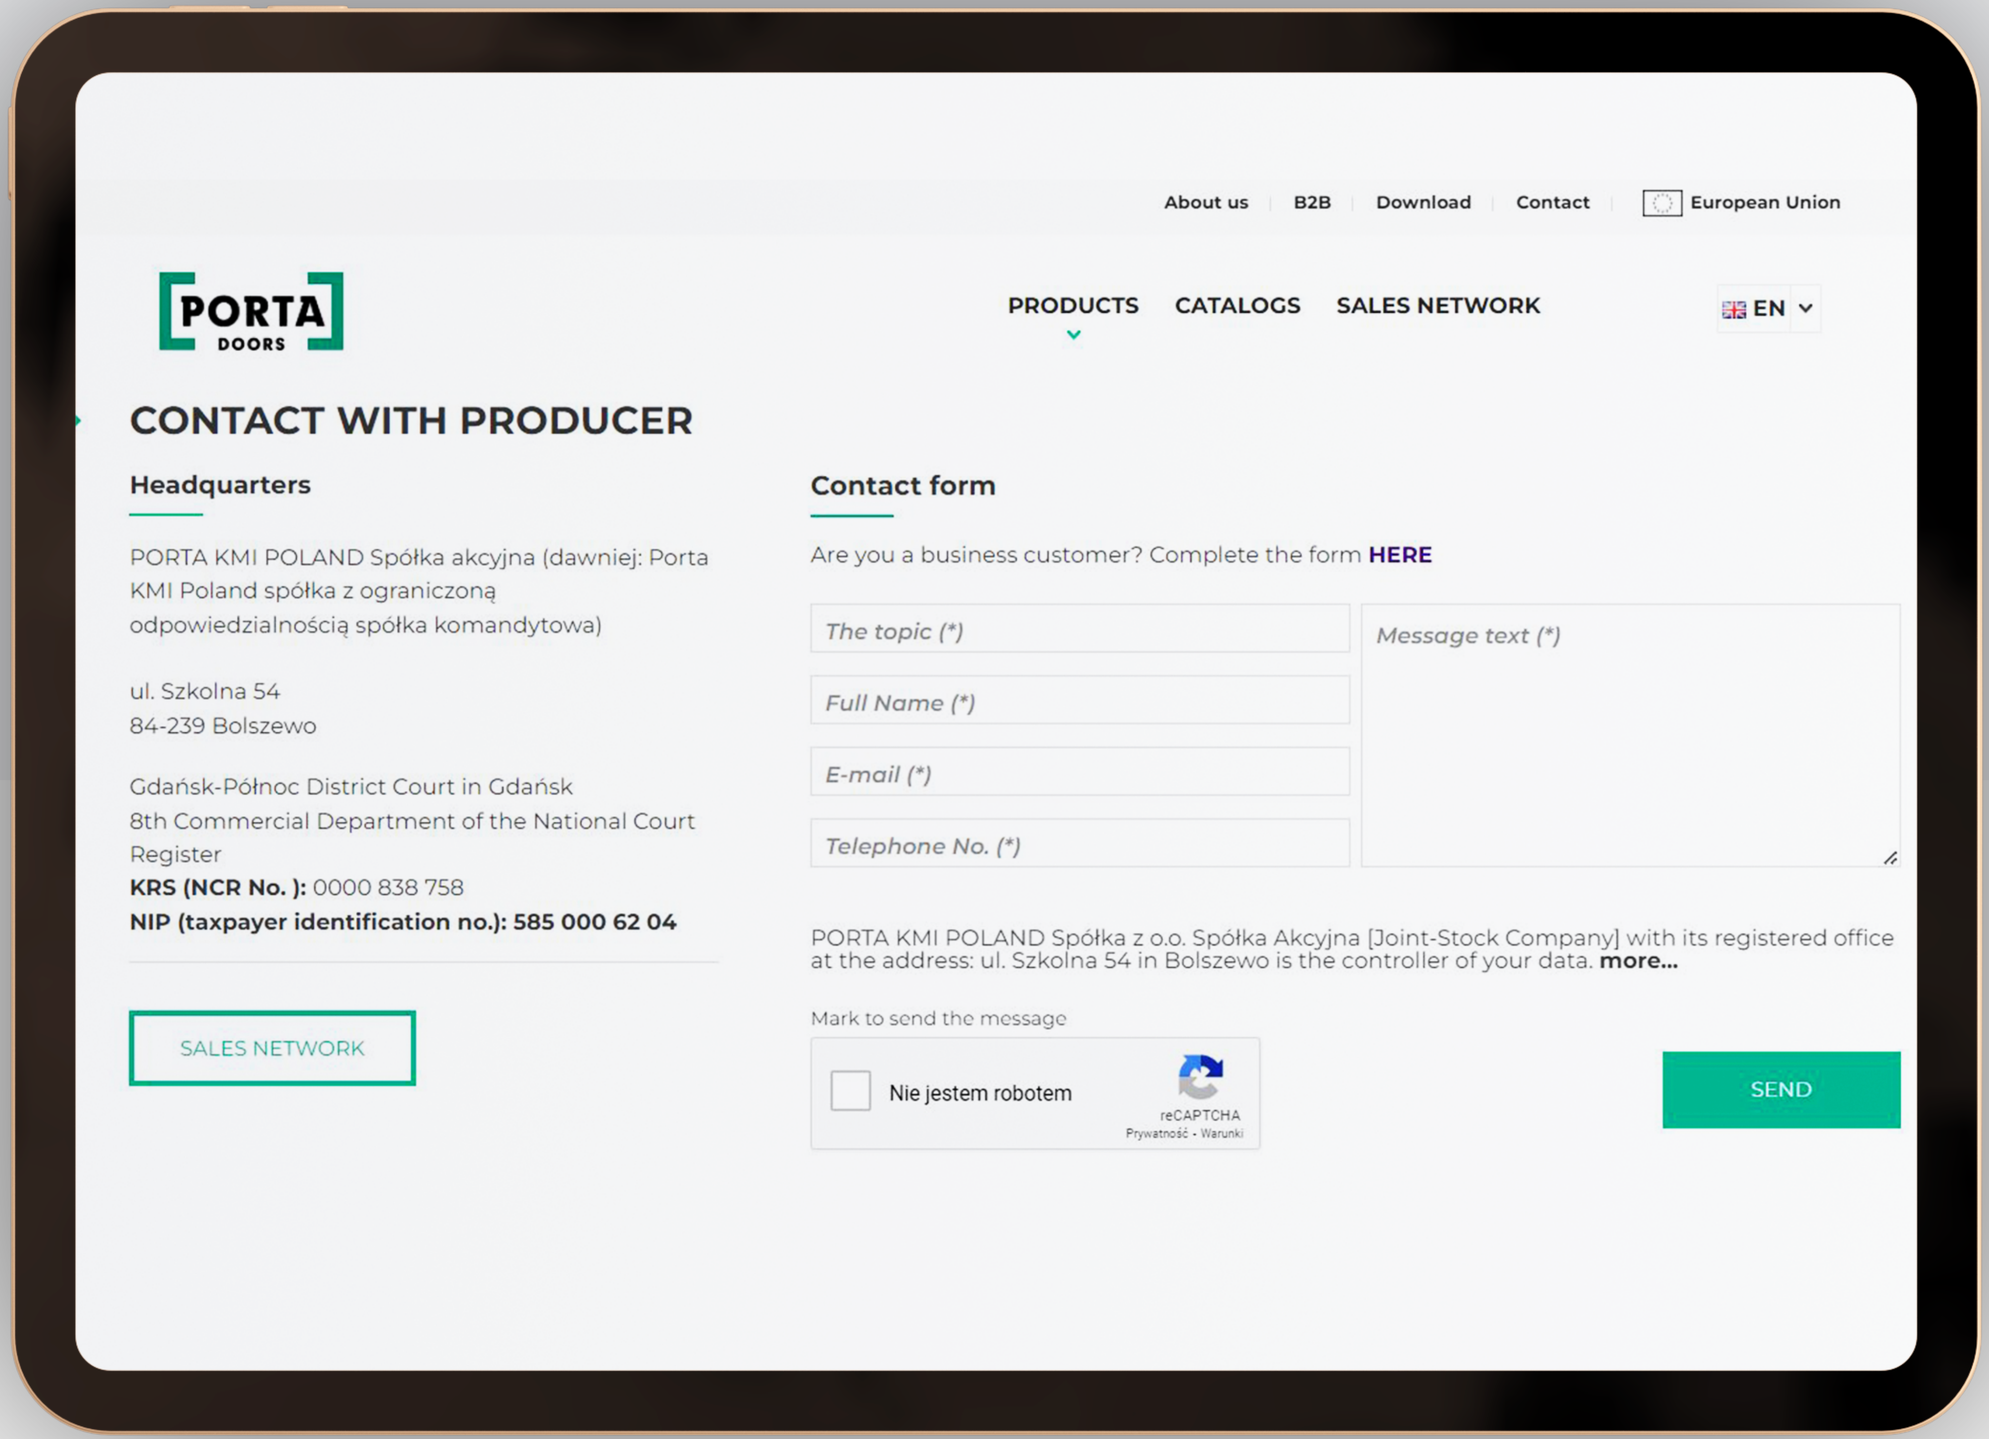



GARANTIJOS SĄLYGOS

01/
Akcinė bendrovė PORTA KMI Poland, kurios buveinė yra Bolševe (84-239), Szkolna g. 54, kaip Garantas, suteikia savo gaminiams garantiją Lenkijos Respublikos teritorijoje. Garantija taikoma PORTA KMI Poland gaminių medžiagų ir gamybos defektams. Garantinių įsipareigojimų vykdymui tarpininkauja garanto atstovai – PORTA KMI Poland platintojai, remdamiesi platinimo sutartimis.

02/
PORTA KMI Poland gaminiams suteikiama 24 mėnesių garantija.

03/
Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo dokumente (sąskaitoje faktūroje) nurodytos pardavimo datos.

04/
Garantija netaikoma gaminiams naudojamiems ekspozicijai parduotuvėse.

05/
Garantinių paslaugų suteikimo sąlyga yra ta, kad Pirkėjas pardavimo vietoje kartu su PORTA gaminio įsigijimą patvirtinančiu dokumentu pateikia garantinę kortelę.

06/
Garantas įsipareigoja įvykdyti savo įsipareigojimus pagal garantiją per 60 dienų nuo daikto, kuriam patiekiamas skundas, pristatymo į garanto patalpas. Paslaugos pagal garantiją Garanto naudai vykdo nurodyti Garanto atstovai - PORTA KMI Poland platintojai.

07/
Skundo nagrinėjimas nedelsiant, jei patikrinimas, pakeitimas ar remontas nebuvo atliktas dėl nuo pirkėjo priklausančių priežasčių.

08/
Garantijos laikotarpiu (žr. 2 punktą) gamintojas įsipareigoja nemokamai pataisyti arba pakeisti sugedusį gaminį.

09/
Defekto pobūdžio ir skundo nagrinėjimo būdo įvertinimą atlieka Pardavėjo arba Garanto atstovas.

10/
Skundo dėl akivaizdaus kokybės trūkumo nagrinėjimo sąlyga – apie tai pranešti prieš įrengimą ir tuo pačiu neatlikus įrengimo veiklos. Priedų įrengimas laikomas gaminio įrengimo pradžia.

11/
Dėl apsauginės plėvelės nenulupimo nuo gaminių, pagamintų iš laminuotų lakštų, iš karto po įrengimo praranda dekoratyvinės dangos išvaizdos garantija. Apsauginės plėvelės pažeidimas nereiškia, kad gaminys yra nekokybiškas.
Pažeistoje vietoje pašalinkite apsauginę plėvelę ir patikrinkite dekoratyvinės plėvelės būklę.

12/
Garantija nustoja galioti, jei:
- atlikti bet kokie neleistini varčios ar staktos pakeitimai,
- pažeidžiama gaminio struktūra,
- nuimta sertifikuotų gaminių vardinės lentelės.

13/
Garantija netaikoma:
- mechaniniams pažeidimams ir išoriniams defektams, atsiradusiems dėl to, kad nesilaikoma tinkamų taisyklių transportuojant, sandėliuojant ir saugant gaminius,
- spalvos pasikeitimams ir deformacijoms, komponentų ir priedų pažeidimams, atsiradusiems dėl medžiagos išbrinkimo dėl per didelės oro drėgmės patalpose (durys turėtų būti įrengiamos po vadinamųjų šlapių darbų: pvz., po tinkavimo, grindų klojimo, sausose ir vėdinamose patalpose) arba dėl tiesioginio gaminio sąlyčio su skysčiu,
- spalvos pakitimams, stavariams, pluošto mazgams, spalvų skirtumams ir
- medienos struktūros ištraukimams, atsiradusiems dėl natūralių faneros savybių,
- defektams, atsiradusiems dėl netinkamos gaminio apsaugos statybos darbų metu (pvz., sutepimas skiediniu, tinku ar putomis; valymas šiurkščiais valikliais ar agresyviomis cheminėmis medžiagomis),
- gamintojas neatsako už lako ir laminato dangos pažeidimus, padarytus naudojant lipnias juostas,
- defektams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo ar pirkėjo neatsargumo,
- gaminio įrengimo,
- gaminio gedimams, atsiradusiems dėl atsitiktinių įvykių, nepriklausančių nuo gamintojo ir eksploatavimo sąlygų (potvynis, gaisras, įsilaužimas ir pan.),
- natūraliam gaminio nusidėvėjimui,
- paviršiams gruntuotiems milteliniu būdu,
- galutiniai milteliniu būdu dažytiems paviršiams, kai juos perdažė pats pirkėjas,
- skundai netaikomi veiksmams susijusiems su: gaminio technine priežiūra, priežiūros ir priedų reguliavimu,
- gaminio sugadinimu dėl įrengimo metu naudojamų ne neutralių cheminių medžiagų, t. y. acetatų ir etilo butilo junginių / žr. atitinkamą medžiagos saugos duomenų lapą.

14/
Parduotų prekių garantija nepanaikina, neapriboja ir nesustabdo Pirkėjo teisių pagal garantines nuostatas dėl parduotų prekių defektų.

Klientui pasinaudojus teise į garantiją, akcinė bendrovė PORTA KMI Poland (Garantas), kurios buveinė yra Bolševe (84-239), Szkolna g. 54, yra duomenų valdytoja, o duomenys bus tvarkomi siekiant išnagrinėti skundą. Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau jų nepateikus gali kilti problemų dėl garantinių teisių taikymo. Klientas turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir juos taisyti. Išsamią informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite adresu: https://www.porta.com.pl/documents/porta_rodo.pdf

ISO 9001
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

GAMINYS PATVIRTINTAS PIRMYBIAI IR BENDRAM NAUDOJIMUI STATYBOJE