

EAN: 6414150090103
static.oras.com/1838FGG



Kitchen faucet with high spout. Swivel spout and aerator. Spout's swing angle is factory preset at 120° (can be limited to 0° or 60°). Lever is equipped with an eco-button for limiting water temperature and flow-rate, which can be bypassed by pressing the button. Flow rate 0,11/ 0,14 l/s (eco/standard). With flexible pipes.

- Кухня
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой X+Г воды, Эко-ограничитель расхода воды
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.11 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.14 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	145 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	178 mm
Материал	Латунь




Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Допуски и декларации

SE Energy Mark	1605
KIWA SE	1588

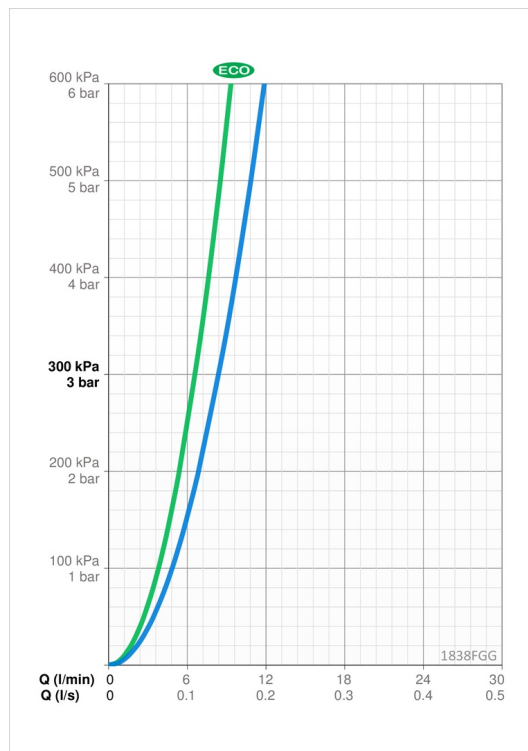

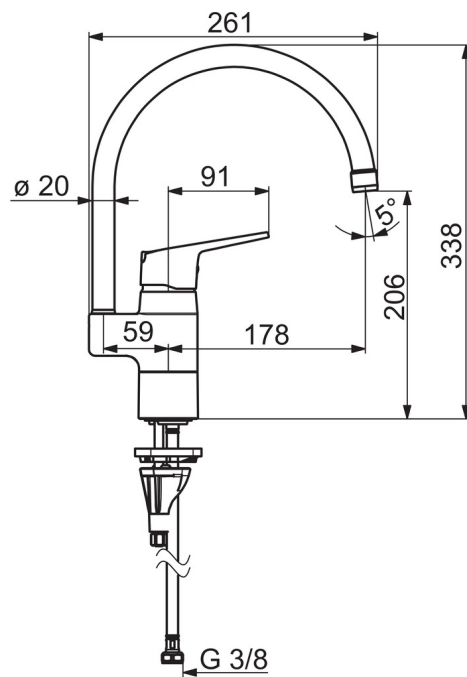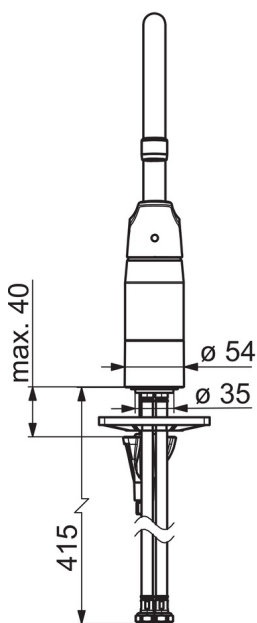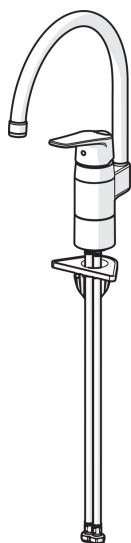

Запасные части

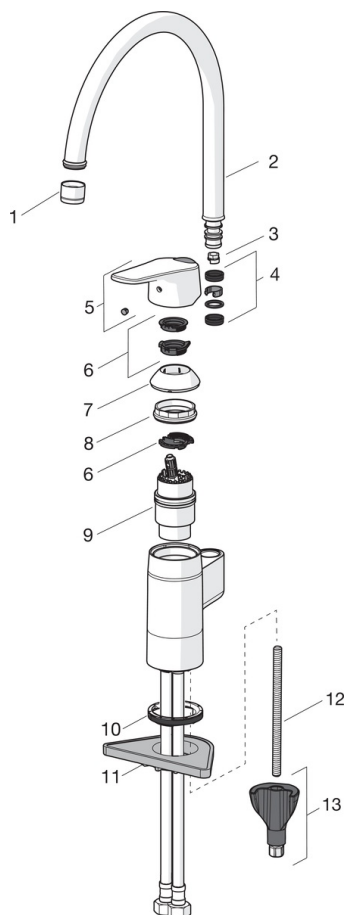

SP1838FG

Название	Код
01 Аэратор, M22x1	232201
02 Излив	159695V
03 Ограничитель излива, 60° / 0°	159667/10
03 Ограничитель излива, 120°	159670/10
03 Ограничитель излива, 60° / 0°	159667V
04 Комплект уплотнений	159499
05 Рычаг	1000935V
06 Ограничитель	1004821V
07 Защитная чашечка	602589V
08 Зажимная гайка	158726
09 Картридж, комплект	158890
10 Донная прокладка	1002371V
11 Опорная плита, 100x60mm	158825
12 Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
13 Комплект крепежных частей	602610V