



- Dušilahendused
- Kangsegi
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa, Tagasilöögiplaat
- Ekstsentrilikes(ed)
- Tsingikaokindel messing

Tehnilised andmed

Vooluhulk




Vooluhulk 300 kPa **0.21 l/s**

Tehnilised omadused


Kuum vesi **max. +80°C**
 Kasutusurve **50 - 1000 kPa**
 Ühenduse mõõt **G1/2**
 Paigalduslaius **cc150± 15 mm**
 Tagasivoolu kaitse (EN1717) **EB**
 Materjal **Messing**

Määrused

EN standard **EN 817**
 Hääleklass **I (ISO 3822)**

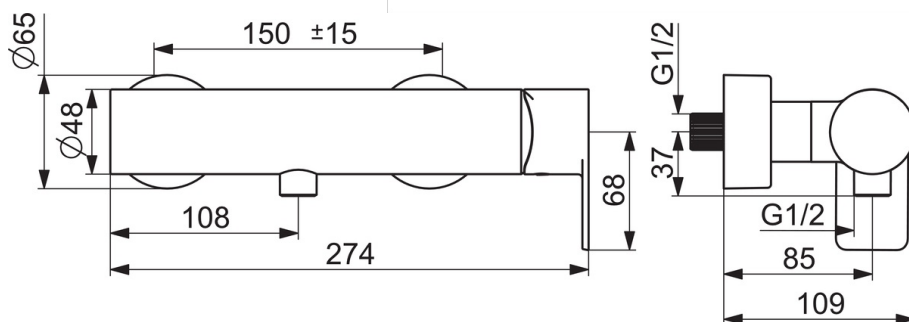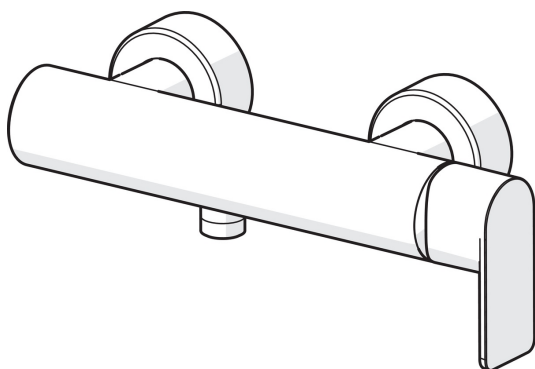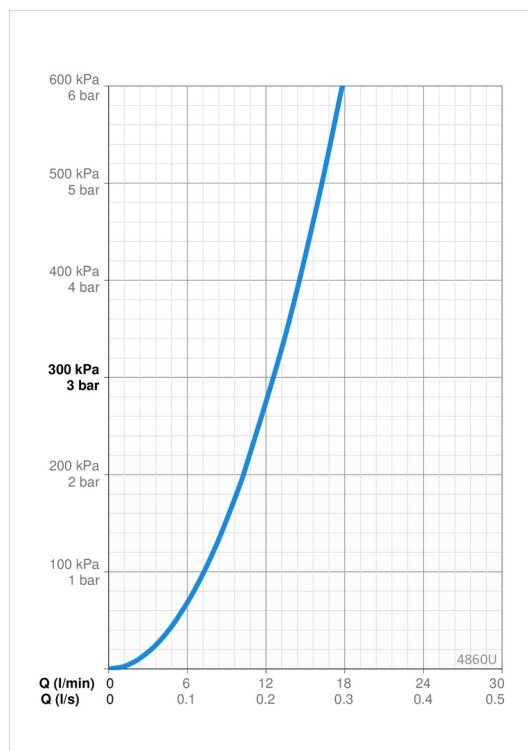

Varuosad

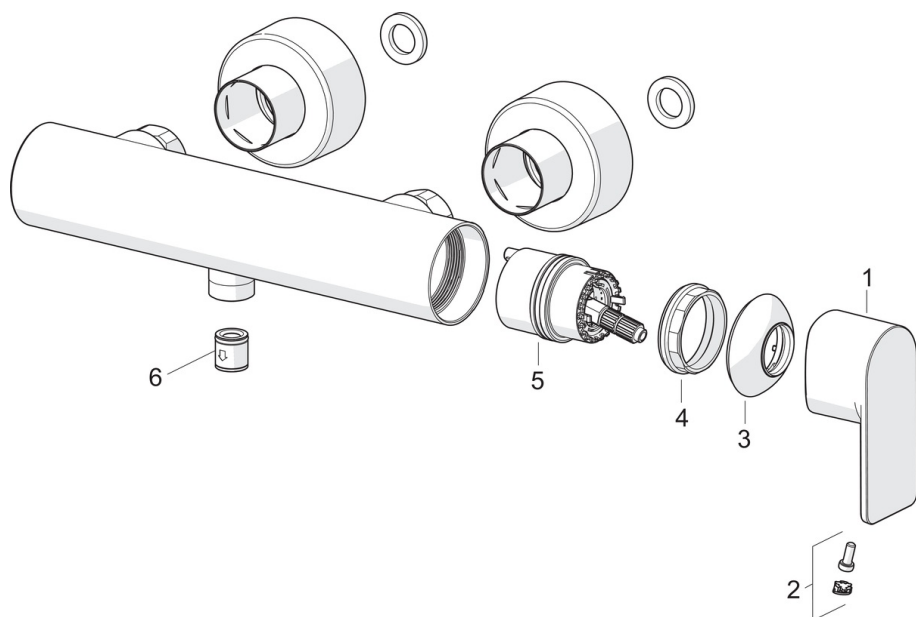

SP4860U

	Nimetus	Kood
01	Kahv	1006282V
02	Märknaast	1002323V
03	Kaitsekate	1001740V
04	Pingutusmutter	158726
05	Seadeosa	1003691V
06	Tagasilöögiklapp	601989V