

EAN: 6414150097041
static.oras.com/4812F



- Praustuvui
- Viensvirtis, Bidetta
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – vandens srovė
- Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Bidetta rankinis dušelis
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- DZR žvalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema
- Be dugno vožtuvo
- diamond structured water flow

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.09 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	160 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	113 mm
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai


EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas	EUF129-21003824-TH
KIWA SE	1746




reddot winner 2021

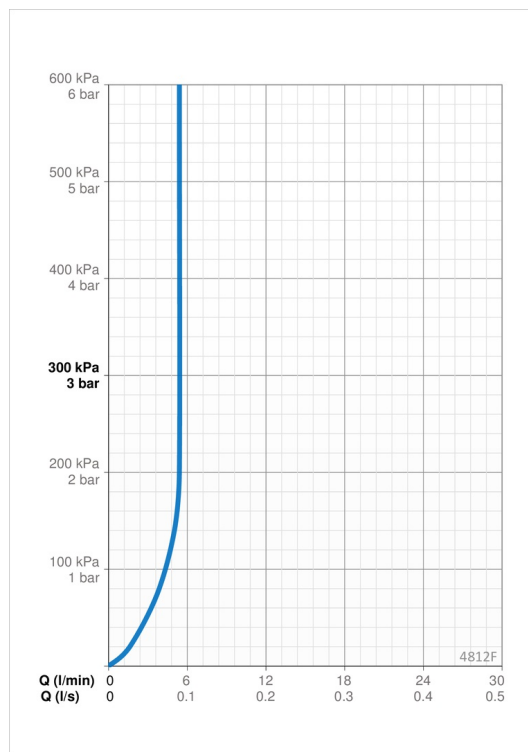

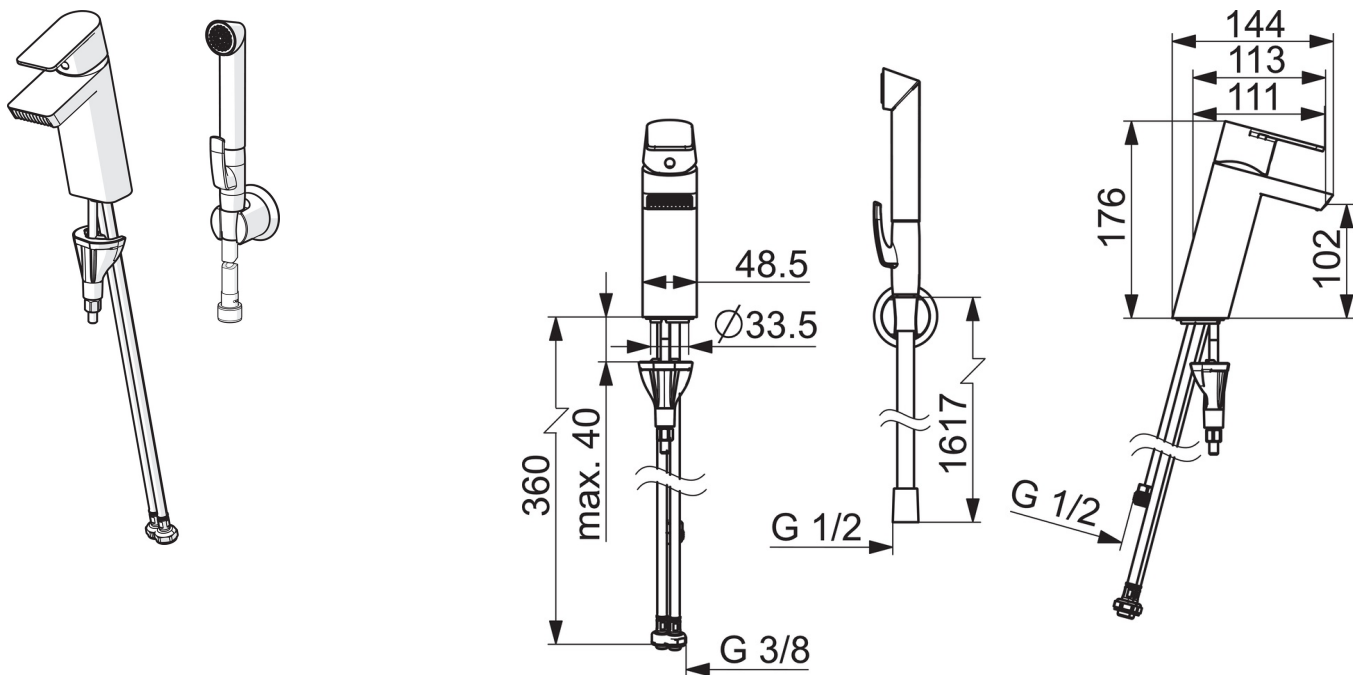

Atsarginės dalys

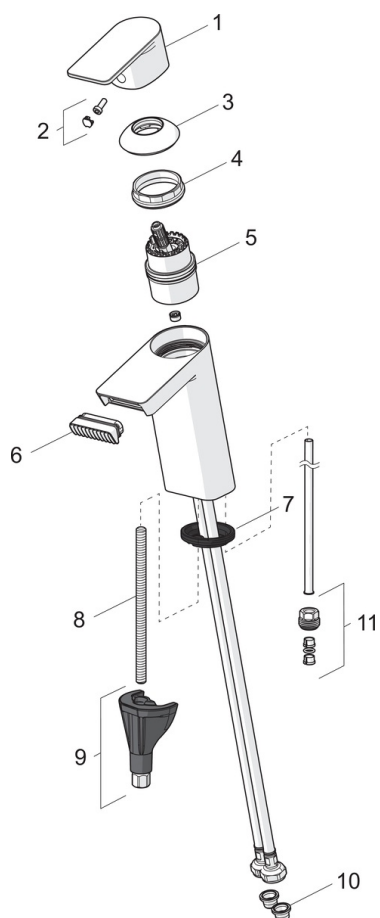

SP4812F

Pavadinimas	Kodas
01 Svirtelė	1006282V
02 Dekoratyvinis gaubtelis	1002323V
03 Dangtelis	1001740V
04 Užspaudimo veržlė	158726
05 Valdančioji kasetė, komplektas	1003691V
06 Aeratorius	1006714V
07 Tarpinė	1002371V
08 Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
09 Tvirtinimo komplektas	602610V
10 Filtras	199257/2
11 Perėjimas	159684