

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: tp-link

Tarnija aadress: TP-LINK ENTERPRISE HELLAS SINGLE MEMBER P.C., leoforos kifisias 269, 14561 Kifisia, EL

Mudelitähis: Tapo L630

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	DLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	GU10		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	MLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Jah
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Jah	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Jah

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
---------	---------	---------	---------

Toote üldnäitajad:


Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni		4	Energiatõhususe klass	E
Kasulik valgusvoog (Φ_{use}); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog		350 Kitsas koonuseline (90 °)	Lähim värvsüsteem-temperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteem-temperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	2500...6500
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus (P_{on}),vattides (W)		3,7	Ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{sb}),vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,00
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{net})ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani		0,22	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	80
Välismõõtmel ilma eral-	Kõrgus	55	Energia spektraal-jaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel

diseisva talitlusseadise, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Laius	50	250–800 nm, täiskoormusel	
	Sügavus	50		
Väidetav võrdväärne võimsus ^(a)		-	Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	-
			Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,459 0,411
Suunatud valgusallikate näitajad:				
Suurim valgustugevus (cd)		610	Kiirgusnurk kraadides või seadistatav kiirgusnurkade vahemik	40
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		10	Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur		0,95		
Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Faasinihe (cos φ1)		0,90	Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	5
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadise luminofoorvalgusallikat.		_(b)	Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)	-
Väreluse näitaja(Pst LM)		0,1	Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)	0,1

(a) '-': Ei kohaldata;

(b) '-': Ei kohaldata;

Model: Tapo L630

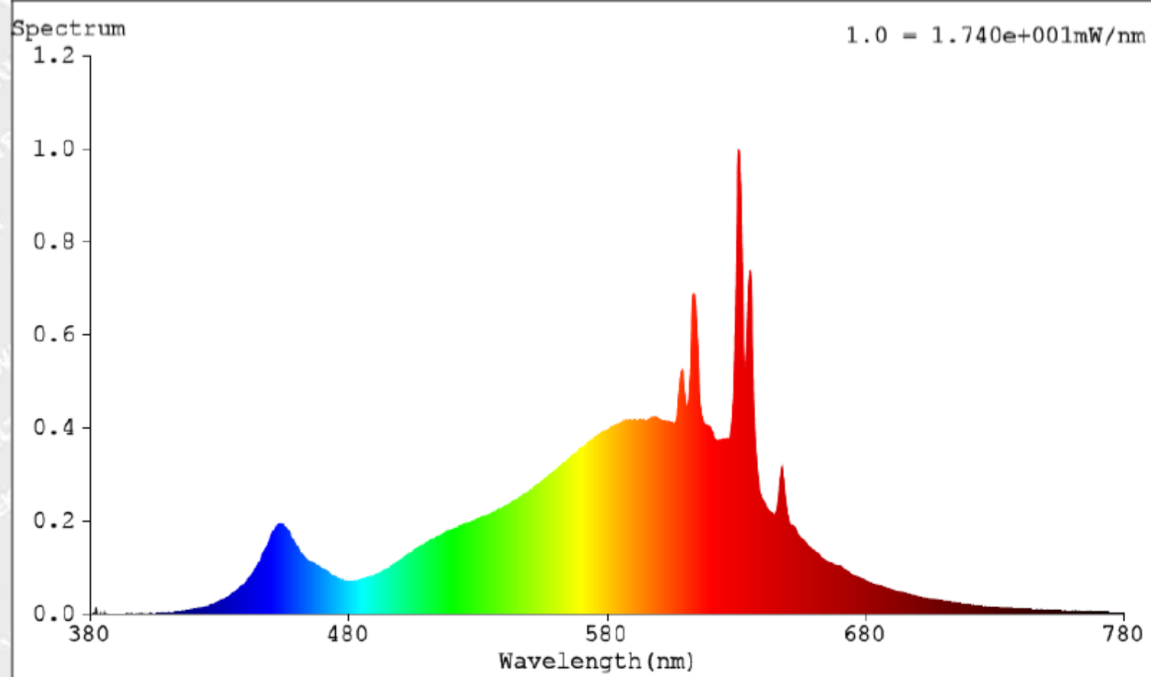

Mudel on lastud liidu turule alates 01/01/2023.



EPRELi registreerimisnumber 2329415

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2329415>

Tarnija: TP-LINK ENTERPRISE HELLAS SINGLE MEMBER P.C. **Veebisait:**
(Importija)

Klienditeenindus:

Nimi: TP-LINK ENTERPRISE HELLAS SINGLE MEMBER P.C.

Veebisait: www.tp-link.com/gr

E-post: support.gr@tp-link.com

Telefon: +30 210 6148834

Aadress:

leoforos kifisias 269
14561 Kifisia
Kreeka