


ViewSonic® LCD EKRANAS

TD1630-3

Pagrindinės savybės

- HD 768p raiška
- 10 taškų projekcinis talpinis jutiklinis
- HDMI ir VGA įvestys
- Du integruoti garsiakalbiai
- Patvarus, įbrėžimams atsparus ekranas

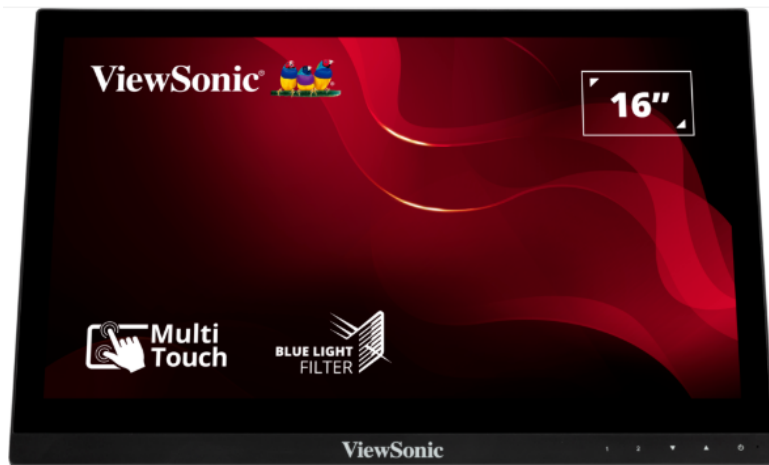

Gaminio aprašymas

„ViewSonic TD1630-3“ – tai 16 colių (15,6 colio matomas) ekranas su 10 taškų daugiataškio lietimui funkcija. Dėl pažangios ergonomiškos konstrukcijos TD1630-3 gali būti pakreiptas arba padėtas horizontaliai, kad naudotojams būtų maksimaliai patogiu. Šis jutiklinio ekrano universalumas užtikrina fantastišką lankstumą mažmeninės prekybos ar verslo aplinkoje, o VGA ir HDMI įvestys suteikia plačias jungčių galimybes. Dėl suderinamumo su įvairiomis operacinėmis sistemomis, įskaitant „Windows 10/11“ ir „Linux“ versijas*, ir dviejų integruotų garsiakalbių šis intuityvus jutiklinis ekranas yra labai tikslus, itin jautrus lietimui ir idealiai tinka interaktyvumui mažmeninės prekybos ar verslo aplinkoje.

* Palaiko „Windows 7/8/10/11“, „Linux Kernel 4.X/3.X“



Aplankykite mus www.viewsonic.com

EKRANAS

Ekrano dydis (col.):	16
Matomas plotas (col.):	15.6
Skydelio tipas:	TN technologija
Raiška:	1366 x 768
Raiškos tipas:	WXGA (platus XGA)
Statinis kontrasto santykis:	500:1 (typ)
Dinaminis kontrasto santykis:	10M:1
Šviesos šaltinis:	LED
Ryškumas:	190 cd/m ² (typ)
Spalvos:	262K
Spalvų erdvės palaikymas:	Tikras 6 bitų spalvų gylis
Matmenų santykis:	16:9
Atsako laikas (tipinis Tr+Tf):	12ms
Žiūrėjimo kampai:	90° horizontaliai, 60° vertikaliai
Foninio apšvietimo tarnavimo laikas (valandos):	15000 val. (min.)
Išlenkimas:	Plokščias
Atnaujinimo dažnis (Hz):	60
Mažas mėlynos šviesos kiekis:	Programinės įrangos sprendimas
Spalvų gama:	NTSC: 45 % dydžio (tipinis) sRGB: 67 % dydžio (tipinis)
Pikselių dydis:	0.252 mm (H) x 0.252 mm (V)
Jutiklinis ekranas:	Projekcinė talpinė jutiklinė technologija, 10 lietimui taškų palaikymas
Paviršiaus apdorojimas:	Blizgus, kieta danga (7H)
Dangčio stiklo storis:	0.83mm

SUDERINAMUMAS

Kompiuterio skiriamoji geba (maks.):	1366x768
„Mac®“ skiriamoji geba (maks.):	1366x768
Kompiuterio operacinė sistema:	Sertifikuota „Windows 7/8/8.1/10/11“; išbandyta „MacOS“

„Mac®“ skiriamoji geba (min): 1366x768

JUNGTYSI

VGA:	1
B tipo USB 2.0:	1
3,5 mm garso įvestis:	1
HDMI 1.4:	1
Maitinimas:	Nuolatinės srovės lizdas (centrinis teigiamas)

GARSAS

Vidiniai garsiakalbiai:	1 vatas x2
-------------------------	------------

GALIA

Ekologiškas režimas (taupymas):	4.3W
Ekologiškas režimas (optimizuotas):	4.9W
Suvartojimas (tipinis):	5.5W
Suvartojimas (maks.):	6W
Įtampa:	AC 100-240V
Budėjimo režimas:	0.5W
Maitinimo šaltinis:	Išorinis maitinimo adapteris

PAPILDOMA TECHNINĖ ĮRANGA

„Kensington“ užrakto lizdas:	1
------------------------------	---

VALDIKLIAI

Fizinis valdymas:	1, 2, aukštyn, žemyn, maitinimas
-------------------	----------------------------------

Ekrano meniu	Automatinis vaizdo reguliavimas, Kontrastas / ryškumas, Įvesties pasirinkimas, Garso reguliavimas, Spalvų reguliavimas, Informacija, Rankinis vaizdo reguliavimas, Sąrankos meniu, Atminties atkūrimas
--------------	--

DARBO SĄLYGOS

Temperatūra:	Nuo 32°F iki 104°F (nuo 0 °C iki 40 °C)
Drėgmė (be kondensato):	Nuo 20 iki 90 %

MONTAVIMAS PRIE SIENOS

Suderinama su VESA:	75 x 75 mm
---------------------	------------

ĮVESTIES SIGNALAS

Horizontalusis dažnis: 30 ~ 61KHz

Vertikalusis dažnis: 56 ~ 75Hz

Garantija:

***Suteikiama garantija gali skirtis priklausomai nuo rinkos.**

VAIZDO ĮVESTIS

Skaitmeninė sinchronizacija: TMDS - HDMI (v1.4)

Analoginė sinchronizacija: Atskiras RGB analoginis signalas

Autorinės teisės © „ViewSonic Corporation“ 2000-2025.
Visos teisės saugomos.

ERGONOMIKA

Pakreipimas (pirmyn/atgal): 15° / 50°

SVORIS (IMPERINĖ SISTEMA)

Grynasis svoris (lbs) 2.9

Grynasis svoris be stovo (lbs): 2.9

Bendras svoris (lbs): 5.5

SVORIS (METRINĖ SISTEMA)

Grynasis svoris (kg): 1.3

Grynasis svoris be stovo (kg): 1.3

Bendras svoris (kg): 2.5

MATMENYS (IMPERINĖ SISTEMA)

Pakuotė (col.): 17.8 x 15.3 x 3.4

Fiziniai (col.): 14.9 x 9.7 x 1.5

Fiziniai be stovo (col.): 14.9 x 9.7 x 1.5

MATMENYS (METRINĖ SISTEMA)

Pakuotė (mm): 453 x 389 x 86

Fiziniai (mm): 379 x 247 x 37

Fiziniai be stovo (mm): 379 x 247 x 37

BENDRA INFORMACIJA

Reglamentai: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS

PAKUOTĖS TURINYS: TD1630-3 x1, 3 kontaktų kištukas (IEC C13 / CEE22) x1, VGA kabelis (vyras-vyras) x1, USB A/B kabelis (v2.0; vyras-vyras) x1, garso kabelis (vyras-vyras) x1, AC/DC adapteris x1, trumpasis pradžios vadovas x1

Perdirbimas / šalinimas: Prašome šalinti pagal vietas, valstijos ar federalinius įstatymus.