

EAN: 6414150090103
static.oras.com/1838FGG



Virtuves jaučējkrāns ar augstu izteku. Grozāma izteka ar aeratoru. Iztekas pagrieziens leņķa rūpnīcas iestatījums 120° (var ierobežot uz 0° vai 60°). Svīrā ir integrēta eko-poga, kas ierobežo ūdens plūsmu un temperatūru. Plūsmas ātrums 0,11/ 0,14 l/s (eko/standarts).

F - ar lokaniem pievadiem.

- Virtuvē
- Viensvīras
- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvīra / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums, Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma
- Maksimālās plūsmas ierobežojums (0,11 / 0,14 l/s)

Tehniskie dati

Plūsma

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.11 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.14 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	145 kPa

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	178 mm
Materiāls	Misiņš




Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)


Apstiprinājumu veidi

SE Energy Mark	1605
KIWA SE	1588

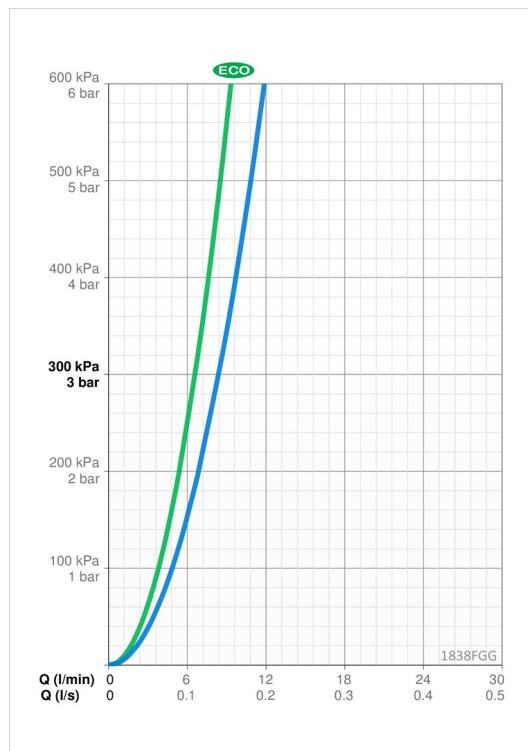

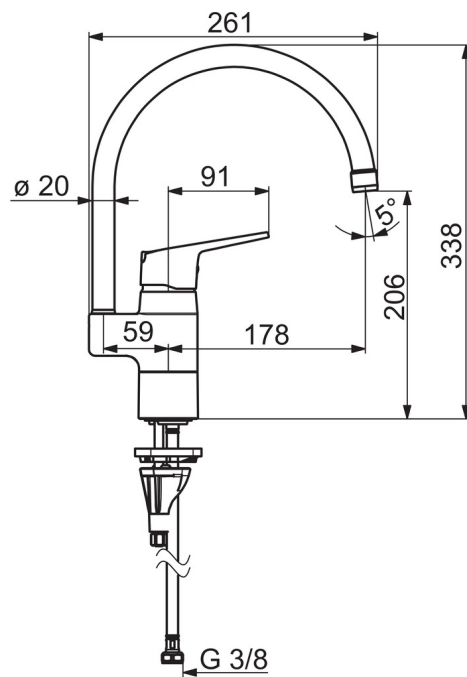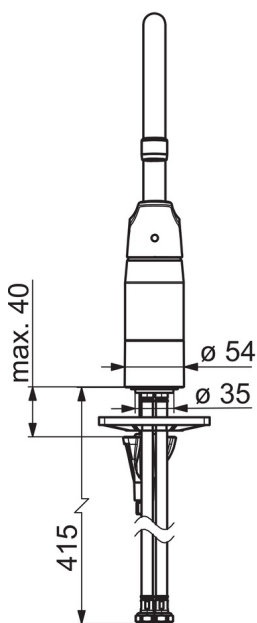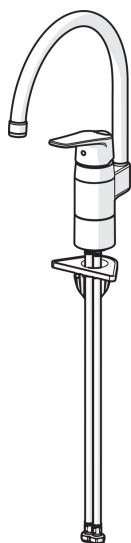

Rezerves daļas

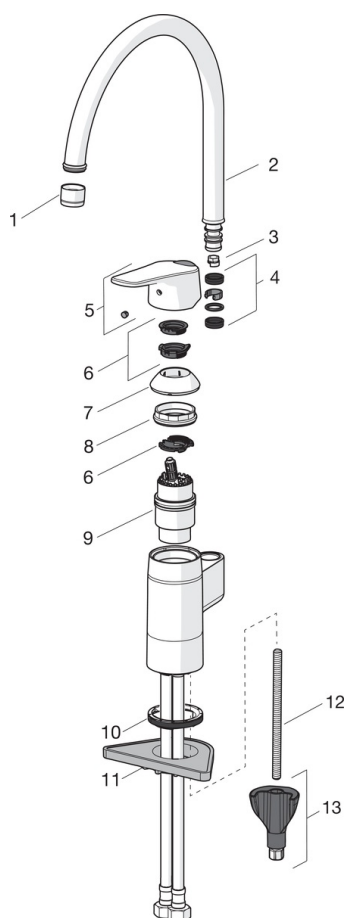

SP1838FG

Nosaukums	Kods
01 Aerators, M22x1	232201
02 Izteka	159695V
03 Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	159667/10
03 Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 120°	159670/10
03 Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	159667V
04 Blīvslēgu komplekts	159499
05 Rokturis	1000935V
06 Ierobežotājs	1004821V
07 Slēgblodiņa	602589V
08 Uzgrieznis	158726
09 Kasete	158890
10 Starplika	1002371V
11 Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
12 Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
13 Stiprinājuma komplekts	602610V