

EAN: 6414150090103
static.oras.com/1838FGG



Virtuvinis maišytuvas aukštu snapu. Snapo posūkio kampas 120° (keičiamas 0° - 60°). Rankenėlėje įdiegtas ECO taupymo mygtukas vandens temperatūros ir maksimalaus srauto apribojimui, kuris apeinamas jį paspaudžiant. Maksimalus srauto ribojimas: 0,11/ 0,14 l/s.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Virtuvė
- Viensvirtis
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtelė/rankenėlė, Karšto/ šalto vandens simboliai, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema
- Maksimalaus srauto ribojimas (0,11/ 0,14 l/s)

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.11 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	145 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	178 mm
Medžiaga	Žalvaris




Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Sertifikatai ir Deklaracijos

SE Energy Mark	1605
KIWA SE	1588

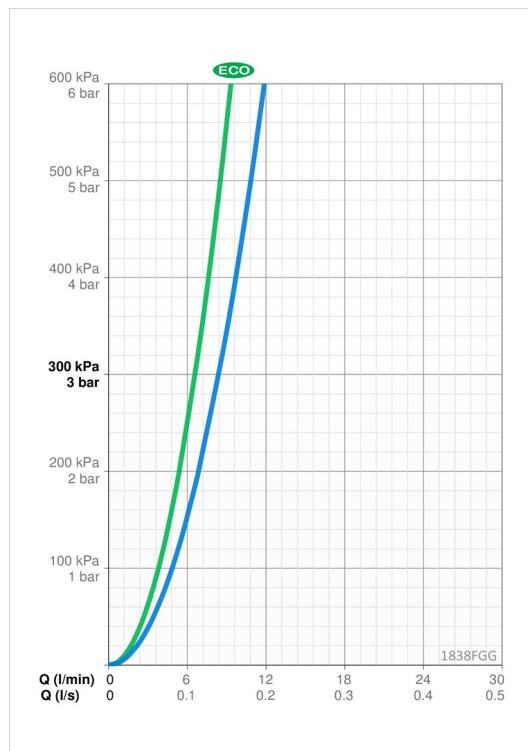

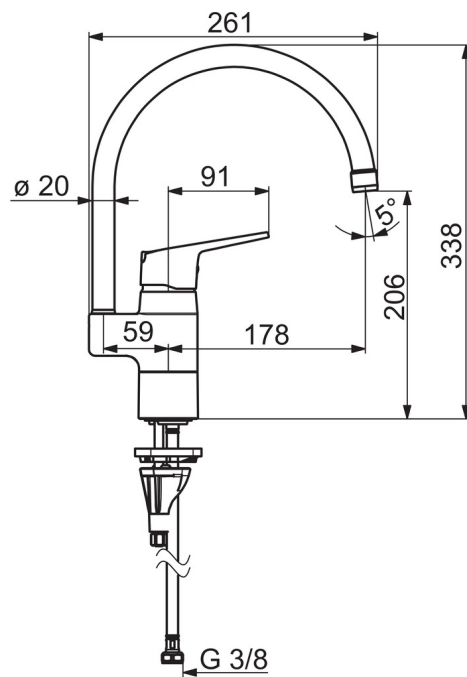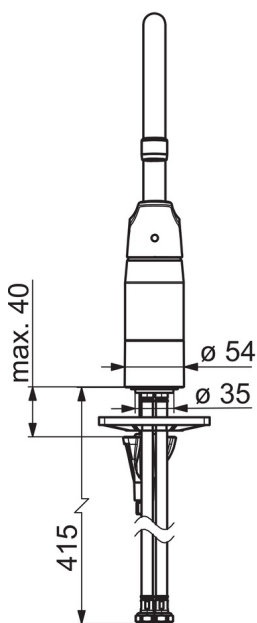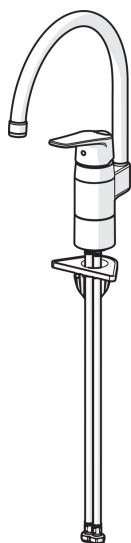

Atsarginės dalys

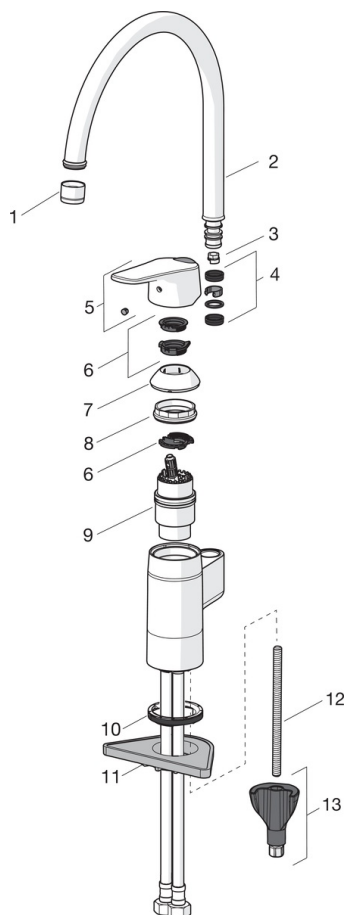

SP1838FG

Pavadinimas	Kodas
01 Aeratorius, M22x1	232201
02 Snapas	159695V
03 Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	159667/10
03 Snapo posūkio ribotuvas, 120°	159670/10
03 Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	159667V
04 Tarpikliai	159499
05 Svirtelė	1000935V
06 Ribotuvas	1004821V
07 Dangtelis	602589V
08 Užspaudimo veržlė	158726
09 Valdančioji kasetė, komplektas	158890
10 Tarpinė	1002371V
11 Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	158825
12 Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
13 Tvirtinimo komplektas	602610V