Seeria 8, 60 x 60 cm, Must
HMG976KB1





- **Digitaalne juhtimisrõngas**: lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- **TFT Touch Display Plus - juhi uuenduslikku digitaalset juhtrõngast ja suurendatud TFT-puuteekraani**
- **Automaatne väljalülitus**: küpsetusprotsess peatub automaatselt, kui toit valmis saab.
- **Air Fry plaadiga funktsioon**: imemaitsvad praetud toidud, nagu köögiviljad ja friikartulid.
- **Hääljuhtimisega ahjuabiline**: vali hõlpsalt õige programm.

Tehnilised andmed

Lisafunktsioon: ..... Mikro-kombiahi
Juhtelemendi tüüp: ..... Elektrooniline
Toote mõõdud: ..... 595x594x548 mm
Süvendi mõõdud: ..... 357.0 x 480 x 392.0 mm
Elektrijuhtme pikkus: ..... 120 cm
Netokaal: ..... 44.9 kg
Brutokaal: ..... 48.3 kg
EAN-kood: 4242005327003
Maksimaalne võimsus: ..... 800 W
Võimsus: ..... 3600 W
Vool: ..... 16 A
Pinge: ..... 220-240 V
Sagedus: ..... 50; 60 Hz
Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud: ..... 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat


Valikulised tarvikud

AOVG9MC00S	Mech. Child safety lock (Gap size:10mm)
HEZ327000	Keraamiline alus pizza küpsetamiseks
HEZ532010	Universal pan, non-stick ceramic coated
HEZ629070	Air Fry & Grill tray
HEZ631070	Baking tray, enamelled
HEZ632070	Multipurpose pan, enamelled
HEZ633001	Lid for professional pan, enamelled
HEZ633070	Professional pan with grid, enamelled
HEZ634000	Baking and roasting grid
HEZ636000	Glass pan
HEZ660060	Strip

4 242005 327003

Seeria 8, 60 x 60 cm, Must
HMG976KB1

Mõõdud (mm)




A: 19,5 mm


B: Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm

C: Ventilatsioon soklis ≥ 200 cm²

Kahe seadme paigaldamine üksteise kohale
Õhuvahetus

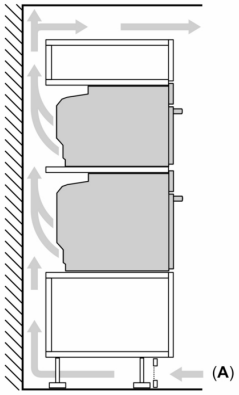


A: Õhu sisselaskeava ≥ 200 cm²

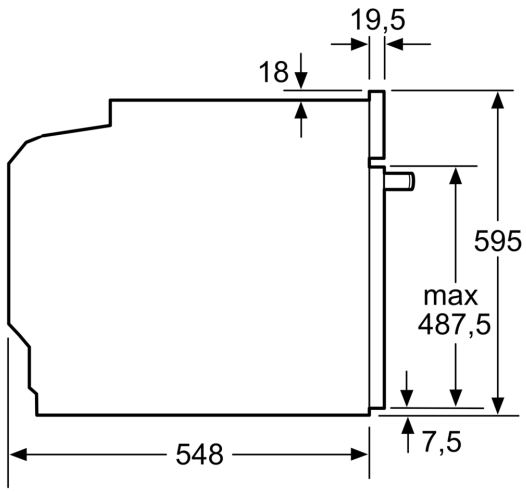

Mõõdud (mm)

Mõõdud (mm)
Tööpinna paksus paigaldamisel pliidiplaadi alla
(vajaduse korral koos aluskonstruktsiooniga)

Pliidiplaadi tüüp	peale asetatud	Ühetasa
Induktsioonpliidiplaat	≥ 37	≥ 38
Terviklik induktsioonpliidiplaat	≥ 47	≥ 48
Gaasipliidiplaat	≥ 30	≥ 38
Elektripliidiplaat	≥ 27	≥ 30

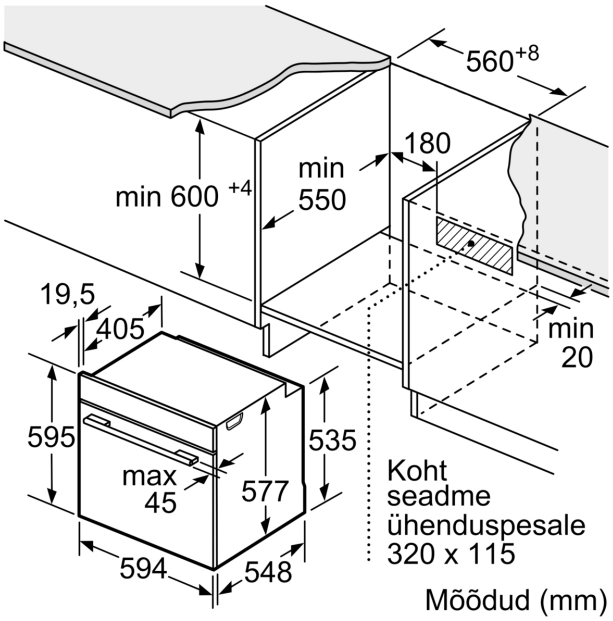
560+8
180
min
550
min 600 +4
19,5
405
min
20
595
535
max
45
577
Koht
seadme
ühenduspesale
320 x 115
594
548

Mõõdud (mm)