

EAN: 6414150082931
static.oras.com/7540-11



Termostatinis vonios ir dušo maišytuvas su lengvai naudojamomis valdymo rankenėlėmis. Temperatūros reguliavimo rankenėlėje įtaisyta temperatūros ribotuvas. Talpi lentynėlė pagaminta iš saugaus stiklo. Maišytuvas komplektuojamas su filtrais, atbuliniais vožtuvais ir tiesiomis jungtimis su užsklanda.

- Vonia ir dušas
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Chromas/Baltas
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė
- Ekscentrinė jungtis (-ys) su uždarymo ventiliu (-iais), Uždarymo ventilis (-iai)
- Saugus stiklas

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.28 / 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	230 kPa

Techninės ypatybės





Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G1/2
Montavimo plotis	CC150 mm
Projekcija	137 mm
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai


EN standartas	EN 1111
Triukšmo klasė	I (ISO 3822) Oras lab.

Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas	EUFI29-21002828-TH
------------------	--------------------

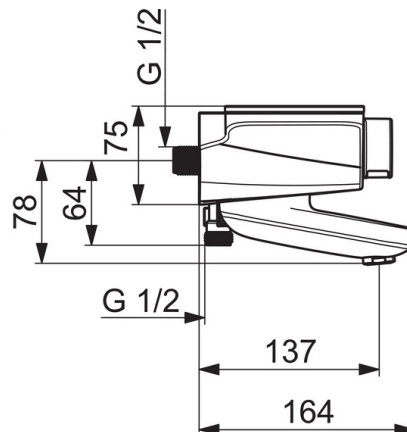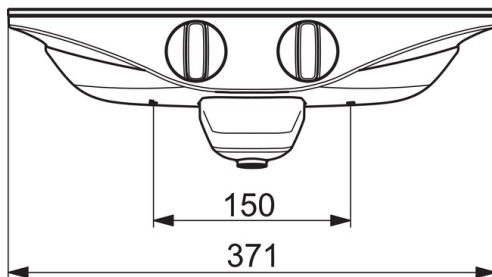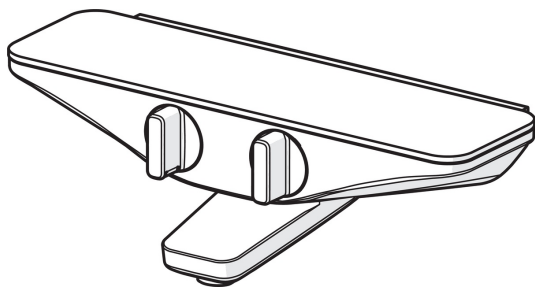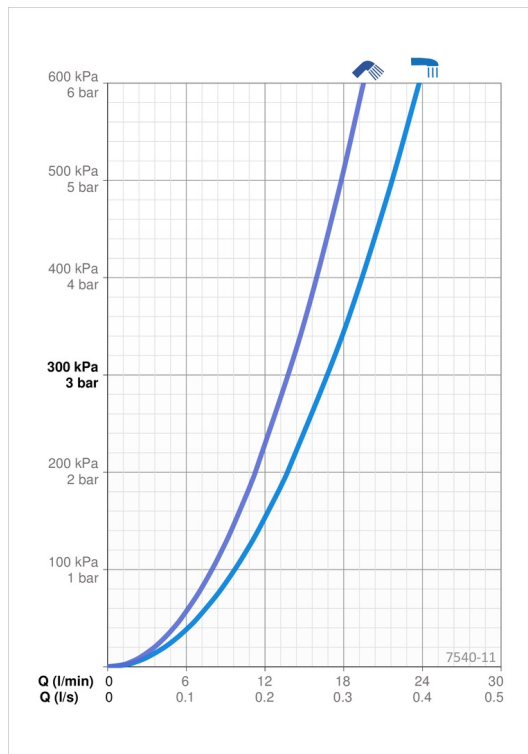

Atsarginės dalys

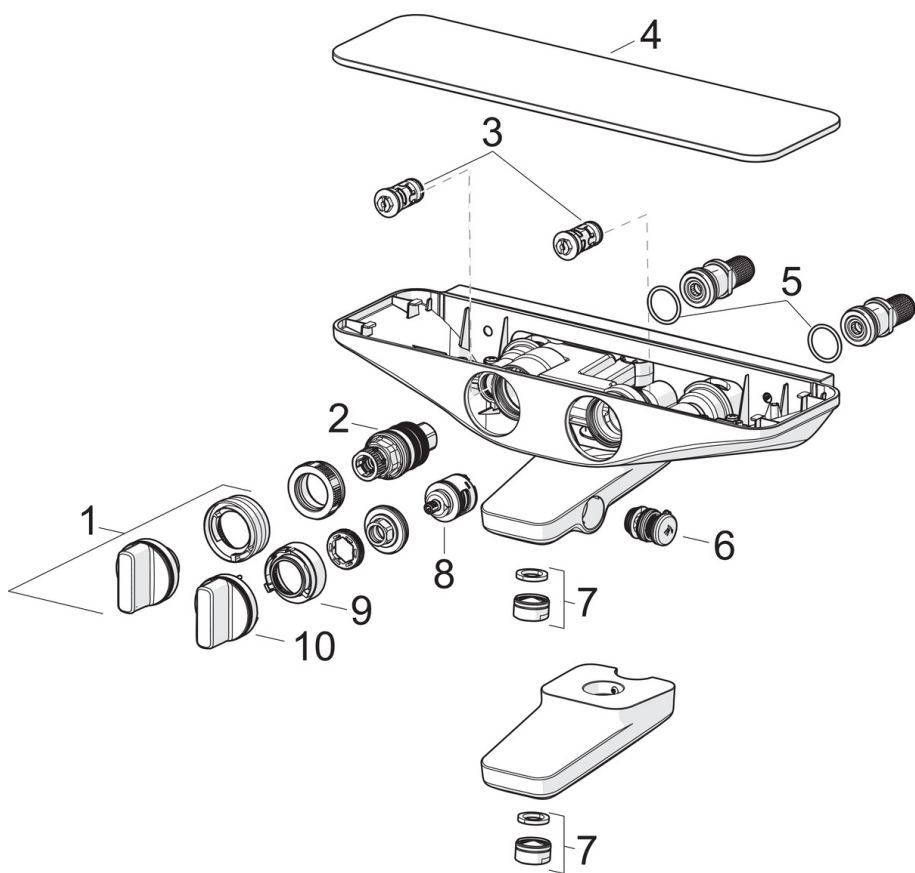

SP7540U-11

	Pavadinimas	Kodas
01	Temperatūros rankenėlė Nebegaminamas	1000791V
02	Termostatas	178780V
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018-)	1004950V
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	602346V
04	Dangtelio Baltas	1003049V
05	Tarpiklis, 25.07x2.62	602674V
06	Perjungiklis	1002394V
07	Aeratorius, M24x1 D	602104V
08	Perjungiklis/ valdymo kasetė	198282V
09	Srauto ribotuvas Nebegaminamas	1000699V
10	Srovės reguliavimo rankenėlė Nebegaminamas	1000716V