

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: Leduro

Piegādātāja adrese: Office, Mukusalas iela 72B, 1004 Rīga, LV

Modeļa identifikators: 94119

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Klaidēta vai virzīta gaisma:	DLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	Integrated Downlight, DC male and female connection method		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	MLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamas krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Nē		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgtums:	Nē

Ražojuma parametri


Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
Vispārējie ražojuma parametri:			
Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	7	Energoefektivitātes klase	E
Lietderīgā gaismas plūsma (Φ_{use}) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	700 Šaurā konusā (90°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	3 000
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	7,0	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI	80

			vērtību diapazons, ko var iestatīt	
Ārējie izmē- ri bez atse- višķa vadības bloka, apgaish- mojuma regu- lēšanas daļām un ar apgaish- mojumu ne- saistītām da- ļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	52	Spektrālās jaudas sa- dalījums 250–800 nm diapazonā, ar pil- nu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	78		
	Dziļums	78		
Norāde par ekvivalento jaudu ^(a)		-	Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)	-
			Hromatiskuma koor- dinātas (x un y)	0,434 0,398
Virzītas gaismas avotu parametri:				
Maksimālais gaismas stiprums (cd)		800	Gaismas kūļa leņ- ķis grādos vai gais- mas kūļa leņķu dia- pazons, ko var iesta- tīt	60
LED un OLED gaismas avotu parametri:				
R9 krāsu atveides indeksa vērtī- ba		3	Ilgizturības koefi- cients	0,90
Gaismas plūsmas noturības koeficients		0,90		
LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:				
Nobīdes koeficients (cos ϕ_1)		0,50	Krāsas konsekvence Makadama elipsēs	6
Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas lumi- niscences gaismas avotu bez ie- būvētas droseles		.. ^(b)	Ja “jā”, tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W)	-
Mirgošanas rādītājs (Pst LM)		0,1	Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)	0,1


(a)“..”: nepiemēro;

(b)“..”: nepiemēro;

Spectrum

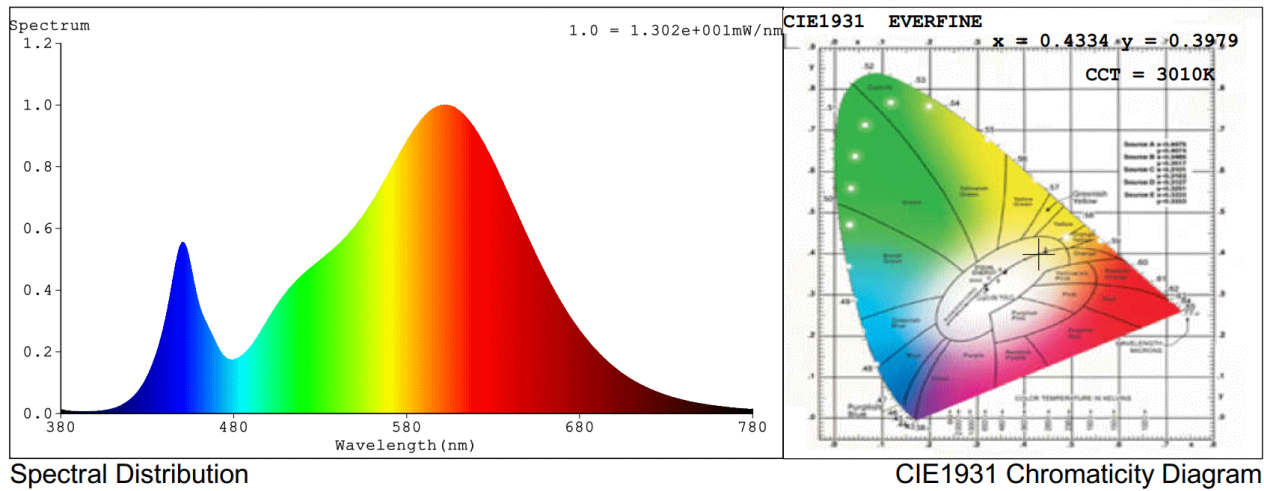

Modelis laists Savienības tirgū no 18/01/2023



EPREL reģistrācijas numurs 1451726

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1451726>

Piegādātājs: LUMIX SIA (Ražotājs)

Tīmekļvietne: www.leduro.lv

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Office

Tīmekļvietne: www.leduro.com

E-pasts: info@lumix.lv

Tālr.: +37126370850

Adrese:

Mukusalas iela 72B
1004 Rīga
Latvija