

EAN: 6414150083228
static.oras.com/7593-15

Termostata dušas jaucejkrāns ar Wellfit ķermeņa kopšanas funkciju, izteku, lietus dušu un rokas dušu. Plašs plaukts, kas izgatavots no rūdīta stikla, ērti lietojamiem vadības rokturiem un pārslēdzēju. Temperatūras ierobežotājs rokturī. Oras Hydractiva Style rokas duša ar 3 režīmiem: Jūtīga (liela un maiga), Intensīva (spēcīga) un Pulsējoša (masāžas), iekļauts rokas dušas balsts. Lietus dušas izmērs: 360 mm x 220 mm. Wellfit ķermeņa kopšanas funkciju var pielāgot, izmantojot Oras App aplikāciju. Komplektā taisnie savienojumi ar aizvāriem, dubļu filtriem un vienvirziena vārstiem.

- Risinājumi dušai
- Baterijas barošana, Termostata, Bluetooth®
- Sienas montāža
- Hroms/Pelēks
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis
- Spiežams pārslēdzējs, Grozāms pārslēdzējs, Iebūvēts plūsmas vadības rokturis, Iebūvēts iztekā
- Rokas duša, Dušas balsts, Šļūtene (1750 mm), Virsduša, Rotējošs lodveida savienojums
- Pulsējoša - spēcīga ūdens plūsma masāžai vai ķermeņa kopšanai, Intensīva - uzmundrinoša ūdens plūsma, Jūtīga - maiga ūdens plūsma
- Pretapplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Iepriekš iestatītā temperatūra
- Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i)
- Solenoida ventilis, Gaismas indikators (-i), Zema baterijas līmeņa indikators
- Ekscentra savienojums (-i), noslēdzams, Noslēgvārsts (-i)
- Drošs stikls, Regulējami programmatūras iestatījumi (izmantojot Bluetooth)
- 3 režīmi

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.24 / 0.2 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	300 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G1/2
Iekārtas platums	CC150 mm
Projekcija	137 mm
Materiāls	Misiņš

Elektronika


Baterija	AA 1.5 V Lithium x 4
Bluetooth version	4.x


Noteikumi

EU Directive	C E 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113, EN 15091
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.
Aizsardzības klase	IP 55


Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	EUF129-21002828-TH
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

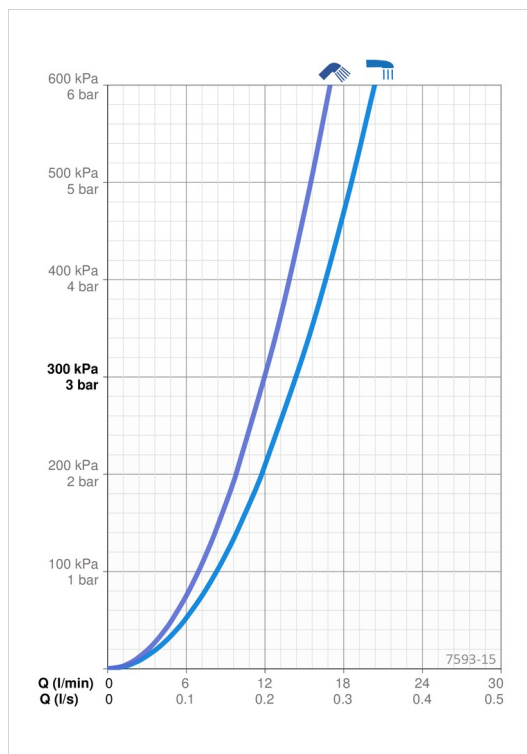

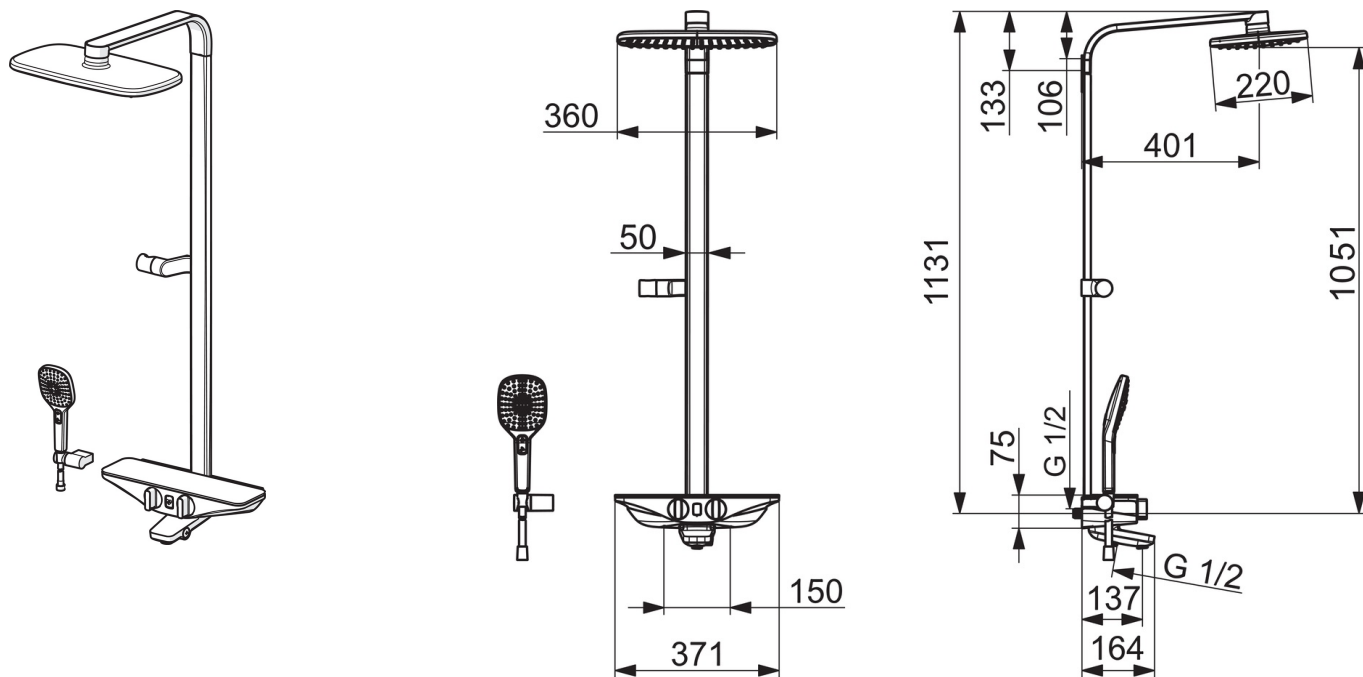

Rezerves daļas

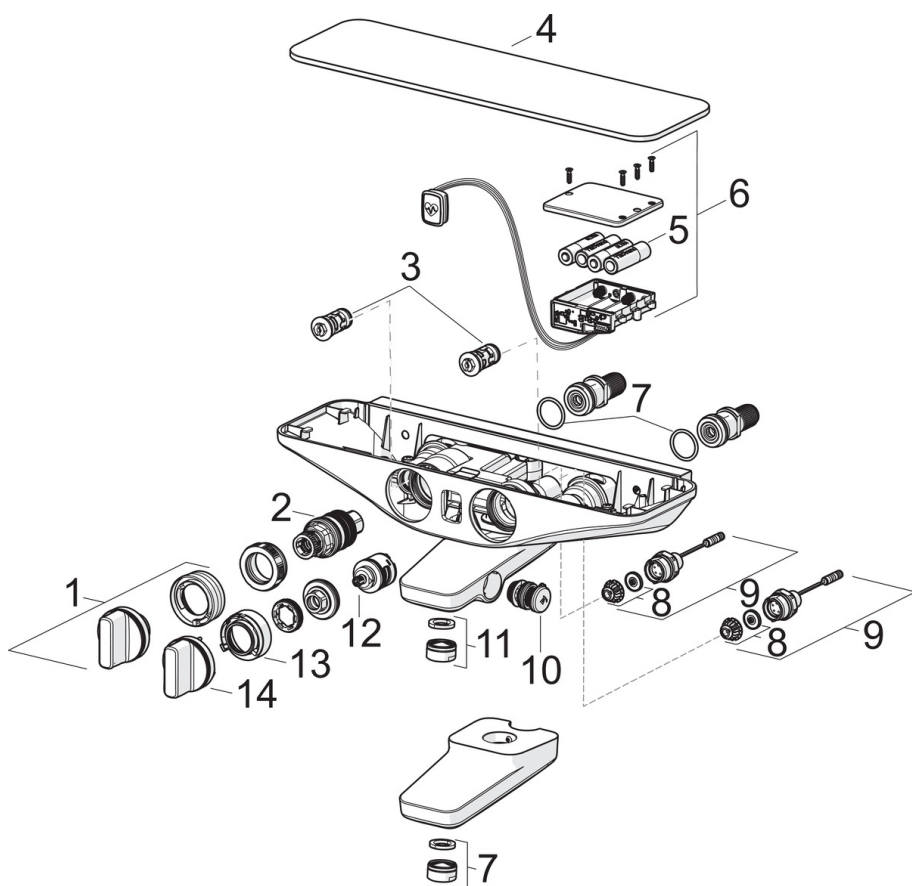

SP7593U-15

	Nosaukums	Kods
01	Temperatūras kontroles rokturis Noņemts no ražošanas	1000791V
02	Termostata kasete	178780V
03	Pretvārsts D15, (9/2018-)	1004950V
03	Pretvārsts D15	602346V
04	Dekoratīvā daļa Pelēks	1003071V
05	Elektrobarošana, 1.5 V AA Lithium	600599V
06	Vadības bloks, 6 V / Wellfit/Bluetooth	1000858V
07	Blīvgredzens, 25.07x2.62	602674V
08	Membrāna ar atbalstu	199205V
09	Soleonīda ventīlis	199206V
10	Trīseju vārsts	1002394V
11	Aerators, M24x1 D	602104V
12	Trīseju vārsts	198282V
13	Plūsmas regulators Noņemts no ražošanas	1003518V
14	Plūsmas kontroles rokturis Noņemts no ražošanas	1000716V