




22,5-tolline 1920 x 1200 monitor, millel on IPS-paneeli tehnoloogia ja reguleeritava kõrgusega alus

Nõudlik andme- ja rakendusriikas maailm vajab kuvarit, mis loob produktiivsema töökoha. 1920 x 1200 eraldusvõimega XUB2395WSU pakub 11% rohkem kõrgust sama laiusega kui Full HD ekraan, mis töötab palju paremini arvutustabelite, Wordi dokumentide ja Interneti sirvimise jaoks. PIVOT-funktsiooniga reguleeritava kõrgusega alus võimaldab monitori asendit hõlpsalt oma eelistustele vastavaks reguleerida ning IPS-paneeli tehnoloogia tagab täpse ja ühtlase värviesituse laia vaatenurgaga.



IPS

IPS-ekraanid on enim tuntud laiade vaatenurkade ja loomulike, väga täpsete värvide poolest. Need sobivad eriti värvikriitiliste rakenduste jaoks.



ON (150mm) + PIVOT

Reguleeritava kõrgusega alusega loote ergonomilise tööasendi ja -asendi, mis vastab kõigile tervise- ja ohutusnõuetele. See mitte ainult ei hoiu ära terviseprobleeme, vaid suurendab ka teie tootlikkust. Pöördfunktsioon võimaldab ekraani pöörata maastikust vertikaalasendisse. See funktsioon võib olla kasulik, kui rakendus nõuab rohkem kõrgust kui laius.

01 EKRAANI OMADUSED

Disain	3-poolne ääristeta
Diagonaal	22,5", 57 cm
Paneel	IPS LED, matt viimistlus
Natiivne eraldusvõime	1920 x 1200 (2,3-megapiksline WUXGA)
Kuvasuhe	16:10
Paneeli heledus	250 cd/m²
Staatiline kontrast	1000:1
Täiustatud kontrast	5M:1
Reageerimisaeg (GTG)	4 ms
Vaatesoon	horisontaalne/vertikaalne: 178°/178°, parem/vasak: 89°/89°, üles/alla: 89°/89°
Värvi tugi	16,7 miljonit (sRGB: 99%, NTSC: 72%)
Horisontaalne sünkroonimine	48-75 kHz
Vaadatav ala L x K	488,2 x 297,2 mm, 19,2 x 11,7 tolli
Pikslite kõrgus	0,254x0,248 mm
Värv	mattmust

02 LIIDESED / ÜHENDUSED / JUHTSEADMED

Signaali sisend	VGA x1 (max 1920 x 1200 @ 60 Hz) HDMI x1 (max 1920 x 1200 @ 60 Hz) DisplayPort x1 (max 1920 x 1200 @ 75Hz)
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	jah
Kõrvaklappide pistik	jah

03 OMADUSED

Sinise valguse reduktor	jah
Virvendusvaba	jah
FreeSynci tugi	DisplayPort
Lisa	i-Style värv
OSD keeled	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Juhtnupud	Automaatne / Signaali valimine, -/ECO, +/-Helitugevus, Menüü, Toide
Kasutaja juhtnupud	heledus (kontrast, heledus, i-Style'i värv, ACR, öko), pildiseaded (pikslid kell, faas, H. asend, V. asend, kuvasuhe), värviseaded (gamma, 6-teljeline, värvitemp.), OSD (H. position, V. position, OSD timeout, language), extra (reset, DDC/CI, signaali valik, OD, heliallikas, avamislogo, FreeSync, teave)
Kõlarid	2x2W
Mugavus	Kensington-lock™ ettevalmistatud, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHAANILINE

Ekraani asendi reguleerimine	kõrgus, pööramine, kallutamine, pöördenurk (pööramine mõlemalt poolt)
Kõrguse reguleerimine	150 mm
Pööramine (PIVOT-funktsioon)	90°
Pööratav alus	90°; 45° vasakule; 45° paremale
Kaldenurk	23° üles; 5° allapoole
VESA kinnitus	100 x 100 mm

Kaablihaldussüsteem

jah

05 KAASAS TARVIKUD

Kaablid

toide, USB, DP

muud

kiirjuhend, ohutusjuhend

06 TOITEJUHTIMINE

Toiteplokk

sisemine

Toiteallikas

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Voolukasutus

24 W tüüpiline, 0,5 W ooterežiim, 0,3 W väljalülitatud režiim

07 ÄTKUSUUTLIKKUS

määrused

TCO sertifikaat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS tugi, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energiatõhususe klass (määrus (EL) 2017/1369)

3A

REACH SVHC

üle 0,1%: plii

08 MÕÕTMED / KAAL

Toote mõõdud P x K x S

499 x 353 (503,5) x 209,5 mm

Kaal (ilma kastita)


4,5 kg

Kaal (koos karbiga)

6 kg

EAN kood

4948570121458

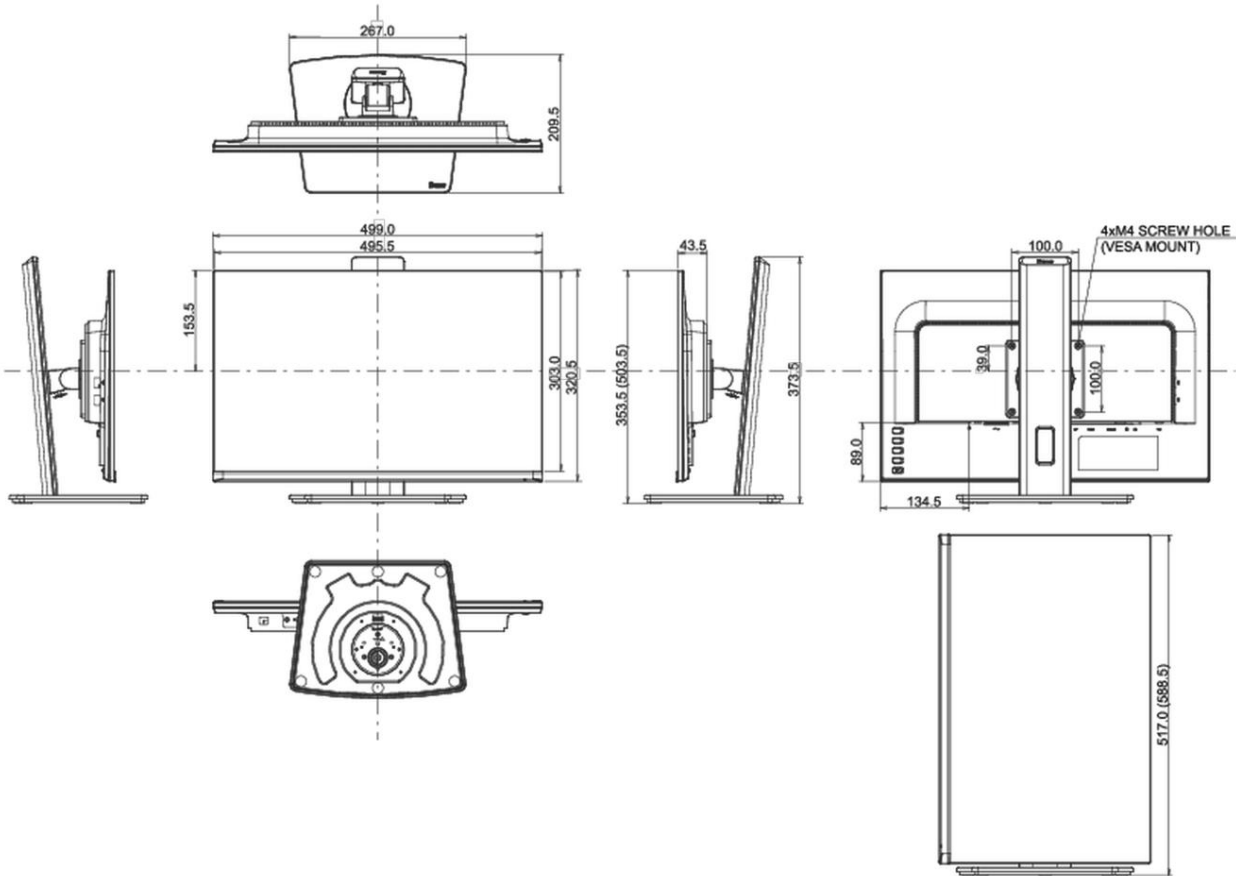

Kõik kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid on tunnustatud. E & O E. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Kõik LCD-ekraanid vastavad pikslivigade osas standardile ISO-9241-307:2008.

© IIYAMA CORPORATION. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD