

EAN: 6414150082351
static.oras.com/3001F



Kõrge jäik jooksutoru. Temperatuuri ja vooluhulga piiramise võimalusega seadeosa.
 F = painduvad ühendustorud.

- Valamu
- Kangsegiisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Vooluhulga piirajaga õhusti, Integreeritud õhusti
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	100 kPa

Tehnilised omadused


Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	150 mm
Materjal	Messing



Määrused

EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822)


Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1584

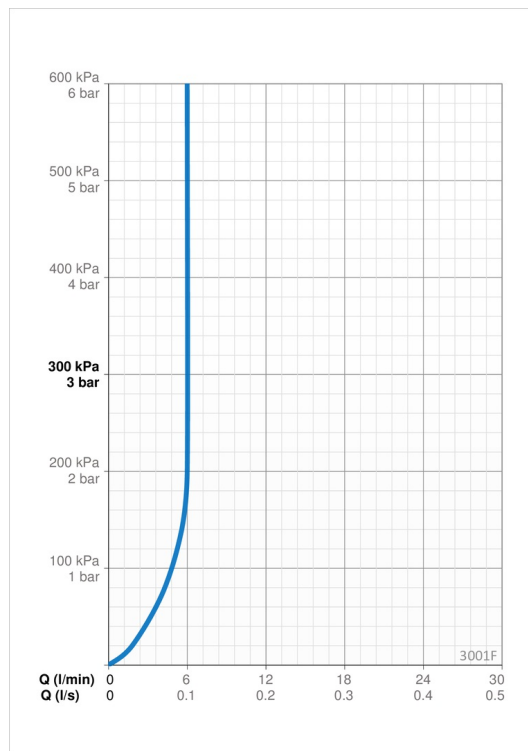

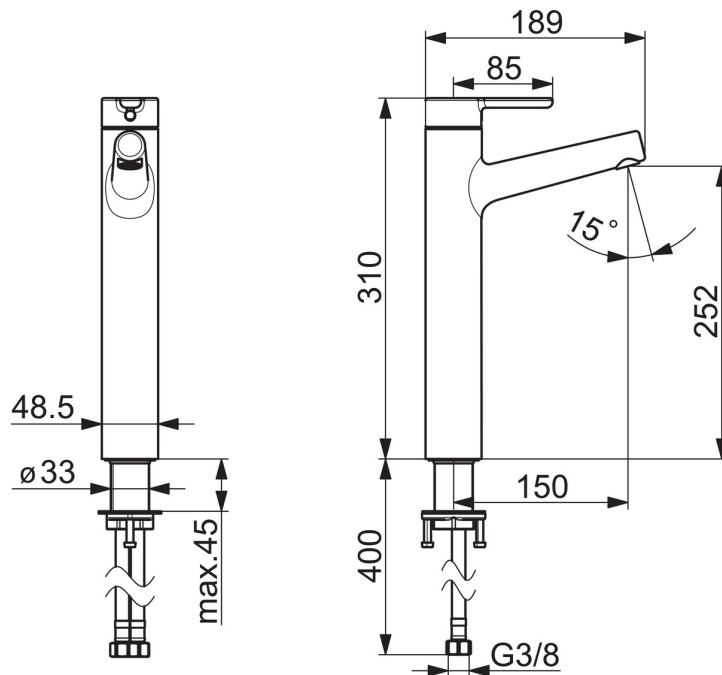

Varuosad

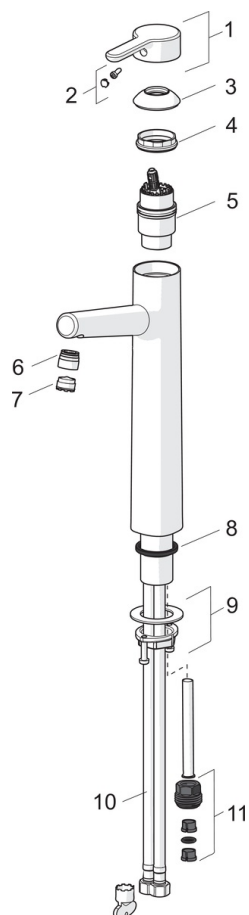

SP3001F

	Nimetus	Kood
01	Kahv	1003074V
02	Märknaast	1002323V
03	Kaitsekate	1001740V
04	Pingutusmutter	158726
05	Seadeosa	158890
06	Õhusti kinnitusvõru	1001722V
07	Õhusti, M18.5x1, TJ	602671V
08	Põhjatihend	602684V
09	Kinnituskomplekt	602629V
10	Painduv ühendustoru, L=620, G3/8-M10x1	602206/2
11	Nippel	159684