

ÕHUPUHAСТИ



V-600 WH

Cod. 02061001 EAN 8422248087308



- ☐ Mehaaniline juhtpaneel
- ☐ 3 ekstraktsioonitaset
- ☐ Väljatõmbevõimsus (vastavalt UNE/EN 61591): 420m³/h - 210m³/h
- ☐ Maksimaalne vaba õhuvool: 750m³/h
- ☐ Heli intensiivsus (reg. (EL) nr 65/2014) – 53 dB(A), maksimaalne – 65 dB(A)
- ☐ 1 mootor, üliväikne, maksimaalne voolutarve 95W
- ☐ **Kõrge efektiivsusega LED E-14 valgustus**
- ☐ Lihtne paigaldada süsteem
- ☐ Filtrid on nõudepesumasinas pestavad
- ☐ Valge viimistlus
- ☐ Maksimaalne rõhk: 200 Pa
- ☐ Väljalaskeava läbimõõt 150/125 mm
- ☐ Energiaklass: C


► Tarvikud (ei kuulu komplekti)

Aktiivsöe filter

Kood 02859394 / EAN 8422248038782

Ülemine toru

Kood 028663304 / EAN 8422248106788

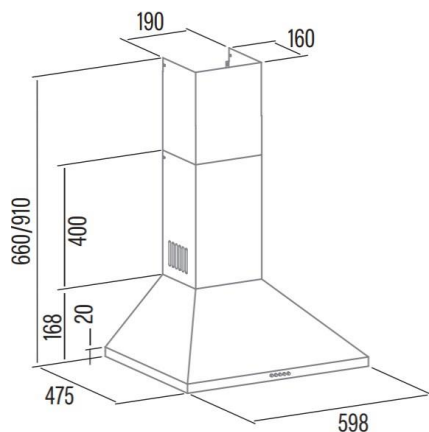

Kood	02061001
EAN	8422248087308
Mudel	V-600 WH
Tüüp	Korsten
Toote kirjeldus vastavalt direktiividele EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (aastane energiatarbimine) (kWh/aastas)	53,7
EEI klass (energiatõhususe klass) C	
FDE (vedeliku dünaamiline tõhusus)	10,3
FDE klass (vedeliku dünaamilise tõhususe klass)	E
LE (valgustuse tõhusus) (lux/W)	8,4
LE klass (valgustuse tõhususe klass)	E
GFE (rasva filtreerimise tõhusus)	71,4
GFE klass (rasva filtreerimise tõhususe klass)	D
Õhuvool minimaalsel kiirusel (m ³ /h)	210
Õhuvool maksimaalsel kiirusel (m ³ /h)	420
Kiire õhuvool (TURBO) (m ³ /h)	-
Helivõimsuse tase minimaalsel kiirusel (dB)	53
Helivõimsuse tase maksimaalsel kiirusel (dB)	65
Helivõimsuse tase suurel kiirusel (TURBO) (dB)	-
P _o (energiatarbimine väljalülitatud olekus) (W)	0
P _s (energiatarbimine ooterežiimil) (W)	0
Integratsioonidirektiiv ES 66/2014	
f (aja juurdekasvutegur)	1,6
EEI (energiatõhususe indeks)	84,4
QBEP (vooluhulk parima kasuteguri punktis) (m ³ /h)	220
PBEP (staatiline rõhkude vahe parima jõudluse punktis) (Pa)	130

WBEP (elektrienergia parimal kasuteguril) (W)	76,9
WL (valgustussüsteemi nominaalne energiatarve) (W)	11
EMIDDLE (valgustussüsteemi keskmine valgustus küpsetuspinnal) (luksi)	208,8
Välismõõtmed	
Laius (mm)	700
Sügavus (mm)	475
Maksimaalne kogukõrgus (mm)	910
Minimaalne kogukõrgus (mm)	610
Väljalaskeava läbimõõt (mm)	150 / 125
Omadused	
Mootor	K7 PLUS
Ekstraheerimise tasemed	3
Mootori maksimaalne energiatarbimine	95
Maksimaalne rõhk	200
Kiire (TURBO) rõhk	-
Kontrolli tüüp	Mehhaaniline
Automaatne väljalülitamise taimer	-
Elektrooniline filtri küllastumise indikaator	-
Filtri tüüp	Metall
Rasvafiltri number	2
Sisemine kilp	-
Valgustus	
Valguse tüüp	LED E-14
Reguleeritava intensiivsusega valgustus	-
Lampide arv	2
Paigaldamine	
Minimaalne kaugus elektrilisest töölauast (mm)	650

Minimaalne kaugus gaasipliidist (mm)	650
Paigaldamine koos väljalasketoruga väljapoole / ringlusse laskmine	ABU
Lihtne paigaldussüsteem	✓
Elektriline pistikühendus	
Kogu kiireloomuline võimsus (W)	106
Nimipinge (V)	220-240
Võrgu sagedus (Hz)	50
Elektriisolatsiooni klass	II KLASS
Pistik	ES - 2 tihvti
Lisad	
Ülemise dekoratiivse toru pikendus	02862302
Valge dekoratiivne toru	-
Must dekoratiivne toru	-
„Island Tube Enhancer“ võimendi	-
Juhtimisventiil	02832004
MAX PRO metallifilter	02800917
Metallist filter	02800905*
Topelfilter (metall + aktiivsüsi)	02800918
Aktiivsõefilter	02859394
Müravaba paindlik kanal	02893002