


Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PXY675DC5Z

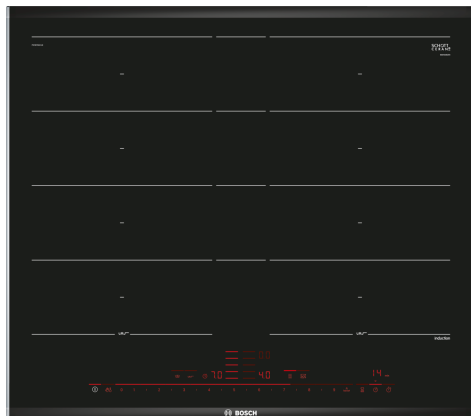

Valikulised tarvikud

HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile, HEZ390210 Pann, läbimõõt 15 cm, HEZ390220 Pann, läbimõõt 19 cm, HEZ390230 Pann, läbimõõt 21 cm, HEZ390250 Pann, läbimõõt 28 cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Küpsetusplaat, HEZ394301 Ühendusliist, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011 Induktsioonröster

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- DirectSelect Premium – suur ja lihtsastikasutatav puuteliides.
- Laiendatud FlexZone – maksimaalne pliidiruum suurte nõude jaoks.
- PerfectFry – põhja kõrbenud toit on minevik.
- ComfortProfil – elegantne ja kaunis disain kaldservaga esiosa ning metallribaga külgedega.
- MoveMode – võimsusastme automaatne seadistamine võimaldab keeduala eesmises osas kiiresti keeta, keskmises edasi kuumutada ja tagumises tasasel tulel podiseda lasta.

Tehnilised andmed

Tüüp: Keeduväli
 Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kuumutamismeetod: Elekter
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 126 x 753 x 603 mm
 Netokaal: 13.8 kg
 Brutokaal: 16.6 kg
 Jääkkuumuse näidik: Eraldi
 Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
 Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
 Pinna värv: alu, harjatud, Must
 Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
 EAN-kood: 4242005168897
 Pingeline: 220-240 V
 Sagedus: 50 Hz



4 242005 168897

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PXY675DC5Z

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- 2 laiendatavat FlexZone'i: saate kasutada 40 cm pikkuses alas mis tahes kuju või suurusega nõusid või paigutada neid isegi laiuti
- Vasak eesmine keeduala: 190, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 190, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 190, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 190, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect Premium: võimsust saab juhtida otse eriti suurelt valgustatud puutejuhtimisega paneelilt (välja lülitatud olekus nähtamatu)
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Soojas hoidmise funktsioon: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur
- : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- PanBoost: kuumutab panni kiiremini kui võimsuse kõrgeim standardaste, kaitstes samal ajal panni kattekihti
- MoveMode (3 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole
- Seadistuse automaatne ülekandmine: kui liigutate poti teise keedualasse, saate vaid nupupuudutusega ka kõik kasutatud seadistused üle kanda
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 5 temperatuuriseadistusega PerfectFry: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga küljed


Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 606 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, ühendatud klemmiplokiga

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PXY675DC5Z


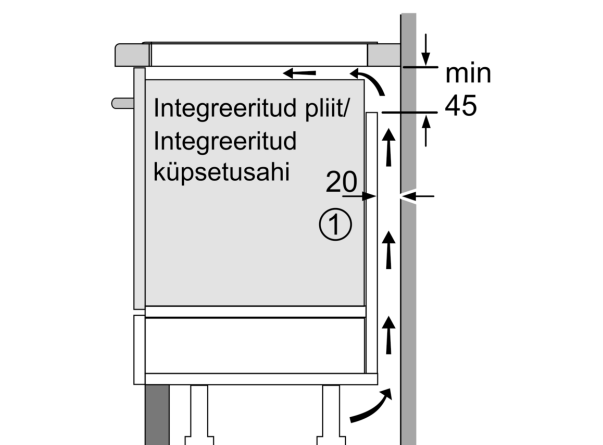


①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

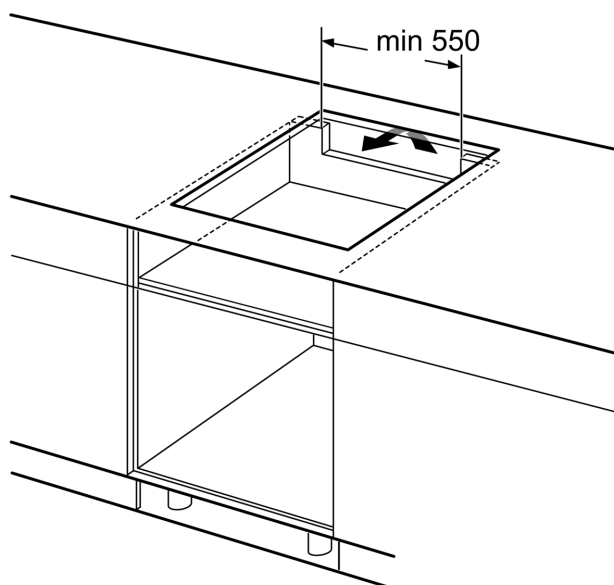

Mõõdud mm

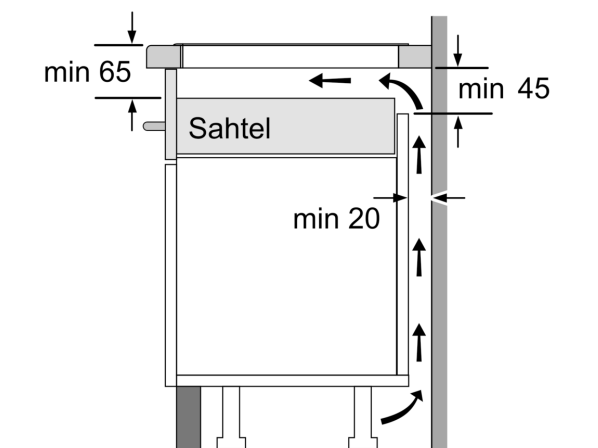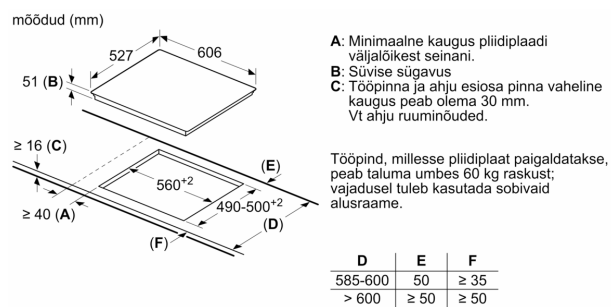

Mõõdud mm