

EAN: 6414150082696
static.oras.com/3030F



Kõrge pööratav jooksutoru. Jooksutoru pöördnurga tehasesead 120° (võimalus piirata 0° või 60°). Temperatuuri ja vooluhulga piiramise võimalusega seadeosa.

F = painduvad ühendustorud

- Köök
- Külgakhvaga
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru, Pöördnurga piiramise võimalus
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- 3S-Installation kinnitussüsteem

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.2 l/s
Rõhukaadu vooluhulgal (0.2 l/s)	300 kPa

Tehnilised omadused


Kuum vesi	max. +70°C
Kasutusurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	219 mm
Materjal	Messing




Määrused

EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822)


Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607

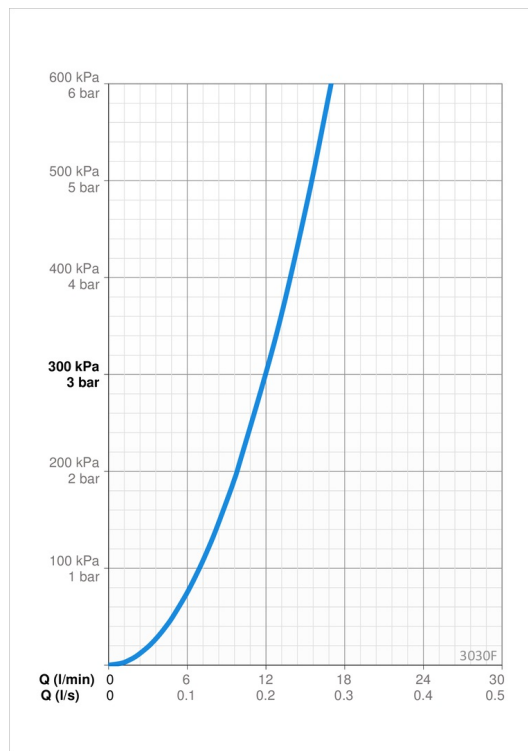

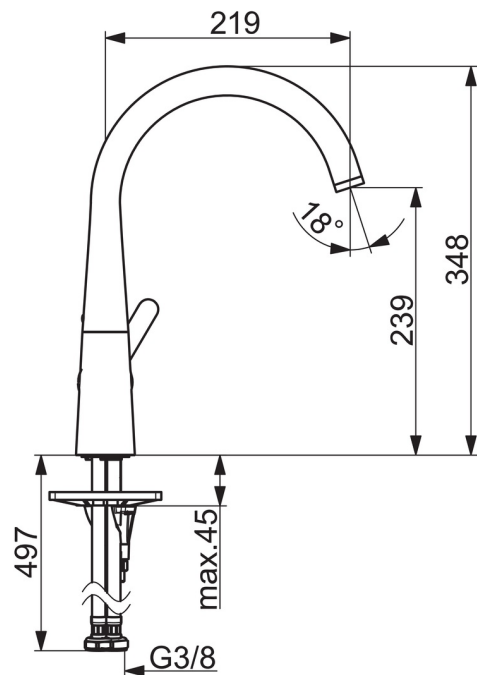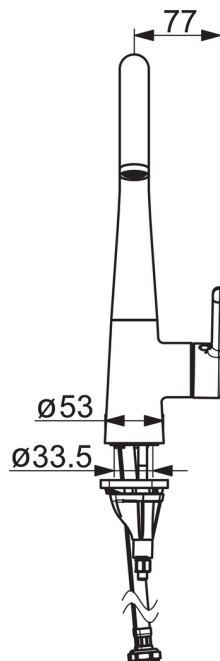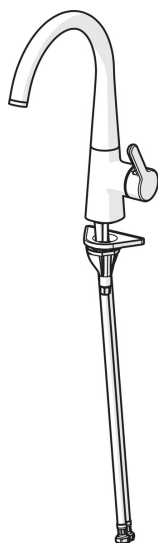

Varuosad

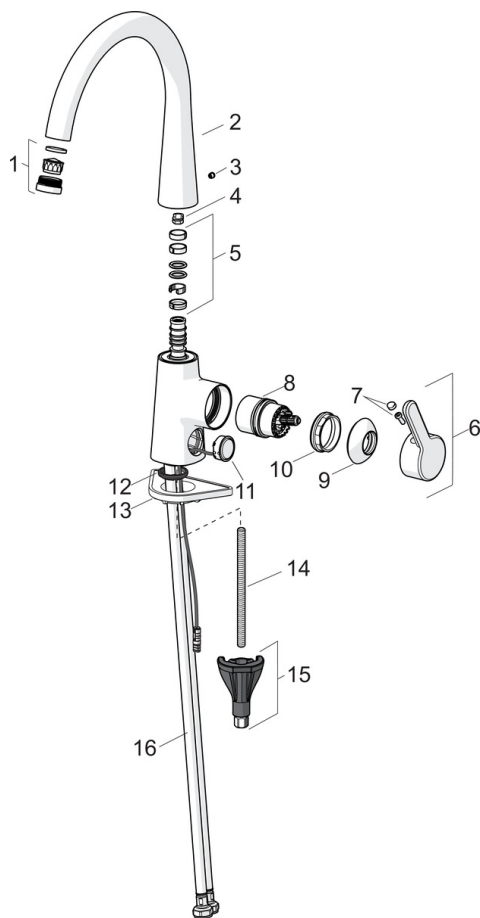

SP3030F

Nimetus	Kood
01 Õhusti ja võti, M24x1	602705V
02 Jooksutoru komplektne	1002458V
03 Katteplaat	602685V
04 Jooksutoru pöördnurga piiraja, 60° / 0°	159667/10
04 Jooksutoru pöördnurga piiraja, 120°	159670/10
05 Tihendid	1001098V
06 Kahv	1003084V
07 Märknaast	1002323V
08 Seadeosa	1003691V
09 Kaitsekate	1001740V
10 Pingutusmutter	158726
11 Vajutusnupp, 3 V	1004296V
12 Põhjatihend	1002371V
13 Tugiplaat, 100x60mm	158825
14 Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
15 Kinnituskomplekt	602610V
16 Painduv ühendustoru, L=550, G3/8-M10x1 LH	1005303V