


Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė be rėmo PXE611FC5Z

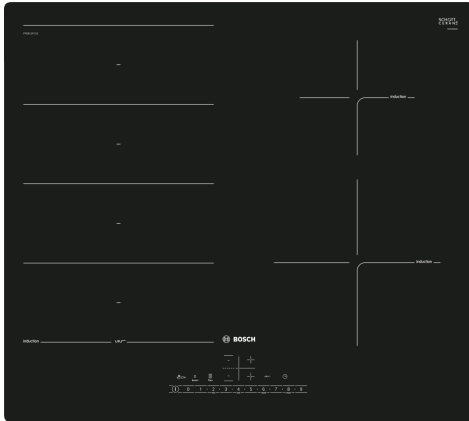

Papildomi priedai

HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Wok puodas, HEZ390210
Keptuvė Ø 15cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Grilio plokštė,
HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040
:, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011 Puodas
indukcinei kaitlentei

Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.

- **DirectSelect**: tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **„FlexInduction“**: daugiau galimybių ant kaitlentės naudoti didelius puodus ir prikaistuvius.
- **„PerfectFry“**: nebereikia jaudintis, kad patiekalas prisvils.
- **„PowerBoost“**: iki 50 % daugiau galingumo, indukcinė kaitlentė greičiau įkaista.
- **ReStart funkcija**: netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gaminimo nuostatos.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:keraminė kaitlentė
Montuojamas / Laisvai statomas:Įmontuojama
Energijos sąnaudos:Elektrinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:4
Montavimo angos dydis (A x P x G):51 x 560-560 x 490-500 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):126 x 753 x 603 mm
Svoris neto:12.2 kg
Svoris bruto:14.4 kg
Likusios šilumos indikatorius:Askiras
Valdymo skydelio vieta:Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva:Juodas
Elektros laidos ilgis:110.0 cm
EAN kodas:4242005168873
Įtampa:220-240 V
Dažnis:50 Hz



Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė be rėmo PXE611FC5Z

Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Lanksti zona: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 200, 240, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 200, 240, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145 , 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- „DirectSelect“ funkcija: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- „QuickStart“ funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- „ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga


- Visų kaitviečių dvejetainė likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

Įrengimas


- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 592 x 522
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas

**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
Juodas, kaitlentė be rėmo
PXE611FC5Z**

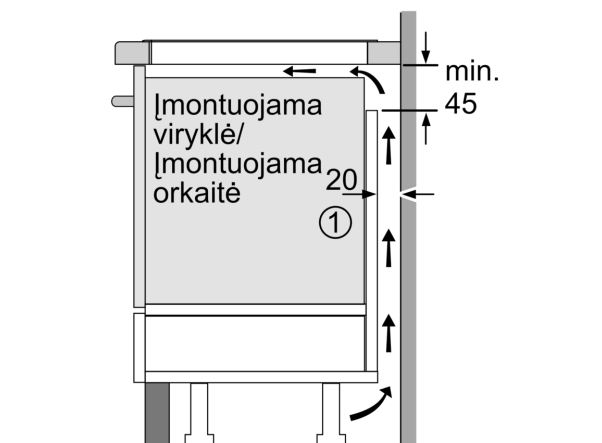

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga


Matmenys mm

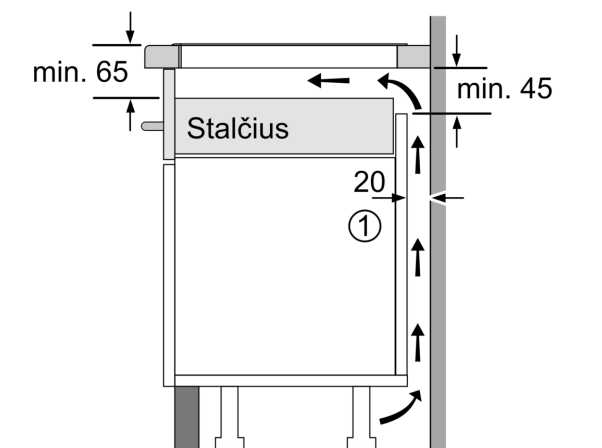

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.

Matmenys mm


matmenys (mm)



A: minimalus atstumas nuo kaitlentės išpjovos iki sienos.
B: įleidimo gylis
C: atstumas tarp stalviršio paviršiaus ir orkaitės priekinės dalies viršutinės briaunos turi būti 30 mm. Žr. jūsų orkaitės taikomos atstumų reikalavimus.

Stalviršis, į kurį montuojama kaitlentė, turi išlaikyti apie 60 kg svorį; prireikus būtina naudotis tinkamas atramines konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

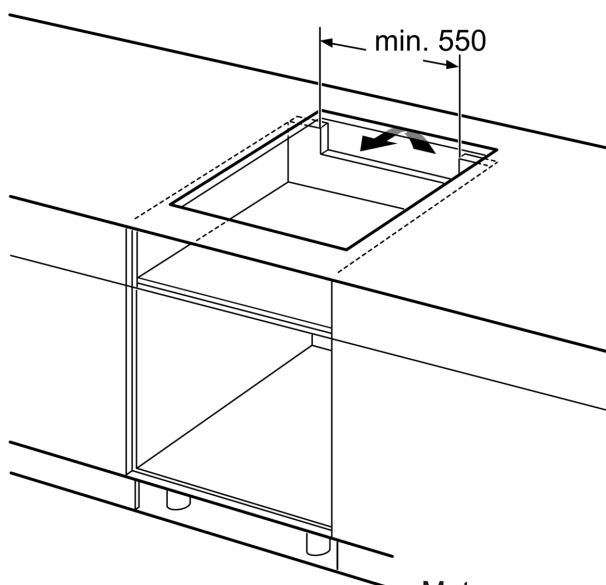

Matmenys mm