

EAN: 6414150082337
static.oras.com/3012F



Praustuvo maišytuvas su Bidetta rankiniu dušeliu, dušo žarna ir sieniniu laikikliu. Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Praustuvui
- Viensvirtis, Bidetta
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHE® – paslėptasis aeratorius
- Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1600 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	170 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	119 mm
Medžiaga	Žalvaris


Reguliavimai

EN standartas	EN 817, EN 1113
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1584

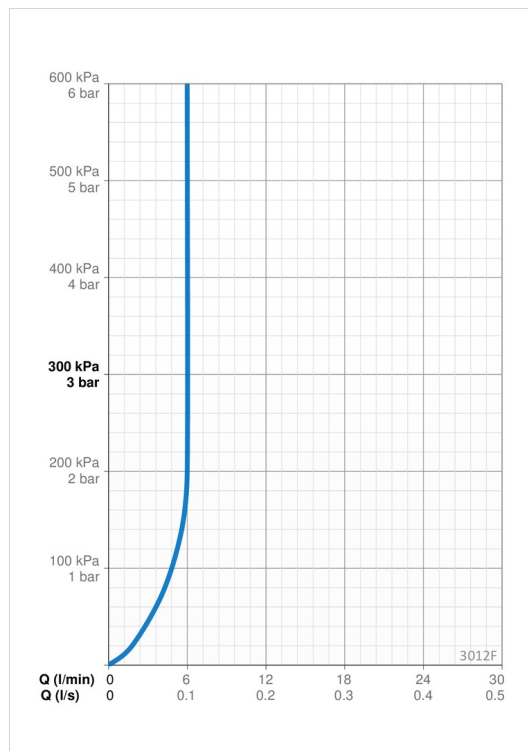

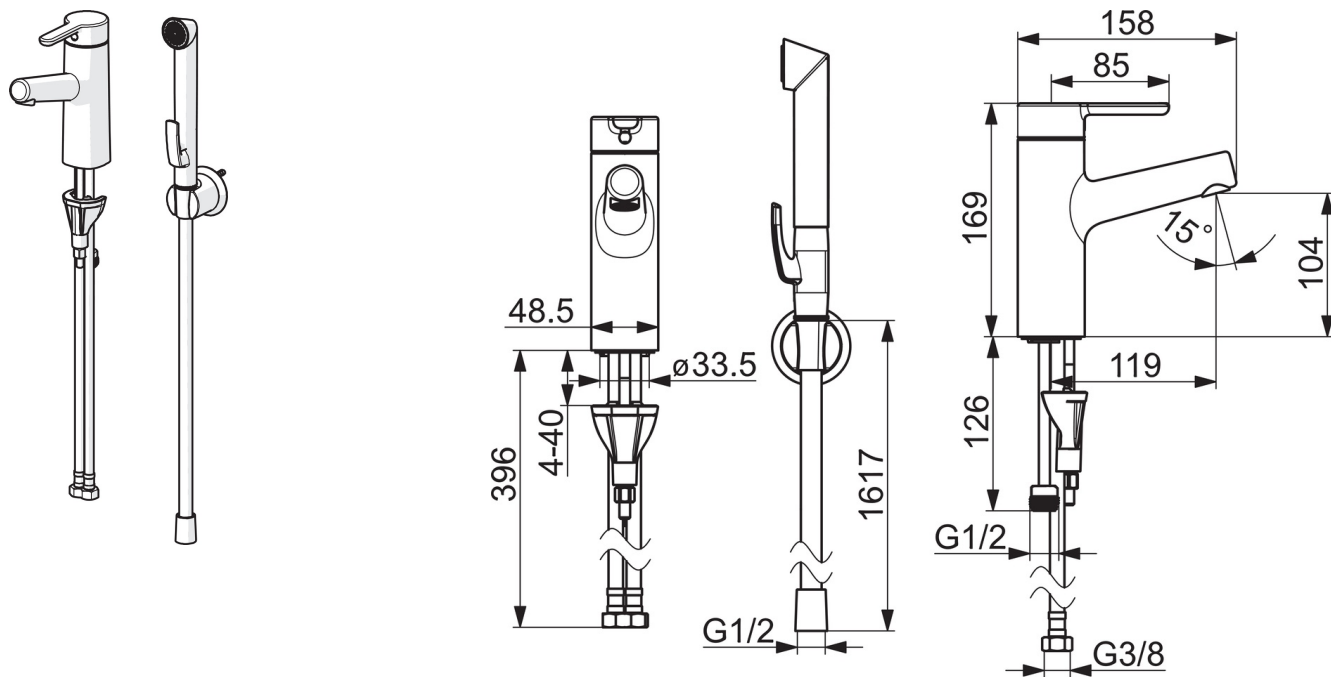

Atsarginės dalys

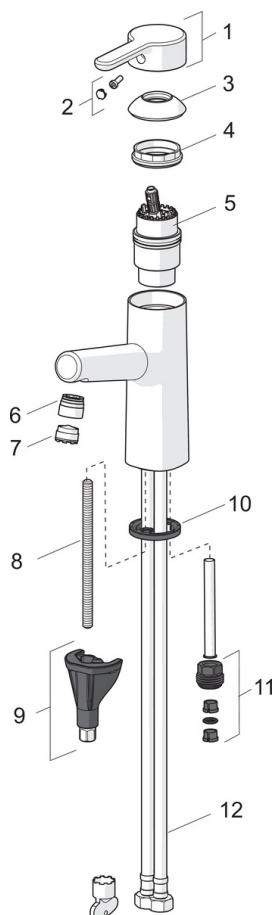

SP3000F

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	1003074V
02	Dekoratyvinis gaubtelis	1002323V
03	Dangtelis	1001740V
04	Užspaudimo veržlė	158726
05	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
06	Fitting ring for aerator	1001722V
07	Aeratorius, M18.5x1, TJ	602671V
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
09	Tvirtinimo komplektas	602610V
10	Tarpinė	1002371V
11	Perėjimas	159684
12	Lankstus vamzdelis, L=475, G3/8-M10x1 LH	1001515V