



- Решения для душа
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды, Обратный клапан
- Эксцентрики
- Корпус из DZR латуни

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды




Расход воды при 300 кПа **0.21 l/s**

Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **50 - 1000 kPa**
 Установочные размеры **G1/2**
 Установочная ширина **сс150± 15 mm**
 Защита от обратного всасывания (EN1717) **ЕВ**
 Материал **Латунь**

Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I (ISO 3822)**

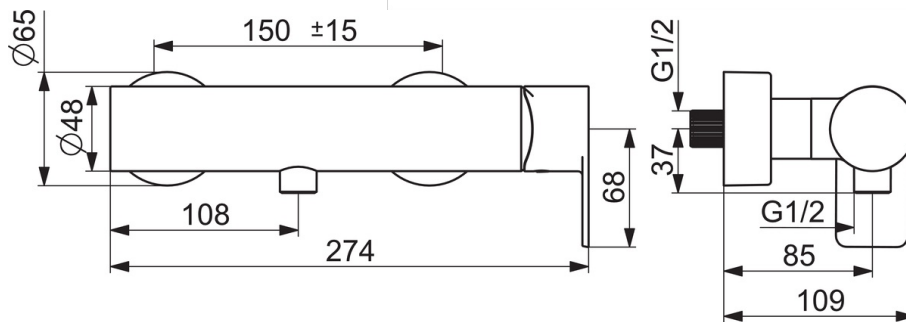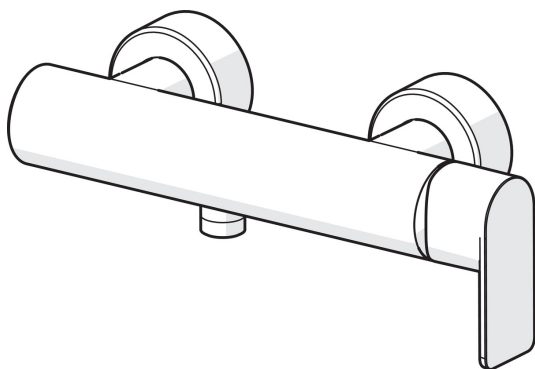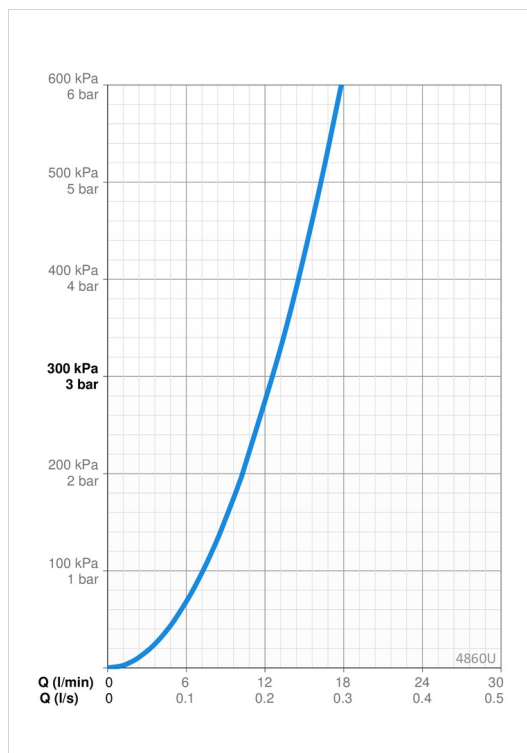

Запасные части

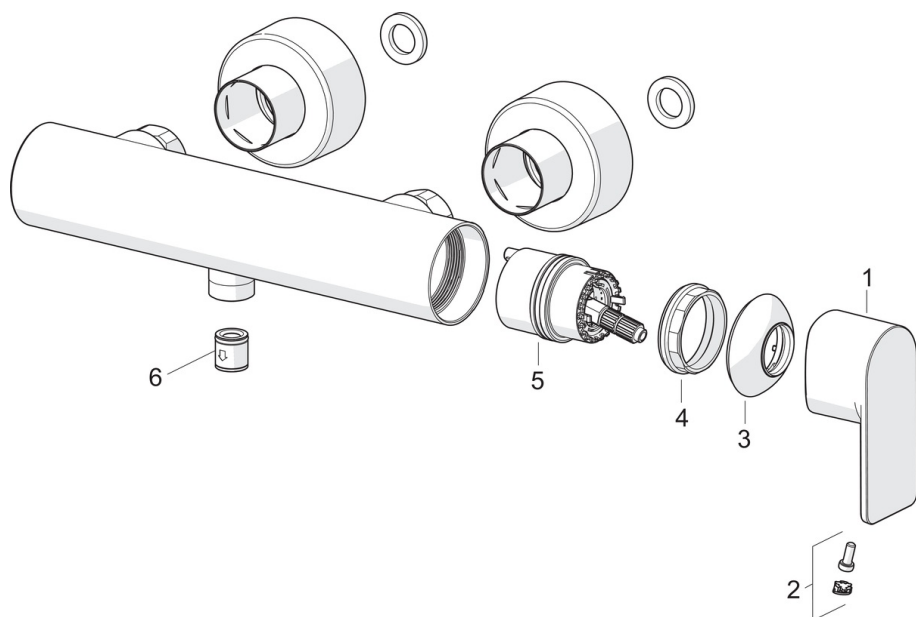

SP4860U

	Название	Код
01	Рычаг	1006282V
02	Колпачок	1002323V
03	Защитная чашечка	1001740V
04	Зажимная гайка	158726
05	Картридж, комплект	1003691V
06	Обратный клапан	601989V