



GL

Augstas efektivitātes




GL 45 X

Kods. 02030305 EAN 8422248077842

- ☐ **Skārienvadības panelis** ar automātiskās izslēgšanās taimeris un tīrīšanas filtru indikatoru
- ☐ 4 ekstrakcijas līmeņi, 3+ 1 TURBO
- ☐ Ekstrakcijas jauda (saskaņā ar UNE/EN 61591): **820m³/h** 340m³/h
- ☐ Maksimālā gaisa plūsma (brīvā izplūde): **1200m³/h**
- ☐ **Skaņas jauda (Regula (ES) Nr. 65/2014): 50 dB(A)**, maksimums: 65dB(A)
- ☐ BT3 motors. Īpaši kluss. Maksimālais enerģijas patēriņš **280 W**
- ☐ **Augstas efektivitātes Led apgaismojums, regulējama intensitāte**
- ☐ Viegli uzstādāma sistēma
- ☐ Trauku mazgājamā mašīnā mazgājami filtri
- ☐ Ar nerūsējošā tērauda apdari
- ☐ Maks. Spiediens: 470 Pa
- ☐ 150/125 mm Izvada diametrs
- ☐ **Enerģijas klase: A**

Piederumi (nav iekļauti komplektācijā)

Aktīvās ogles filtrsCod. 02859398 / EAN
Pārbaudes vārstsCod. 02832004 / EAN 8422248480499

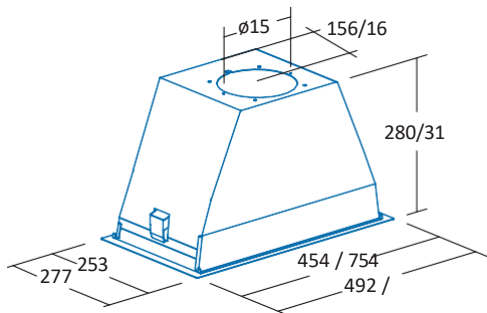

Kods	02030305
EAN	8422248077842
Modelis	GL 45 X
Tips	Nojume
Produkta specifikācija saskaņā ar direktīvām EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (ikgadējais enerģijas patēriņš) (kWh/gadā)	58,3
EEL klase (energoefektivitātes klase)	A
FDE (Fluid Dynamic Efficiency)	30,2
FDE klase (šķidrums dinamiskās efektivitātes klase)	A
LE (apgaisojuma efektivitāte) (lux/W)	24,3
LE klase (apgaisojuma efektivitātes klase)	B
GFE (tauku filtrēšanas efektivitāte)	91,2
GFE klase (tauku filtrēšanas efektivitātes klase)	B
Gaisa plūsma pie minimālā ātruma (m³/h)	340
Gaisa plūsma pie maksimālā ātruma (m³/h)	600
Gaisa plūsma pie intensīva ātruma (TURBO) (m³/h)	820
Skaņas jaudas līmenis pie minimālā ātruma (dB)	50
Skaņas jaudas līmenis pie maksimālā ātruma (dB)	65
Skaņas jaudas līmenis pie intensīva ātruma (TURBO) (dB)	67
Po (enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā) (W)	0,3
Ps (enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā) (W)	0
Integrācijas direktīva ES 66/2014	
f (laika pieauguma koeficients)	0,9
EEL (energoefektivitātes indekss)	54,4
QBEP (plūsmas ātrums labākajā efektivitātes punktā) (m³/h)	429,4
PBEP (statiskā spiediena starpība labākajā efektivitātes punktā) (Pa)	405
WBEP (elektriskā jauda pie labākā efektivitātes punkta) (W)	159,8
WL (apgaisojuma sistēmas nominālais enerģijas patēriņš) (W)	7
EMIDDLE (vidējais sistēmas apgaismojums uz gatavošanas virsmas) (luktos)	170
Ārējie izmēri	
Platums (mm)	492
Dzīļums (mm)	277
Kopējais maksimālais augstums (mm)	280
Kopējais min augstums (mm)	280
Izplūdes caurules diametrs (mm)	150/125
Raksturojums	
Motors	BT3
Ekstrakcijas līmeņi	3+1
Motora maksimālais enerģijas patēriņš	280
Maksimālais spiediens	450
Intensīvs ātrums (TURBO) Spiediens	470
Vadības veids	TC4i
Automātiskās izslēgšanās taimeris	v
Elektroniskais filtra piesātinājuma indikators	v
Filtera tips	Metālisks
Filtera numurs pret taukiem	2
Iekšējais vairogs	-
Apgaismojums	
Gaismas tips	EcoLed
Regulējams intensitātes apgaismojums	v
Nº lampu skaits	2
Uzstādīšana	
Minimālais augstuma attālums līdz elektriskajai darba virsmai (mm)	550
Minimālais augstuma attālums līdz gāzes darba virsmai (mm)	650
Uzstādīšana ar izplūdes cauruli uz ārpusi / Recirkulācija	ABI
Viegla uzstādīšanas sistēma	v
Elektriskais savienojums	
Kopējā skriešanas jauda (W)	287
Nominālais spriegums (V)	220-240
Tīkla frekvence (Hz)	50
Elektriskās izolācijas klase	II KLAŠE
Kontaktdakša	ES - 2 kontakti
Aksesuāri	
Augšējais dekoratīvās caurules pagarinājums	-
Balta dekoratīvā caurule	-
Melna dekoratīvā caurule	-
Island Tube Enhancer	-
Pārbaudes vārsts	02832004
MAX PRO metāla filtrs	-
Metāla filtrs	02811000
DUAL filtrs (metāla + aktīvā ogle)	02811003
Aktīvās ogles filtrs	02859398
Lokans caurulvads bez trokšņa	02893002