

EAN: 6414150090073
static.oras.com/1811FGG



Washbasin faucet XL with fixed spout and aerator. Lever is equipped with an eco-button for limiting water temperature and flow-rate, which can be bypassed by pressing the button. Flow rate 0,09 / 0,12 l/s (eco/standard). With flexible pipes.

- Умывальник
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды, Эко-ограничитель расхода воды
- Держатель для цепочки (цепочка в комплект не входит)
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.11 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.14 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	190 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	115 mm
Материал	Латунь



Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Допуски и декларации

SE Energy Mark	1603
KIWA SE	1588

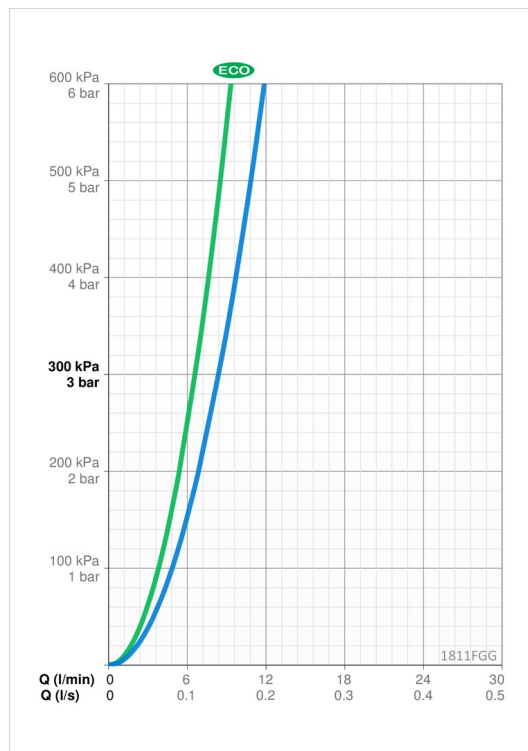

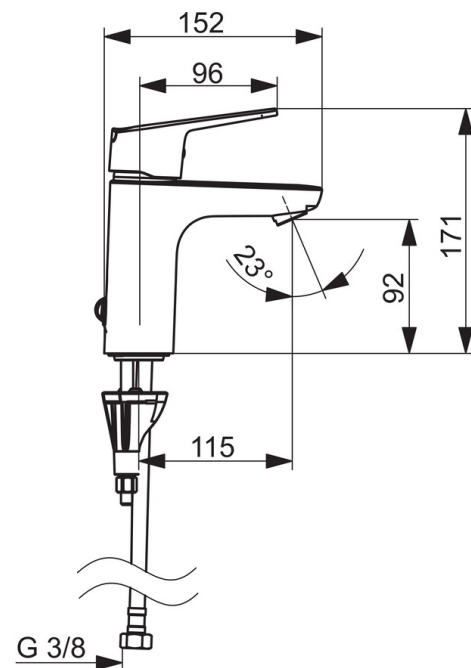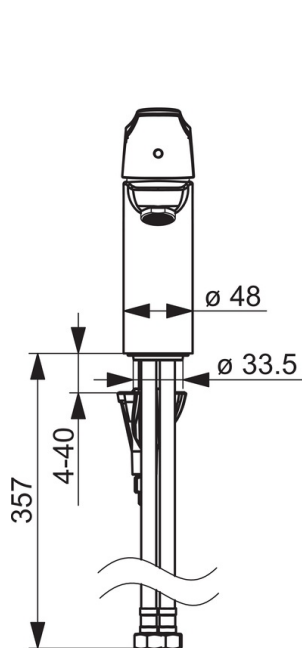

Запасные части

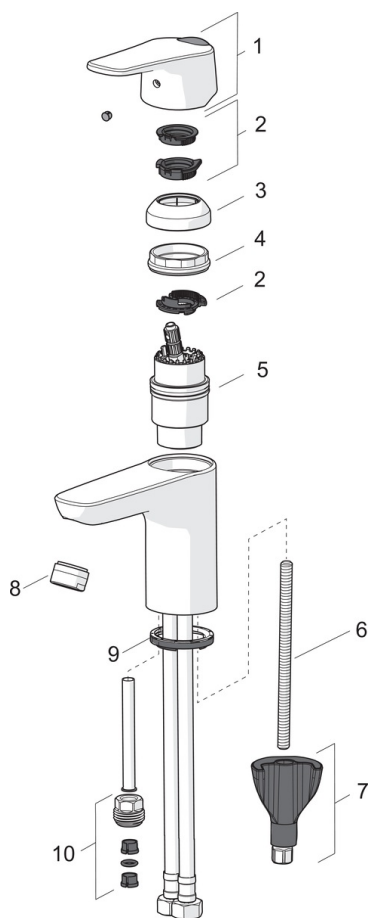

SP1812FG

Название	Код
01 Рычаг	1000935V
02 Ограничитель	1004821V
03 Защитная чашечка	1000664V
04 Зажимная гайка	158726
05 Картридж, комплект	158890
06 Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
07 Комплект крепежных частей	602610V
08 Аэратор, M24x1 STD HC A	232211
09 Донная прокладка	1002371V
10 Ниппель	159684
N.I. Заглушка	117929/10
N.I. держатель	1002369V