



INTEGRUOJAMAS GARTRAUKIS



GL

Didelio efektyvumo variklis



GL 45 X

Kodas 02030305 EAN 8422248077842

- ❑ Touch Control Panel (jutiklinis valdymo skydelis) su automatinio išjungimo laikmačiu ir valymo filtrų indikatoriumi.
- ❑ 4 ištraukimo lygiai, 3 + 1 TURBO.
- ❑ Ekstrakcijos galia (pagal UNE/EN 61591): 820m³/h - 340m³/h.
- ❑ Didžiausias oro srautas (laisvasis išėjimas): 1200m³/h.
- ❑ Garso stiprumas (reglamentas (ES) nr. 65/2014): 50 dB(A). Didžiausias: 65dB(A). Maksimalus leistinas: 65dB(A).
- ❑ BT3 variklis. Ypač tylus. Didžiausios energijos sąnaudos: 280 W.
- ❑ Didelio efektyvumo LED apšvietimas, reguliuojamas intensyvumas.
- ❑ Lengvai montuojama sistema.
- ❑ Indaplovėje plaunami filtrai.
- ❑ Nerūdijančio plieno apdaila.
- ❑ Didžiausias slėgis: 470 Pa.
- ❑ 150/125 mm išėjimo skersmuo.
- ❑ Energijos klasė: A.


► Priedai (neįtraukti į komplektą)

Aktyviosios anglies filtras.

Kodas 02859398 / EAN 8422248075497

Kontrolinis vožtuvas

Kodas 02832004 / EAN 8422248480499

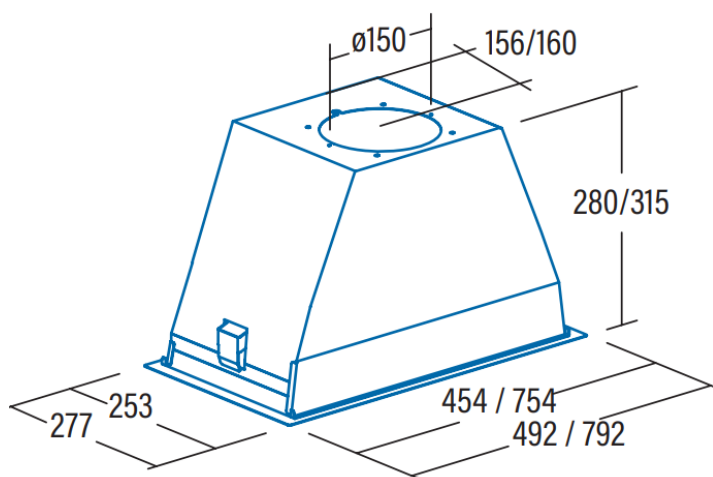

Kodas	02030305
EAN	8422248077842
Modelis	GL 45 X
Type	Stogelis
Gaminio aprašas pagal direktyvas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (metinis energijos suvartojimas) (kWh per metus)	58,3
EEl klasė (energijos vartojimo efektyvumo klasė)	A
FDE (skysčių dinaminis efektyvumas)	30,2
FDE klasė (skysčių dinaminio efektyvumo klasė)	A
LE (apšvietimo efektyvumas) (lux/W)	24,3
LE klasė (apšvietimo efektyvumo klasė)	B
GFE (riebalų filtravimo efektyvumas)	91,2
GFE klasė (riebalų filtravimo efektyvumo klasė)	B
Oro srautas esant mažiausiam greičiui (m³/h)	340
Oro srautas esant didžiausiam greičiui (m³/h)	600
Intensyvaus greičio oro srautas (TURBO) (m³/h)	820
Garso galios lygis esant mažiausiam greičiui (dB)	50
Garso galios lygis esant didžiausiam greičiui (dB)	65
Garso galios lygis esant intensyviai greičiui (TURBO) (dB)	67
P _o (energijos suvartojimas išjungties režimu) (W)	0,3
P _s (energijos suvartojimas budėjimo režimu) (W)	0
Integracijos direktyva ES 66/2014	
f (laiko didinimo koeficientas)	0,9
EEl (energijos vartojimo efektyvumo indeksas)	54,4
QBEP (debitas geriausio efektyvumo taške) (m³/h)	429,4
PBEP (statinio slėgio skirtumas geriausio efektyvumo taške) (Pa)	405
WBEP (elektros galia geriausio efektyvumo taške) (W)	159,8
WL (nominalus apšvietimo sistemos energijos suvartojimas) (W)	7
EMIDDLE (vidutinis apšvietimo sistemos apšvietimas ant maisto ruošimo paviršiaus) (liuksai)	170
Išoriniai matmenys	
Plotis (mm)	492
Gylis (mm)	277

Bendras maksimalus aukštis (mm)	280
Bendras minimalus aukštis (mm)	280
Išleidimo angos skersmuo (mm)	150/125
Charakteristikos	
Variklis	BT3
Ištraukimo lygiai	3+1
Didžiausias variklio suvartojamos galios kiekis	280
Didžiausias slėgis	450
Intensyvaus greičio (TURBO) slėgis	470
Valdymo tipas	TC4i
Automatinis išjungimo laikmatis	√
Elektroninis filtro prisotinimo indikatorius	√
Filtro tipas	Metalinis
Filtro nuo riebalų numeris	2
Vidinis skydas	-
Apšvietimas	
Šviesos tipas	EcoLed
Reguliuojamo intensyvumo apšvietimas	√
Lempučių skaičius	2
Įrengimas	
Minimalus atstumas iki elektrinio stalviršio (mm)	550
Minimalus atstumas iki dujinės kaitlentės (mm)	650
Montavimas su išleidimo vamzdžiu į išorę / recirkuliacija	ABU
Lengvo montavimo sistema	√
Elektros jungtis	
Bendra skubos galia (W)	287
Vardinė įtampa (V)	220-240
Tinklo dažnis (Hz)	50
Elektros izoliacijos klasė	II KLASĖ
Kištukas	ES - 2 kaiščiai
Priedai	
Viršutinio dekoratyvinio vamzdžio prailginimas	-
Baltas dekoratyvinis vamzdelis	-
Juodas dekoratyvinis vamzdelis	-
„Island Tube Enhancer“ stiprintuvas	-
Kontrolinis vožtuvas	02832004
MAX PRO metalinis filtras	-
Metalinis filtras	02811000

Dvigubas filtras (metalinis + aktyvioji anglis)	02811003
Aktyviosios anglies filtras	02859398
Triukšmo nesukeliantis lankstusis ortakis	02893002