Prieš įrengimą

MONTAVIMO PLANAVIMAS

Palyginkite visas dalis su pridedamos įrangos ir pakuotės turinio sąrašais ir patikrinkite, ar visos dalys yra įtrauktos. Apžiūrėkite, ar dalys nėra pažeistos.


REIKALINGI ĮRANKIAI



Silikoninis hermetikas



Apsauginiai akiniai



Kryžminis atsuktuvas



Plaktukas



Siaurapjūklis



Gręžtuvas ir grąžtas




Santechninis glaistas

PRIDEDAMA TECHNINĖ ĮRANGA



PASTABA: pavaizduota įranga neatitinka tikrojo dydžio.

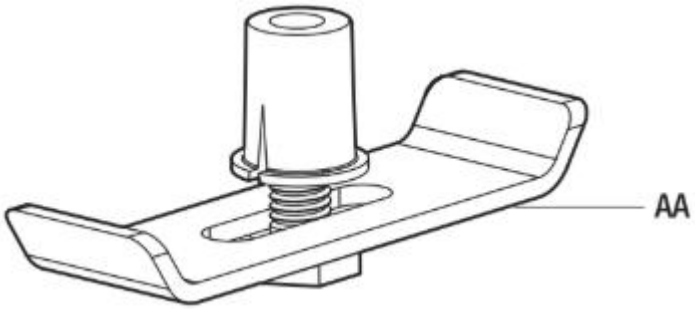


Dalis	Aprašymas
AA	Po stalviršiu tvirtinamas laikiklis

Montavimas po stalviršiu

1. Montavimo vietos paruošimas


DĖMESIO: montuojant kriauklę po stalviršiu, rekomenduojama kreiptis į profesionalų stalviršių gamintoją.


- Numatykite tinkamą laisvą vietą maišytuvui, vandens tiekimo linijoms, nutekėjimo mazgui, šiukšlių šalintuvui ir konstrukcinėms spintelės dalims.
- Jei jūsų kriauklė dar neturi esamos montavimo vietos, uždėkite išpjovos šabloną ant kriauklės montavimo vietos ir nubraižykite vietas, kurias reikia išpjauti.
- Išpjaukite kriauklės vietą.

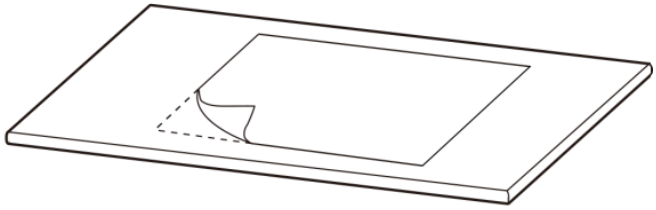


2. Kriauklės montavimas


- Raskite ir išgręžkite montavimo skyles, vadovaudamiesi stalviršio gamintojo instrukcijomis. Skylės turi būti išdėstytos tolygiai aplink kriauklę, kad laikikliai (A) būtų išdėstyti vienodais atstumais.
- Apvertę stalviršį, laisvai pritvirtinkite tvirtinimo laikiklius prie stalviršio.
- Nuvalykite stalviršio apačią ir viršutinę kriauklės briauną (A).
- Tolygiai užtepkite ploną silikoninio klijų sandariklio (nepridedamas) juostelę aplink visą kriauklės kraštų viršų.
- Padėkite ir sulygiuokite kriauklę virš stalviršio angos. Prispauskite silikoną prie stalviršio.
- Priveržkite tvirtinimo detales, kol tvirtinimo laikikliai tvirtai priglus prie kriauklės. Patikrinkite kriauklės sulygiavimą su stalviršio anga.
- Tolygiai priveržkite tvirtinimo detales. Būkite atsargūs ir neperveržkite.
- Nedelsdami pašalinkite sandariklio perteklių

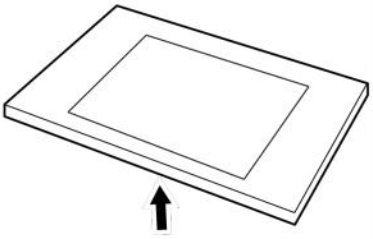





Rekomenduojamas spaustukų išdėstymas



STALVIRŠIS

SILIKONINIS HERMETIKAS (NEBŪNA PRIDEDAMAS)


Montavimas po stalviršiu

3. Nuotekų mazgo montavimass

DĖMESIO: montuojant kriauklę po stalviršiu, rekomenduojama kreiptis į profesionalų stalviršių gamintoją.

- Įstatykite kriauklę (A) į montavimo angą, kad patikrintumėte, ar ji tinka. Jei reikia, pakoreguokite išpjovą.
- Sumontuokite filtro mazgą (B-G) pagal šią tvarką. Lengviau sumontuoti filtro mazgą (B-G) prie kriauklės (A) prieš montuojant kriauklę į spintelę.

1) Užtepkite nedidelį kiekį santechninio glaisto (nepridedamas) aplink kriauklės (A) išleidimo angos griovelį. Uždėkite sietelio žiedą (E) ant kriauklės (A) išleidimo angos viršaus.
2) Įdėkite sietelio krepšelį (C) į sietelio dubenį (D), uždarykite dangtelį (B) ir įstatykite visą šį mazgą į kriauklės (A) išleidimo angą.
3) Iš apačios, po kriaukle (A), uždėkite popierinę tarpinę (F).
4) Užveržkite veržlę (G), kad sietelio mazgas tvirtai laikytųsi vietoje.

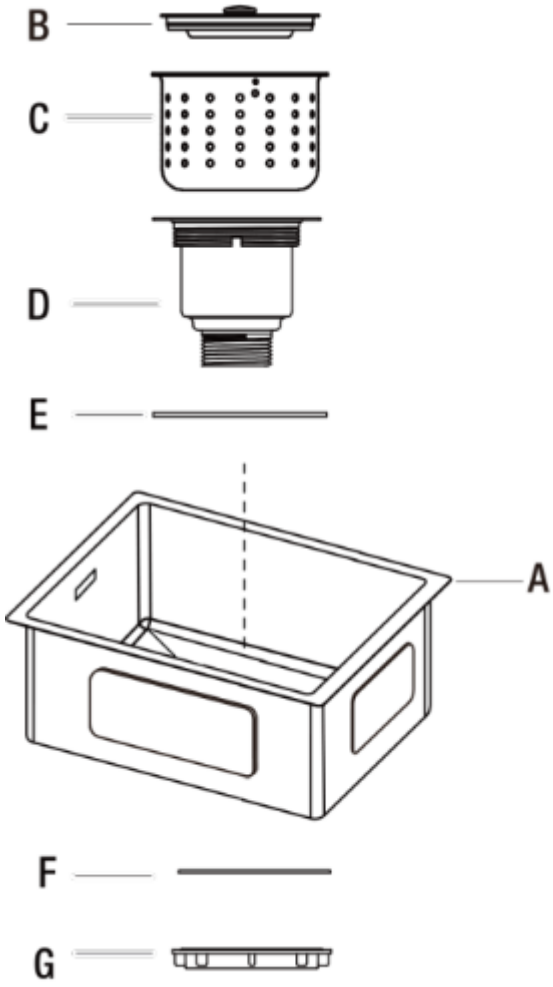

Priežiūra ir eksploatavimas

- Nenaudokite abrazyvinių valymo kremų ar miltelių, koncentruotos kaustinės sodos, skruzdžių rūgšties ar kitų labai ėsdinančių medžiagų.
- Valykite kempine arba minkšta indų šluoste ir švelniu kriauklės plovikliu. Sunkiai pašalinamoms dėmėms, pavyzdžiui, kalcio nuosėdoms, naudokite kempines su trintuku, acto pagrindo valiklius ir kalkių šalinimo priemones.
- Praskalaukite kriauklę karštu vandeniu ir nusausinkite minkšta, sugeriančia šluoste.
- Vaisių sultys, kava ir arbata gali palikti dėmes ant kriauklės paviršiaus, jei jų nepašalinsite. Nedelsdami nuplaukite arba nuvalykite kriauklę, kai šios medžiagos paliečia kriauklę.
- Niekada nenaudokite garų ar aukšto slėgio valymo sistemų kriauklei valyti