

EAN: 6414150070013
static.oras.com/2733F



Virtuves jaucekkrāns ar ērti lietojamu sviru, augstu, grozāmu izteku un aeratoru. Iztekas pagrieziņa leņķa iestatījums rūpnīcā ir 120° (pagrieziņa leņķis var tikt ierobežots uz 0° vai 60°).

F - ar lokaniem pievadiem.

- Virtuvē
- Viensvira
- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka, Pagrieziņa leņķa ierobežošanas opcija
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Easy-Grip rokturis, Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- DZR misiņš, Īpaši zems svina indekss <0.3 %, Ūdens kanāli bez niķeļa pārklājuma

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.22 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	250 kPa

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	217 mm
Materiāls	Misiņš/Plastmasa



Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)


Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	EUFI29-20002662-TH1
KIWA SE	1461

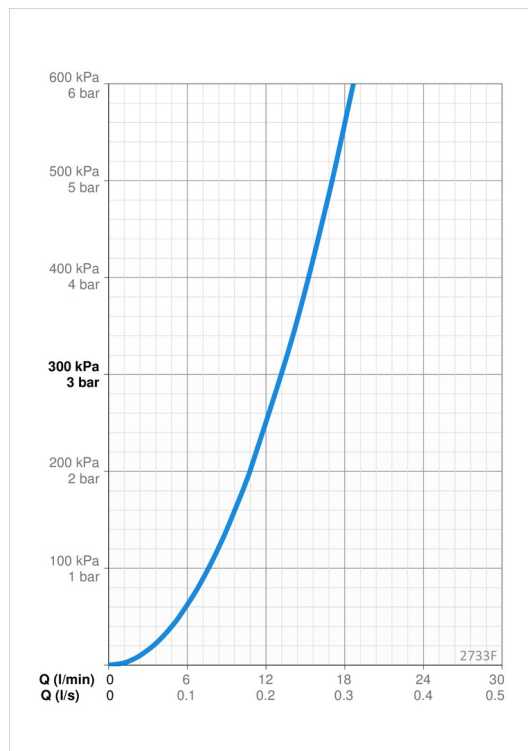

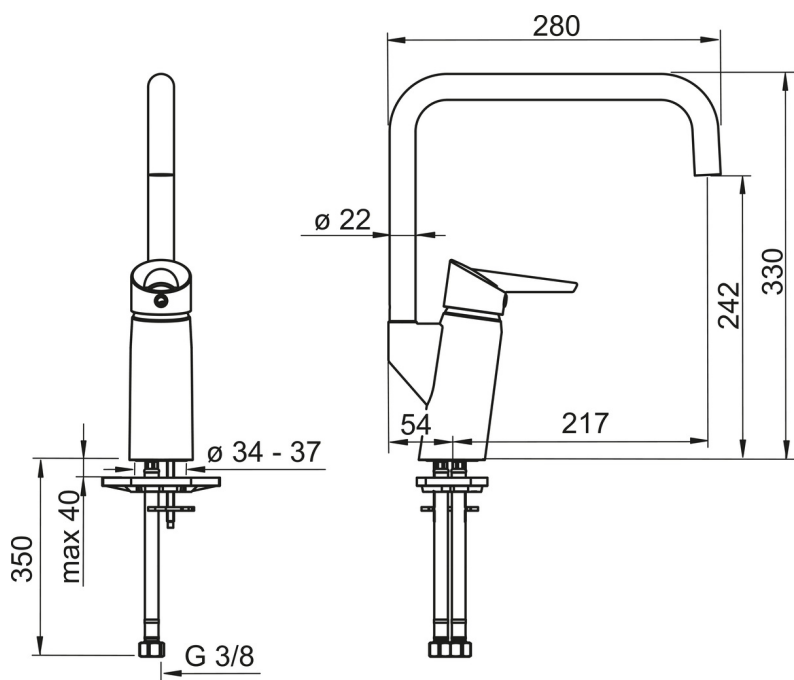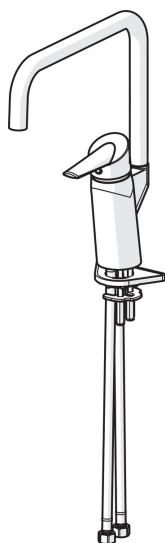

Rezerves daļas

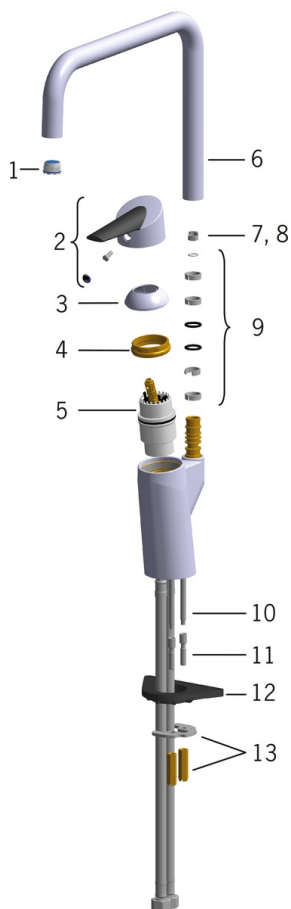

SP2733F

Nosaukums	Kods
01 Aerators, M18.5x1	859338V
02 Rokturis	601319V
03 Slēgļodaļa	159053V
04 Uzgrieznis	158726
05 Kasete	158890
06 Izteka	601304V
07 Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 120°	159670/10
08 Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	159667/10
08 Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	159667V
09 Iztekas blīvredzenu komplekts	198287V
10 Stiprinājuma skrūve (10 gab.), M6x65	158747/10
11 Stiprinājuma skrūves pagarinātājs, M6	158893
12 Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
13 Stiprinājuma plāksne ar uzgriežņiem	158697