


EB-W49



DUOMENŲ LAPAS

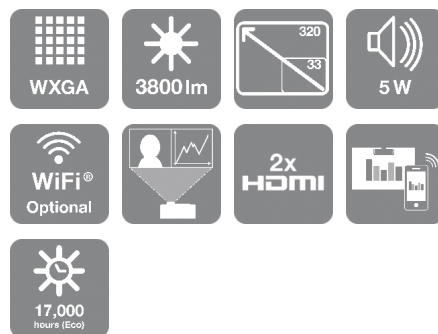

Pasižymintis detalia WXGA skiriamąja geba ir universalia galimybe statyti beveik bet kurioje vietoje, šis patvarus projektorius veiks ilgus metus.

Dėl savo kompaktiško, stilingo EB-W49 dizaino, tai idealus pasirinkimas ryškioms, aiškioms pateiktims ir gyvam vaizdo įrašų turiniui teikti, ypač, kai portatyvumas yra svarbus. Ilgai veikianti lempa ir patikimas „Epson“ ilgaamžiškumas suteikia dvasios ramybę ir reikalauja minimalios priežiūros.

Ryškus ir gyvas vaizdas ant didelio, keičiamo dydžio ekrano

Mėgautės didelėmis pateiktimis su aiškiu tekstu ir dėmesį patraukiančiu vaizdo įrašų turiniu iki 320 colių dydžio ekranuose. 3 800 liumenų našumas, derinamas su dideliu 16 000:1 kontrasto santykiu, užtikrina išskirtinį vizualinį našumą net ir gerai apšviestose patalpose.

Keli metai nepertraukiamų susitikimų

Lempos naudojimo trukmė yra 17 000 val. naudojant ekonominiu režimu.

Tinklo ir belaidis ryšys (pasirinktinai)

Tinklo galimybė (per RJ45) ir pasirinktinis belaidis ryšys reiškia, kad EB-W49 galima įtraukti į įmonės tinklą arba vėliau naujinti į belaidžio įrenginio prieigos versiją (reikalingas pasirenkamas priedas).

Montavimo ir vietos lankstumas

Automatinis vertikalumo ir rankinis horizontalumo reguliavimas suteikia daugiau lankstumo naudojant projektorius patalpoje, kad būtų galima mėgautis neiškreiptu ir plačiomis didinimo galimybėmis pasižyminčiu vaizdu.

Aukštos kokybės garsas

Šiame projektoriuje integruotas 5 W garsiakalbis, kad garso turinys būtų aiškiai girdimas ir nereikėtų papildomų išorinių garsiakalbių.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **„HD-Ready“ šviesūs vaizdai**
3LCD technologija ir vienodo intensyvumo baltos bei spalvinės šviesos srautas
- **Kontrasto santykis 16 000:1**
Ryški, sodri juoda spalva ir kontrastingi šešėliai
- **Plačios prijungimo galimybės**
Prijungimo prie tinklo ir belaidžio ryšio galimybė
- **Mažos eksploatacijos išlaidos**
Iki 17 000 valandų, veikiant ekonominiu režimu
- **Universalus valdymas**
Projektuokite turinį iš įvairių šaltinių naudodami HDMI įvestį ir mobiliems skirtas jungtis



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA	
Projektavimo sistema	3LCD technologija, RGB skystųjų kristalų užraktas
LCD skydelis	0,59 col. ir C2 Fine
VAIZDAS	
Spalvotos šviesos išvestis	3.800 liumenas- 2.600 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis	3.800 liumenas In accordance with ISO 21118:2020
Skiriamoji geba	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrastas	16.000 : 1
Lempa	UHE, 210 W, 8.000 val. Naudojimo trukmė, 17.000 val. Naudojimo trukmė (Taupymo režimu)
Trapecinio iškraipymo taisa	Automatinis vertikalus: ± 30 °, Neautomatinis horizontalus ± 30 °
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTINĖS DALYS	
Projekcijos santykis	1,30 - 1,56:1
Didinimas	Manual, Factor: 1 - 1,2
Projekcijos dydis	33 col. - 320 col.
F skaičiaus projektavimo lęšiai	1,49 - 1,72
Židinio nuotolis	16,9 mm - 20,28 mm
Poslinkis	10 : 1
RŲŠYS	
USB ekrano funkcija	Trys viename: nuotrauka / pelė / garsas
Jungtys	USB 2.0, A tipo, USB 2.0, B tipo, RS-232C, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN a/n (5GHz) (Pasirenkamas), VGA įvestis (2x), VGA išvestis, HDMI įvestis (2x), Kompozitinė įvestis, Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, Stereofoninio mažojo lizdo garso įvestis (2x), Bendraašės jungties garso įvestis
Išmaniojo telefono jungtis	Tiesioginis sujungimas / infrastruktūra
IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS	
Sauga	„Kensington“ apsauga, Saugos kabelio anga, Belaidžio LAN įrenginio užraktas
Savybės	„AV mute slide“, Automatinė trapecinio iškraipymo taisa, Integruotasis garsiakalbis, Skaitmeninis didinimas, Tiesioginio maitinimo įjungimas / išjungimas, Suderinama su dokumentų kamera, Easy OSD pre-setting, Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, Projektavimas per tinklą, OSD copy function, Be kompiuterio, „Quick Corner“, Ekrano padalijimo funkcija, iProjecton set-up by QR code
Spalvinis režimas	Lenta, Dinamiškai, Pristatymas, sRGB, Teatras
BENDROJI INFORMACIJA	
Energijos sąnaudos	327 W, 225 W (ekonomiškas), 0,3 W (Parengties režimu)
Gaminio matmenys	302 x 249 x 87 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	2,7 kg
Triukšmo lygis	Normalus režimas: 37 dB (A) - Ekonominis režimas: 28 dB (A)
Esama programinė įranga	EasyMP Network Projection, Epson Projector Management
Garsiakalbiai	5 W
Vietos parinkimas	Tvirtinamas prie lubų, Stalinis
Spalvinis	Baltos
KITA	
Garantija	36 Mėnesių Atvežimas, Lempa: 36 Mėnesių arba 1.000 h Pasirinktinai pratęsiama garantija

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	V11H983040
Brūkšninis kodas	8715946680767
Kilmės šalis	Filipinai

EB-W49

ESAMI PRIEDAI

- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Maitinimo kabelis
- Quick Setup Guide
- Warranty card
- HDMI Cable 1.8m

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01