


EB-1795F



DUOMENŲ LAPAS

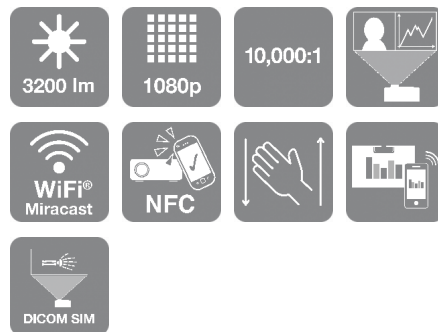

Išmanus, itin mobilus „Full HD“ 1080p projektorius keliaujantiems vartotojams, užtikrinantis nepriekaištingą vaizdo kokybę, lengvą paruošimą darbui ir nevaržomą mobilumą.

Idealiai tinka nuolat keliaujantiems ir dažnai klientų patalpose pristatymus rengiantiems žmonėms: šis itin lengvas projektorius pasižymi neprilygstamu itin kompaktišku ir lengvu dizainu, išskirtine vaizdo kokybe ir pažangiomis funkcijomis. Dėl tradicinio laidinio ir belaidžio ryšio galimybių, nesudėtingo parengimo darbui bei įvairių pažangių funkcijų, tai yra idealus įrankis profesionaliems pristatymams demonstruoti.

Išskirtinė vaizdo kokybė

Gerėkitės idealia vaizdo kokybe, įspūdingomis natūraliomis spalvomis ir didelio 3 200 liumenų ryškumo balta bei spalvota šviesa – visa tai suteikia „Epson“ 3LCD technologija. „True Colours“ technologija atkuria autentiškas spalvas, be to, 10 000:1 kontrastas suteikia projektuojamiems vaizdams ryškumo ir aiškumo.

Lengvai paruošiamas darbui:

Automatinis vertikalus ir horizontalus pagrindo koregavimas ir funkcija „Screen Fit“ padeda paruošti projektorius darbui beveik bet kur. Dėl mažo atstumo santykio didelis vaizdas projektuojamas mažesniu atstumu, todėl visi susitikimo dalyviai gali sėdėti už projektorius, be to priekyje įmontuoti ventiliatoriai nukreipia karštį priešinga kryptimi. Funkcija „Auto Power On“ įjungia projektorius aptikusi įvesties signalą, o NFC padeda lengvai prijungti mobiliuosius įrenginius, naudodama įtaisyta „Wi-Fi“ ryšį.

Išmanesni pristatymai

Funkcija „Gesture Presenter“ suteikia vartotojams galimybę keisti pateiktas skaidres rankų gestais. Rodykite du duomenų šaltinius vieną greta kito, naudodami perskirtą ekraną, o mobiliuoju turiniu galite lengvai dalytis naudodami ekrano dubliavimą. Naudojant MHL jungtį galima atkurti aukštos kokybės vaizdo įrašus ir garsinį turinį iš mobiliųjų įrenginių bei tuo pačiu metu juos įkrauti.

Nevaržomas mobilumas

Itin kompaktiško ir lengvo dizaino dėka šis projektorius idealiai tinka keliaujančiam vartotojui. Prie projektorius pridamas gabenimo krepšys, be to, įrenginys lengvai telpa į įprastinį nešiojamo kompiuterio krepšį.



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Išskirtinė vaizdo kokybė**
Vienodo 3 200 liumenų intensyvumo baltos ir spalvinės šviesos srautas
- **Gesture Presenter**
Keiskite pateiktas skaidres rankų gestais
- **Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas**
Skaidres ir vaizdus galima lygiuoti ir koreguoti jų iškraipymą
- **Belaidis ryšys.**
NFC padeda lengvai prijungti projektorius belaidžiu ryšiu
- **Lengvas ir itin kompaktiškas dizainas**
Telpa nešiojamo kompiuterio krepšyje



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Projektavimo sistema	3LCD technologija, RGB skystųjų kristalų užraktas
LCD skydelis	0,59 col. ir C2 Fine

VAIZDAS

Spalvotos šviesos išvestis	3.200 liumenas- 1.900 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis	3.200 liumenas - 1.900 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020
Skiriamoji geba	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Aukštos raiškos	Full HD
Kraštinių santykis	16:9
Kontrastas	10.000 : 1
Šviesos šaltinis	Lempa
Lempa	214 W, 4.000 val. Naudojimo trukmė, 7.000 val. Naudojimo trukmė (Taupymo režimu)
Trapecinio iškraipymo taisa	Automatinis vertikalus: $\pm 30^\circ$, Automatinis horizontalus $\pm 20^\circ$
Vaizdo įrašų apdorojimas	10 Bitai
2D vertikaliojo atnaujinimo dažnis	100 Hz - 120 Hz
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTINĖS DALYS

Projekcijos santykis	1,02 - 1,23:1
Didinimas	Manual, Factor: 1 - 1,2
Projekcijos dydis	30 col. - 300 col.
Plačiakampės projekcijos atstumas	0,7 m - 6,8 m
Teleprojekcijos atstumas	0,8 m - 8,2 m
Projektavimo atstumas (platus / distancinis)	1,35 m - 1,62 m (60 col. ekranas)
F skaičiaus projektavimo lęšiai	1,58 - 1,7
Židinio nuotolis	13,52 mm - 16,22 mm
Fokusas	Motorizuotas
Poslinkis	10 : 1

RYŠYS

USB ekrano funkcija	Trys viename: nuotrauka / pelė / garsas
Jungtys	USB 2.0, A tipo, USB 2.0, B tipo, VGA įvestis, HDMI įvestis, Kompozitinė įvestis, Stereofoninio mažojo lizdo garso įvestis, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4), Wireless LAN b/g/n (2.4GHz)
Išmaniojo telefono jungtis	Tiesioginis sujungimas / infrastruktūra

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

Sauga	„Kensington“ apsauga, Belaidžio LAN apsauga, Password protection
2D spalvų režimai	Dinaminis, Kinas, Prezentacija, sRGB, Lenta, DICOM SIM
Savybės	„AV mute slide“, Integruotasis garsiakalbis, Suderinama su dokumentų kamera, Pritaikymas pagal ekraną, Gesture Presenter, Pagrindinis ekranas, Įjungimas/išjungimas iš karto, JPEG žiūryklė, Ilga lempos veikimo trukmė, MHL audio/video interface, Be kompiuterio, iProjection programėlė, skirta „Chromebook“, „Quick Corner“, Ekrano vaizdo dubliavimas, Ekrano padalijimo funkcija, Belaidžio LAN prijungimo galimybė, Programėlė „iProjection“
Spalvinis režimas	Lenta, Kinas, Dinamiškai, Pristatymas, sRGB, DICOM SIM

EB-1795F

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Carrying Case
- VGA kabelis
- Programinė įranga (CD)
- HDMI Cable 1.8m



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	295 W, 208 W (ekonomiškas), 0,34 W (Parengties režimu)
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	292 x 213 x 44 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	1,8 kg
Triukšmo lygis	Normalus režimas: 39 dB (A) - Ekonominis režimas: 30 dB (A)
Galima temperatūra	Veikimas 5° C - 40° C, Laikymas -10° C - 60° C
Galima oro drėgmė	Veikimas 20% - 80%, Laikymas 10% - 90%
	Jeigu projektorius tvirtinamas prie lubų ar sienos laikiklio ir montuojamas aplinkoje, kurioje gausu sunkių alyvos dūmų ar cheminių medžiagų, alyvos garų, vietose, kuriose rengiant renginius naudojama daug dūmų arba burbulų, ar kur dažnai smilkomi aromatiniai aliejai, gali suprastėti tam tikrų dalių kokybė, todėl laikui bėgant jos gali lūžti, o projektorius nukristi nuo savo vietos.
	Jeigu kilo klausimų dėl aplinkos, kurioje sumontavote savo projektorį, arba turite kitų klausimų, kreipkitės į mūsų palaikymo skyrių ir jo atstovai suteiks papildomos pagalbos.
Esama programinė įranga	iProjection
Parinktys	Air filter, Ceiling mount, Dokumentų kamera, Setting plate, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01
Garsiakalbiai	1 W
Patalpos tipas / naudojimo sritis	Susitikimų kambarys, Nešiojamasis / nedidelė posėdžių erdvė, Didelė konferencijų salė / auditorija
Vietos parinkimas	Tvirtinamas prie lubų, Stalinis
Spalvinis	Baltos /Juoda
Sertifikuota TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

KITA

Garantija	60 Mėnesių Atvežimas, Lempa: 60 Mėnesių arba 1.000 h Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	--

EB-1795F

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Carrying Case
- VGA kabelis
- Programinė įranga (CD)
- HDMI Cable 1.8m

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Setting Plate - ELPPT01
V12H003D01
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- ELPLP94
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53
V13H134A53
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EB-1795F

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	V11H796040
Brūkšninis kodas	8715946629933
Kilmės šalis	Filipinai
Plokštės dydis	5 Vnt.



Epson Europe B.V.
Azle Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON®