




Dekoratyvinis vaškas medienai

Skaidrios ir intensyvios spalvos Jūsų dizainui!

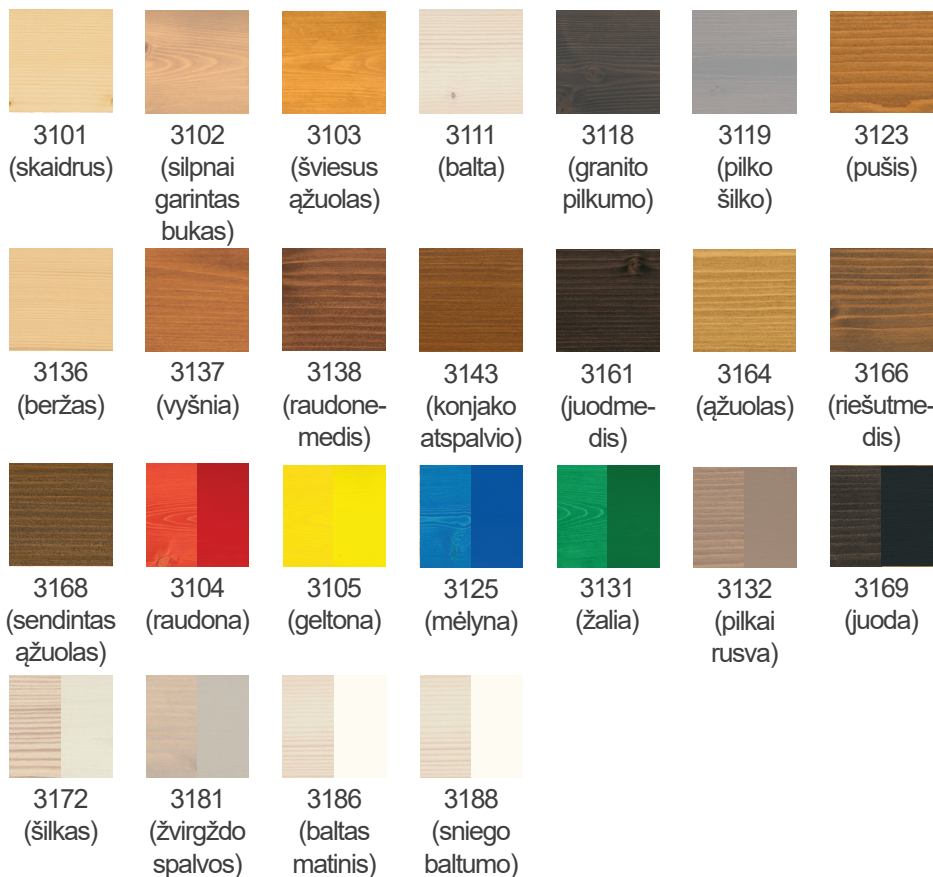

24 m² / 1l
1 sluoksniu

Pakuotės:
5 ml
0,125 l
0,375 l
0,75 l
2,5 l
25 l

PRODUKTO APRAŠYMAS

Permatomos arba intensyvios spalvos medienos apdaila, kuri unikalai sujungia natūralių aliejų ir vaškų privalumus viename produkte. Dekoratyvinis vaškas medienai yra atsparus purvui, vandeniui ir dilimui. Medienos struktūra lieka matoma.

Paprastas padengimas – be grunto ar tarpinių šlifavimų – tai taupo laiką ir pinigus.

Tinka įvairiai medienai bei kitiems mikroporėtiems paviršiams. Leidžia kvėpuoti, mažina brinkimą ir susitraukimą. Danga atspari vynui, kolai, kavai, arbatai, vaisių sultims, pienui ir vandeniui pagal DIN 68861-1A – jokių vandens dėmių.

Išdžiuvęs paviršius yra saugus žmonėms, gyvūnams ir augalams ir tinka vaikų žaislams pagal EN 71.3 (Europos norma) taip pat atsparus seilėms ir prakaitui pagal DIN 53160 (Vokietijos pramonės normas).

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Dekoratyvinis vaškas medienai tinka interjero medienos apsaugai bei dekoravimui: sienoms, luboms, sijoms, durims, baldams ir pan. Taip pat tinka klijuotoms plokštėms, medžio drožlių ir MDF. Idealiai tinka kaip spalvotas gruntas medinėms grindims, laiptams ar baldams.

SUDĖTIS

Visi Osmo produktai gaminami aliejų ir vaškų pagrindu (saulėgrauž aliejaus, karnaubo vaško, rimbinių karpazolių vaško, linų sėklų sojų ir daigų aliejaus), parafino, džiioviklių (džiūvimą reguliuojančių medžiagų) ir vandeniui atsparių priedų. Bakvapių vaistų (be benzeno). Šis produktas atitinka ES teisės aktus (2014/42/EC) pagal LOJ kiekis maks. 500 g/l (Cat. A/i (2010)).

Detali ingredientų deklaracija galima atskira užklausa.

SAUGOJIMAS

Produktas tinkamas naudoti iki 5 metų ir ilgiau, jeigu indas yra sausas ir sandariai uždarytas. Jei produktas sutirštės nuo šalčio, laikyti 24 – 36 valandas kambario temperatūroje prieš produkto naudojimą.



PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Medienos paviršius turi būti švarus, sausas ir neužšalęs (drėgmės kiekis maks. 18%).

Dekoratyvinis vaškas medienai yra paruoštas naudoti, produkto nereikia skiesti. Prieš naudojimą gerai išmaišyti mentele.

Dengiamas paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas. Seni dažai ir lakai turi būti visiškai pašalinti (dėvėkite respiratorių šlifavimo darbų metu). Nedidelius įtrūkimus, sujungimus ar skyles medienoje užpildykite (su Osmo medienos užpildu).

Šlifuokite medienos paviršių atsargiai. Pradėkite šiurkščiu švitriniu popieriumi – galutinis šlifavimas turėtų būti atliktas su P120 – 150. Prieš alyvuojant paviršių, pašalinti šlifavimo dulkes su šluota ar dulkių siurbliu.

Skirtingos medienos charakteristikos gali įtakoti galutinį rezultatą. Todėl, bandomasis padengimas yra visada rekomenduojamas, ypač ant nepažįstamų paviršių. Atspalviai gali skirtis nuo pateikto spalvyno.

TAIKYMO METODAI

Permatomas spalvotas paviršius (1 sluoksnis): padenkite medienos paviršių labai plonu sluoksniu, galite naudoti kempinė, aliejaus užnešimo aplikatorių, Easy Pad šluostę, metalinę mentelę, volelį, teptuką ar poliravimo aparatą, priklausomai kokį plotą ruošiate padengti. Po padengimo kruopščiai nuvalykite aliejaus perteklių nuo paviršiaus su švaria šluoste ar popieriniu rankšluosčiu. Leiskite paviršiui išdžiūti apytiksliai 12 valandų, ir užtikrinkite gerą ventiliaciją. **Jei dengsite antrą sluoksnį, leiskite džiuoti 24 val.**

Intensyvus atspalvis (2 sluoksnis): denkite plonai tolygiai pagal medienos raštą su voleliu arba teptuku ir palikite išdžiūti (pertekliaus nuvalyti nebereikia). Naudokite apie 30 ml/m². Sluoksnis džiuoja apytiksliai 12 val. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.

Patarimas: pataisymus galima atlikti per 30 minučių nuo padengimo pradžios.

Svarbu: intensyviai naudojamus paviršius, pvz., grindis, laiptus, stalviršius, rekomenduojame papildomai padengti vienu apsauginiu sluoksniu su Hardwax-aliejus Original. Apsauginį sluoksnį denkite voleliu arba teptuku. Jeigu pagrindo atspalvis baltas apsauginį sluoksnį denkite su Hardwax-tonavimo priemonė (3040) arba Hardwax-aliejus Natūralus efektas (3041)

Pastaba: intensyvūs atspalviai (t.y. 2 sluoksniai Dekoratyvinio vaško medienai) yra nerekomenduojami grindims, kadangi yra rizika padengti per daug produkto.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Patartina įrankius valyti su Osmo skiedikliu ir teptukų valikliu (be aromatinių junginių) arba su vaitspiritu.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir/arba didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją. Po 2 – 3 savaičių, paviršius pilnai subręsta ir sukieta. Alyvuotus paviršius drėgnai valykite tik praėjus 3 savaitėms.

DENGIAMUMAS

1 litras padengia apytiksl. 24 m² vienu sluoksniu. Produkto dengiamumas labai priklauso nuo pasirinktos medienos rūšies ir jos charakteristikų. Pateikta išeiga skaičiuota dengiant lygią šlifuotą medieną.

PASTABA

Aliejai sustiprina natūralų medienos toną bei suteikia atspalvį.

Paviršiaus dengimo metu panaudojus produkto daugiau negu nurodyta ir neužtikrinus pakankamo vėdinimo - džiūvimo laikas yra prailginamas.

Egzotinei kietmedžio medienai (pvz. wenge, merbau, jatoba ir t.t.) mes patariame naudoti aliejų Finish Clear Extra Thin. Bandomasis dengimas yra rekomenduojamas.

Kamštiniai paviršiai pasižymi dideliu įgeriamumu. Įsitikinkite, kad medienos apdaila yra dengiama ypač plonais sluoksniais. Kamštinės dangos džiūvimo laikas yra ilgesnis (mažiausiai 24 valandos) į tai būtiną atsižvelgti.

DĖMESIO

Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti sąlyčio su akimis, oda ar drabužiais. Sudėtyje yra 2-butanono oksimas. Gali sukelti alerginę reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, turėkite produkto pakuotę ar jo etiketę. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Įspėjimas: išplaukite bet kokius panaudotus audinius, kurie buvo impregnuoti su šiuo produktu iš karto po naudojimo arba laikykite hermetiškame inde (savaiminio užsidegimo pavojus). Išdžiuvęs produktas yra klasifikuojamas kaip B2 (normalaus degumo) pagal DIN 4102 aktus. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Išmeskite likusį produktą ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos skardinės gali būti perdirbamos.