

EAN: 6414150078705
static.oras.com/1018F



Bidė maišytuvas su svirtiniu dugno vožtuvu. Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

F – Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Bidė
- Viensvirtis
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- Keičiamas srovės kampas
- Valdomas svirtelė/rankenėlė, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasėtė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	100 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	106 mm
Medžiaga	Žalvaris




Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822) Oras lab.


Sertifikatai ir Deklaracijos

KIWA SE	1490
---------	-------------

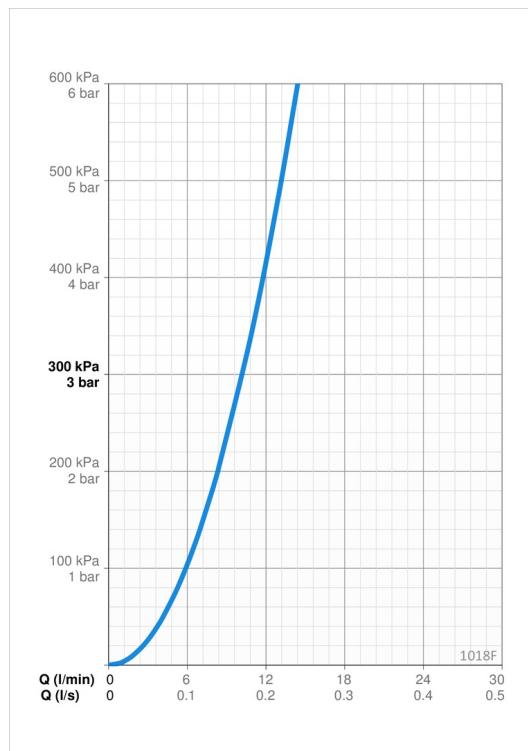

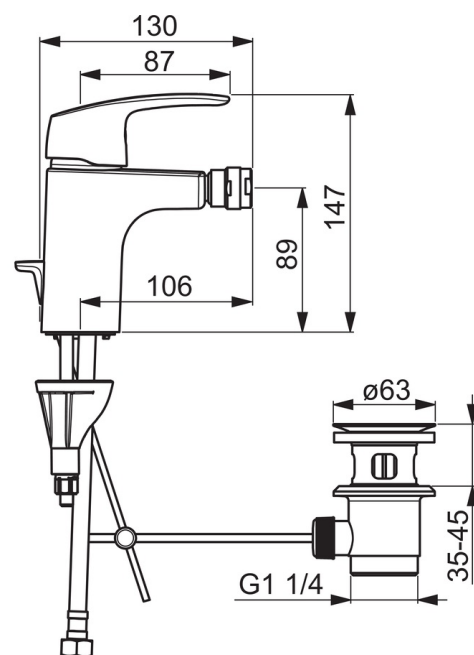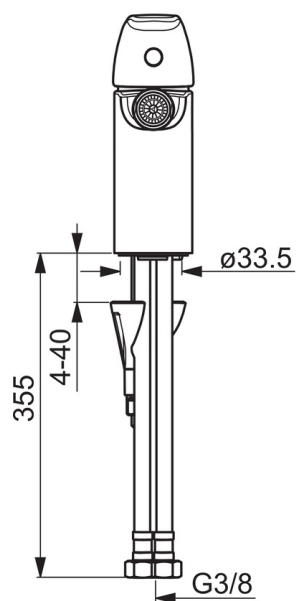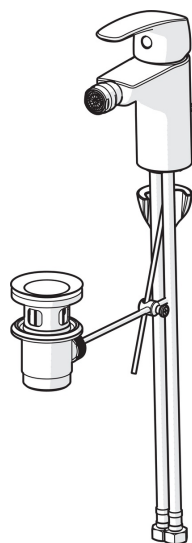

Atsarginės dalys

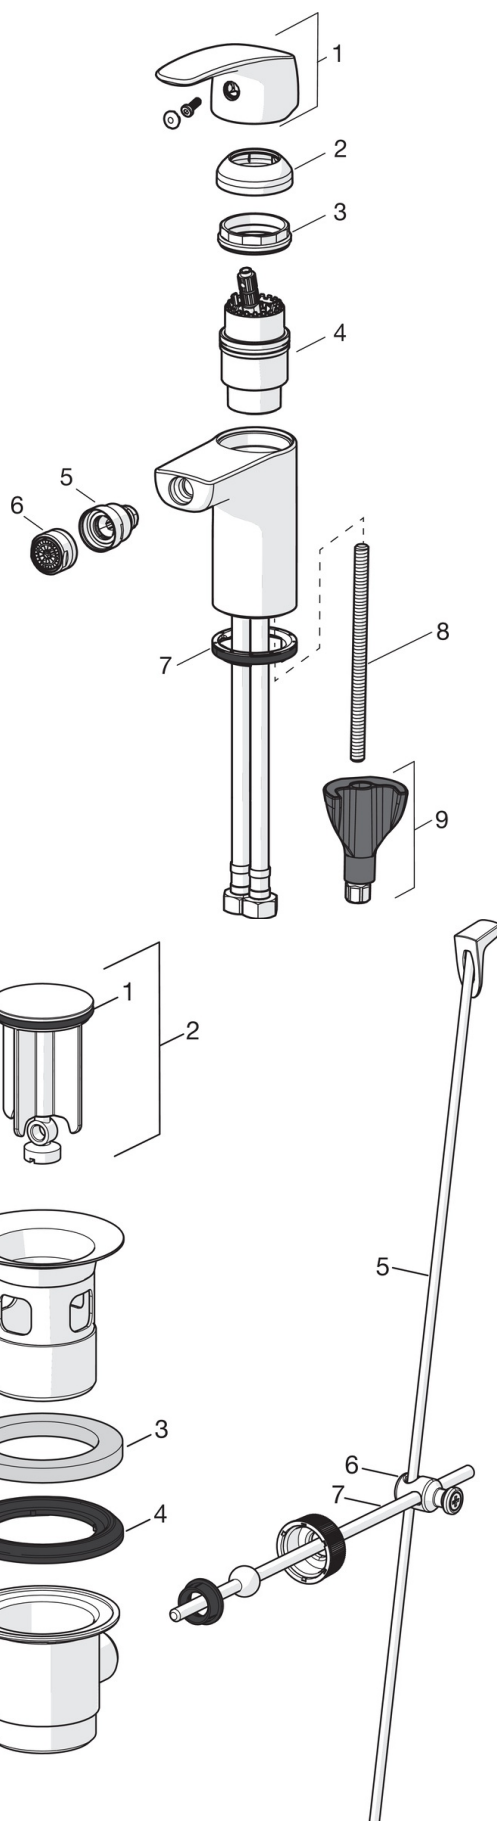

SP1018F

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	602502V
02	Dangtelis	1000664V
03	Užspaudimo veržlė	158726
04	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
05	Sukiojantis aeratorius	601976V
06	Aeratorius, M24x1 STD HC A	232211
07	Tarpinė	1002371V
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
09	Tvirtinimo komplektas	602610V

SP0034

	Pavadinimas	Kodas
01	Tarpiklis, 32.7x3	559522/10
02	Kamštis	559506
03	Plastikinė tarpinė, 10 vnt, 60/40x5	559603/10
04	Poroplastinė tarpinė, D60xD44	559536
05	Strypas, L=380	559529
05	Strypas, Safira	1000681V
05	Strypas, L=400	559590
05	Strypas, Ventura	559595V
05	Strypas Satinas Nebegaminamas	159008V-60
05	Strypas, Vienda	159008V
06	Jungtis	559523
07	Svirtis	559591