



ÕHUPUHAСТИ



GL

Kõrge efektiivsusega mootor



GL 45 X

Kood 02030305 EAN 8422248077842

- ☐ Puutetundlik juhtpaneel koos automaatse väljalülitamise taimeri ja filtri puhastamise indikaatoriga.
- ☐ 4 väljatõmbetaset, 3 + 1 TURBO.
- ☐ Võimsus (vastavalt UNE/EN 61591): 820m³/h - 340m³/h.
- ☐ Maksimaalne õhuvooluhulk (vaba väljavool): 1200m³/h.
- ☐ Helitugevus (määrus (EL) nr 65/2014): 50 dB(A). Maksimaalne: 65 dB(A). Maksimaalne lubatud: 65 dB(A).
- ☐ BT3 mootor. Ülimalt vaikne. Maksimaalne energiatarbimine: 280 W.
- ☐ Suure tõhususega LED-valgustus, reguleeritav intensiivsus.
- ☐ Lihtsalt paigaldatav süsteem.
- ☐ Nõudepesumasinas pestavad filtrid.
- ☐ Roostevabast terasest viimistlus.
- ☐ Maksimaalne rõhk: 470 Pa.
- ☐ 150/125 mm väljalaskeava läbimõõt.
- ☐ Energiaklass: A.


► Tarvikud (ei kuulu komplekti)

Aktiivsõefilter

Kood 02859398 / EAN 8422248075497

Juhtimisventiil

Kood 02832004 / EAN 8422248480499

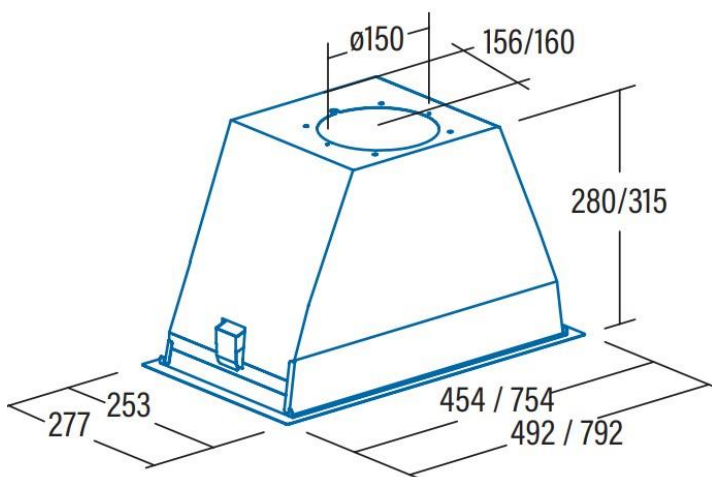

Kood	02030305
EAN	8422248077842
Mudel	GL 45 X
Tüüp	Katus
Toote kirjeldus vastavalt direktiividele EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (aastane energiatarbimine) (kWh/aastas)	58,3
EEl Klass (energiatõhususe klass)	A
FDE (vedeliku dünaamiline tõhusus)	30,2
FDE Klass (vedeliku dünaamilise tõhususe klass)	A
LE (valgustustihedus) (lux/W)	24,3
LE Klass (valgustuse tõhususe klass)	B
GFE (rasva filtreerimise tõhusus)	91,2
GFE Klass (rasva filtreerimise tõhususe klass)	B
Õhuvool minimaalsel kiirusel (m ³ /h)	340
Õhuvool maksimaalsel kiirusel (m ³ /h)	600
Kiire õhuvool (TURBO) (m ³ /h)	820
Helivõimsuse tase minimaalsel kiirusel (dB)	50
Helivõimsuse tase maksimaalsel kiirusel (dB)	65
Helivõimsuse tase suurel kiirusel (TURBO) (dB)	67
P _o (energiatarbimine väljalülitatud olekus) (W)	0,3
P _s (ooterežiimi energiatarbimine) (W)	0
Integratsioonidirektiiv ES 66/2014	
f (aja skaleerimistegur)	0,9
EEl (energiatõhususe indeks)	54,4
QBEP (vooluhulk parima kasuteguri punktis) (m ³ /h)	429,4
PBEP (staatiline rõhkude vahe parima jõudluse punktis) (Pa)	405
WBEP (elektriline võimsus parima kasuteguri juures) (W)	159,8
WL (valgustussüsteemi nominaalne energiatarbimine) (W)	7
EMIDDLE (valgustussüsteemi keskmine valgustustihedus toiduvalmistamispiinal) (kohad)	170
Välismõõdmed	
Laius (mm)	492
Sügavus (mm)	277

Maksimaalne kogukõrgus (mm)	280
Minimaalne kogukõrgus (mm)	280
Väljalaskeava läbimõõt (mm)	150/125
Omadused	
Mootor	BT3
Ekstraheerimise tasemed	3+1
Mootori maksimaalne energiatarbimine	280
Maksimaalne rõhk	450
Kiire (TURBO) rõhk	470
Kontrolli tüüp	TC4i
Automaatne väljalülitamise taimer	√
Elektrooniline filtri küllastumise indikaator	√
Filtri tüüp	Metall
Rasvafiltri number	2
Sisemine kilp	-
Valgustus	
Valguse tüüp	EcoLed
Reguleeritava intensiivsusega valgustus	√
Lampide arv	2
Paigaldamine	
Minimaalne kaugus elektrilisest töölauast (mm)	550
Minimaalne kaugus gaasipliidist (mm)	650
Paigaldamine koos väljalasketoruga väljapoolse/ ringlusse laskmine	ABU
Lihtne paigaldussüsteem	√
Elektriline pistikühendus	
Kogu kiirgusvõimsus (W)	287
Nimipinge (V)	220-240
Võrgu sagedus (Hz)	50
Elektriisolatsiooni klass	II KLASS
Pistik	ES - 2 tihvti
Lisad	
Ülemise dekoratiivse toru pikendus	-
Valge dekoratiivne toru	-
Must dekoratiivne toru	-
„Island Tube Enhancer“ võimendi	-
Juhtimisventiil	02832004
MAX PRO metallifilter	-
Metallist filter	02811000

Topelfilter (metall + aktiivsüsi)	02811003
Aktiivsöefilter	02859398
Müravaba paindlik kanal	02893002