

EAN: 6414150082726
static.oras.com/3032F



Virtuves jaucējkrāns ar izvelkamu izteku. Grozāma, izvelkama izteka / plūsma un aerators. Iztekas izvilkšanas garumu var fiksēt. Iztekas pagrieziņa leņķa iestatījums rūpnīcā ir 120° (var ierobežot uz 60°- 0°). Ar iebūvētu ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

F - ar lokaniem pievadiem.

- Virtuvē
- No sāna darbināms
- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka, Izvelkama izteka, Pagrieziņa leņķa ierobežošanas opcija
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 2 režīmi

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.16 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	300 kPa

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	231 mm
Materiāls	Misiņš



Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)


Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607

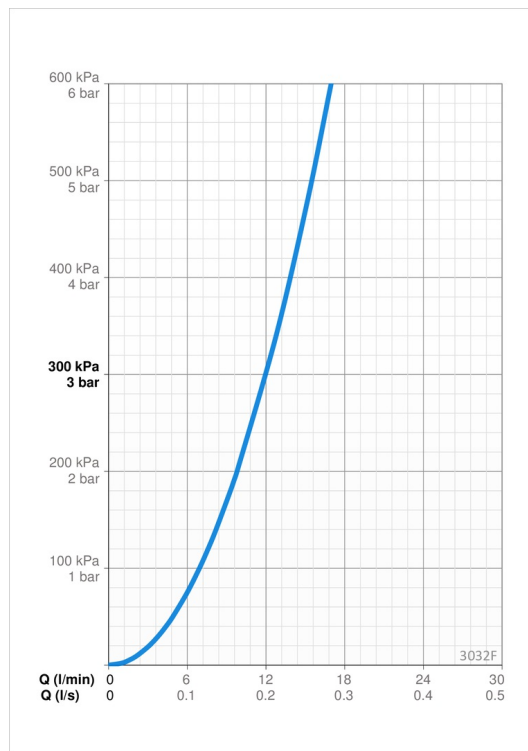

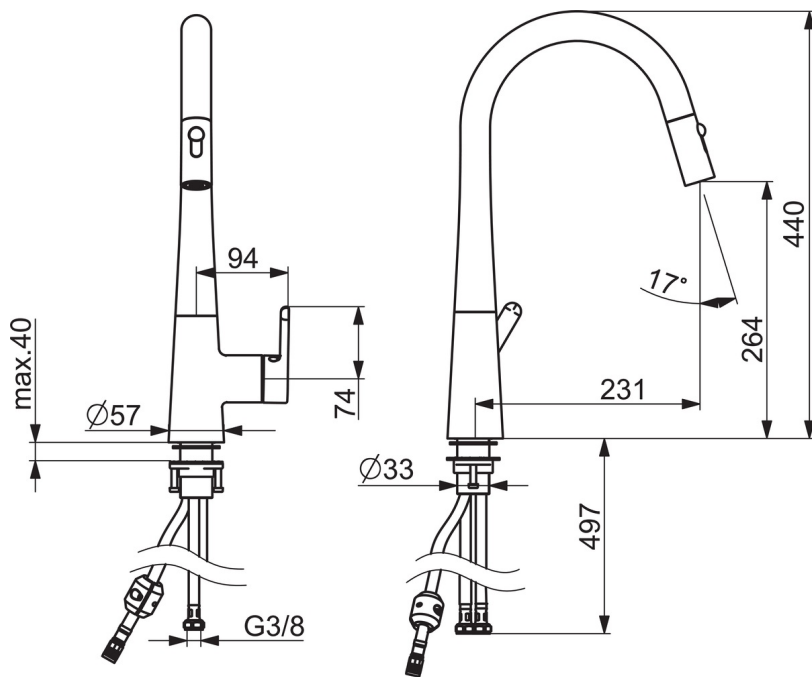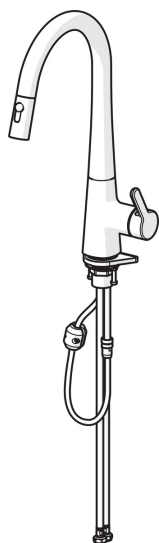

Rezerves daļas

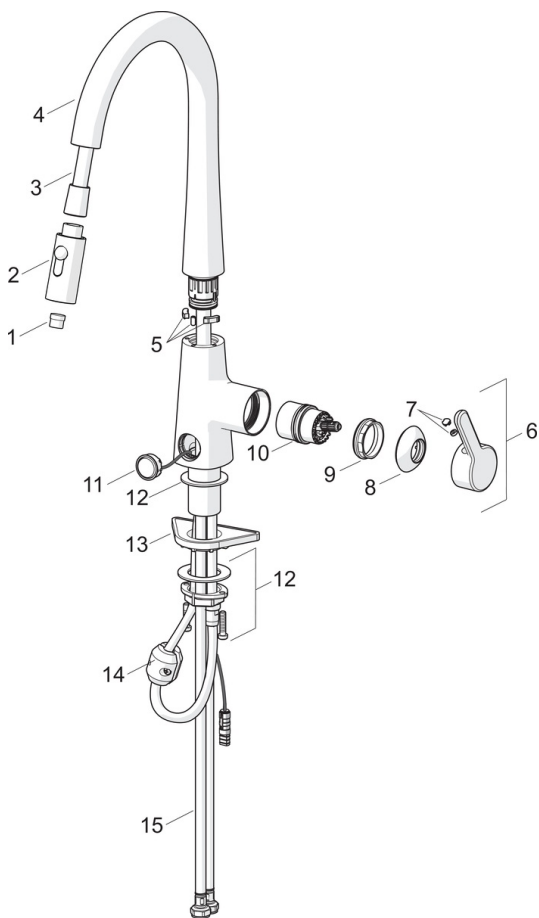

SP3032F

Nosaukums	Kods
01 Aerators	1000972V
02 Izklieģētājs	1001321V
03 Šļūtene, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V
04 Izteka	1003323V
05 Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	602706/2
06 Rokturis	1003084V
07 Dekoratīvā plāksnīte	602069V
08 Slēgblodiņa	1001740V
09 Uzgrieznis	158726
10 Kasete	1003691V
11 Poga, 3 V	1004296V
12 Stiprinājuma komplekts	602629V
13 Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
14 Pretsvars	602342V
15 Lokana šļūtene, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V