



Kitchen faucet. Swivel spout and aerator. Spout's swing angle is factory preset at 120° (can be limited to 40°-80°). Lever is equipped with an eco-button for limiting water temperature and flow-rate, which can be bypassed by pressing the button. Flow rate 0,11/ 0,14 l/s (eco/standard). With flexible pipes.

- Кухня
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды, Эко-ограничитель расхода воды
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Расход воды при 300 кПа в эко-режиме | 0.11 l/s |
| Расход воды при 300 кПа              | 0.14 l/s |
| Потеря давления при расходе 0.1 л/с  | 145 kPa  |

### Технические характеристики





|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Подключение горячей воды | max. +70°C    |
| Рабочее давление         | 50 - 1000 kPa |
| Установочные размеры     | G3/8          |
| Длина/расстояние         | 214 mm        |
| Материал                 | Латунь        |

### Regulations


|              |              |
|--------------|--------------|
| Стандарт EN  | EN 817       |
| Уровень шума | I (ISO 3822) |

### Допуски и декларации

|                |      |
|----------------|------|
| SE Energy Mark | 1604 |
| KIWA SE        | 1588 |

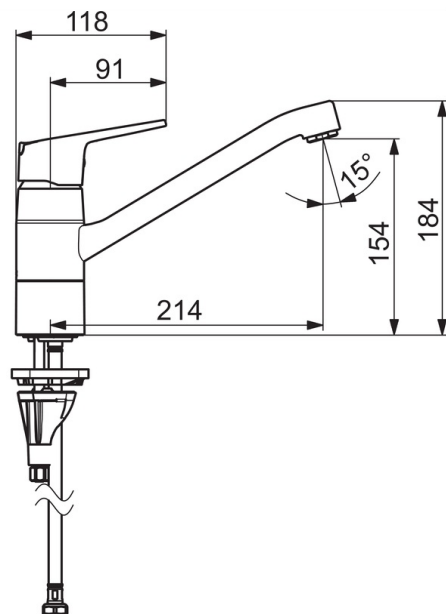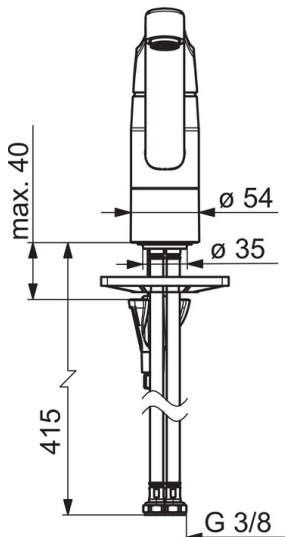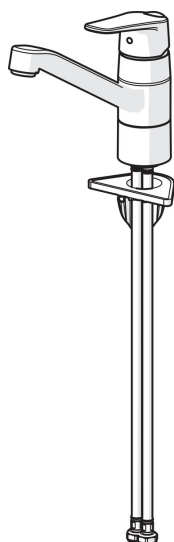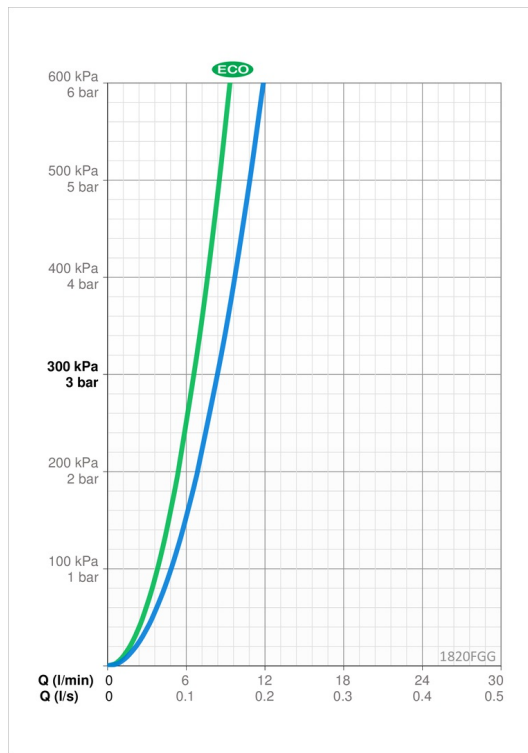

## Запасные части

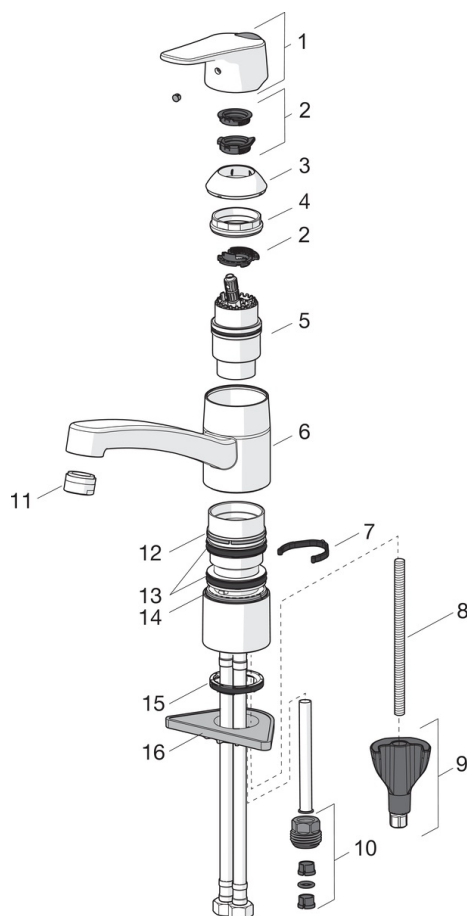

### SP1820FG

|    | Название                     | Код        |
|----|------------------------------|------------|
| 01 | Рычаг                        | 1000935V   |
| 02 | Ограничитель                 | 1004821V   |
| 03 | Защитная чашечка             | 602589V    |
| 04 | Зажимная гайка               | 158726     |
| 05 | Картридж, комплект           | 158890     |
| 06 | Излив, L=210                 | 1005585V   |
| 07 | Ограничитель излива, 40°-80° | 1002207/10 |
| 07 | Ограничитель излива, 120°    | 1001406/10 |
| 08 | Крепежный винт, M8x1, L=130  | 1000780V   |
| 09 | Комплект крепежных частей    | 602610V    |
| 10 | Ниппель                      | 159684     |
| 11 | Аэратор, M24x1 STD HC B      | 232210     |
| 12 | Опорное кольцо               | 601097/10  |
| 13 | Уплотнения излива            | 158735     |
| 14 | Опорное кольцо               | 159423/10  |
| 15 | Донная прокладка             | 1002371V   |
| 16 | Опорная плита, 100x60mm      | 158825     |