


EB-L255F



DUOMENŲ LAPAS

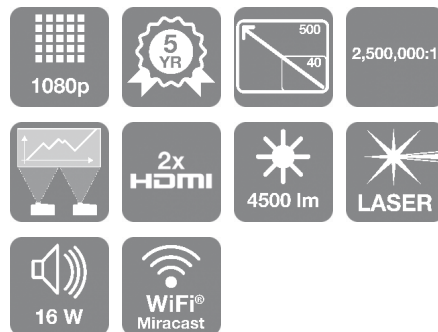

„EB-L255F“ – tai naujoviškas, patirtinių plakatų sprendimas, kurį galima įsigyti už prieinamą kainą, patikimai ir lengvai naudoti.

Nesvarbu, ar projektuotumėte aktualius pranešimus, pvz., atstumo stebėjimo nurodymus, pabrėžtumėte naujausias pardavimo akcijas, ar kurtumėte patrauklią patirtį svečiams, pirkėjams, turistams ir lankytojams, „EB-L250F“ pagerina klientų bendravimo su prekių ženklais ir produktais būdus.

Novatoriška ir ekonomiška

Pažangi „Epson“ lazerių technologija, teikianti lankstų bei lengvai naudojamą skaitmeninių plakatų sprendimą, yra tvirta ir patikima. Ji pasižymi ryškiomis ir gyvybingomis spalvomis ekonomiškame projektoriuje, galinčiame perduoti didelių dydžių informaciją.

Dideli ir keičiamo dydžio vaizdai

„EB-L255F“ suteikia galimybę keisti ekrano dydį net iki 500 colių, esant „Full HD“ raiškai su 4 500 liumenų ryškumu ir 3LCD technologija, skirta ryškioms spalvoms ir aukštai ekrano kokybei užtikrinti net apšviestose erdvėse.

Universalus ir lengvai įdiegiamas

Elegantiško, stilingo ir šviesaus ekrano sprendimas, užtikrinantis trumpiausią galimą atstumą ir universalumą dirbant įvairiose komercinėse aplinkose. Vartotojai gali pasinaudoti multiprojektoriaus kraštų suliejimo technologija arba apšviesti visą sieną vienu didžiuliu vaizdu. Jį galima montuoti ant sienos, lubų ar grindų, taip pat ant apšvietimo bėgelio su papildomais priedais. Taip pat galima įsigyti baltos spalvos versiją.

Lankščios atkūrimo parinktys

Leiskite grojaraščius, vaizdo įrašus ir skaitmeninius plakatus tiesiai iš USB atmintinės, naudodami įmontuotą turinio atkūrimo funkciją ir „Epson Projector Content Manager“ programinę įrangą. Naudodami integruotą „Wi-Fi“ ir ekrano vaizdo dubliavimo funkciją naudotojai gali belaidžiu būdu įkelti ir atkurti turinį. Be to, perskirtojo ekrano funkcija leidžia vartotojams sujungti kelis įvesties šaltinius, kad tuo pačiu metu būtų rodomas skirtingas turinys.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Patirtinis plakatų sprendimas**
Elegantiškas, kompaktiškas ir neįkylus dizainas.
- **Iki 500 colių ekranas**
„Full HD“ raiška, 4 500 liumenų ryškumas ir 3LCD technologija
- **Montavimo lankstumas**
Sieninis, lubų, grindų arba apšvietimo bėgelis su 360 laipsnių pasukimu
- **Kokybę atitinkanti kaina**
20 000 val. be priežiūros – 5 metų garantija
- **Lankstus atkūrimas**
Leiskite turinį tiesiai iš USB atmintinės



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Projektavimo sistema	3LCD technologija, RGB skystųjų kristalų užraktas
LCD skydelis	0,62 col. ir C2 Fine

VAIZDAS

Spalvotos šviesos išvestis	4.500 liumenas- 3.150 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis	4.500 liumenas - 3.150 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020
Skiriamoji geba	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Aukštos raiškos	Full HD
Kraštinių santykis	16:9
Kontrastas	2.500.000 : 1
Šviesos šaltinis	Lazerinis
Laser Light source	20.000 Valandos Durability High, 30.000 Valandos Durability Eco
Trapecinio iškraipymo taisa	Automatinis vertikalus: $\pm 30^\circ$, Neautomatinis horizontalus $\pm 30^\circ$
Vaizdo įrašų apdorojimas	10 Bitai
2D vertikaliojo atnaujinimo dažnis	192 Hz - 240 Hz
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTINĖS DALYS

Projekcijos santykis	1,33 - 2,16:1
Didinimas	Manual, Factor: 1 - 1,6
Lęšiai	Optinis
Projekcijos dydis	40 col. - 500 col.
F skaičiaus projektavimo lęšiai	1,49 - 1,77
Židinio nuotolis	18,2 mm - 29,2 mm
Fokusas	Rankinis
Poslinkis	10 : 1

RYŠYS

Jungtys	USB 2.0, A tipo, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA įvestis (2x), VGA išvestis, Kompozitinė įvestis, Miracast, Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, Stereofoninio mažojo lizdo garso įvestis (2x), HDMI (HDCP 2.2) (2x)
Išmaniojo telefono jungtis	Tiesioginis sujungimas / infrastruktūra
Tinklo protokolas	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

Sauga	„Kensington“ apsauga, Saugos juosta, Valdymo lauko blokuotė, Užraktas, Saugos kabelio anga, Belaidžio LAN įrenginio užraktas, Belaidžio LAN apsauga, Password protection
Savybės	A/V mute, Skliauto koregavimas, Automatinis įjungimas, Automatinė šaltinio ieška, Automatinė trapecinio iškraipymo taisa, Integruotasis garsiakalbis, Customizable user logo, Tiesioginio maitinimo įjungimas / išjungimas, Suderinama su dokumentų kamera, Kraštinių suliejimas, Pagrindinis ekranas, Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, Long light source life, OSD copy function, Be kompiuterio, „Quick Corner“, Tvarkaraščio funkcija, Ekrano vaizdo dubliavimas, Ekrano padalijimo funkcija, Puiki skiriamoji geba, Valdymas internetu, Nuotolinis valdymas internetu, Belaidžio LAN prijungimo galimybė, Programėlė „iProjection“
Spalvinis režimas	Lenta, Kinas, Dinamiškai, Pristatymas, sRGB, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX įrenginių aptikimas, „Control4“ paprasto įrenginių aptikimo protokolas

EB-L255F

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Kabelio apsauga



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	254 W, 193 W (ekonomiškas)
Maitinimo įtampa	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Produkto matmenys (numatytoji padėtis)	325 x 299 x 90 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	4,1 kg
Triukšmo lygis	Normalus režimas: 36 dB (A) - Ekonominis režimas: 27 dB (A)
Galima temperatūra	Laikymas -10° C - 60° C
Galima oro drėgmė	Veikimas 20% - 80%, Laikymas 10% - 90%
	Jeigu projektorius tvirtinamas prie lubų ar sienos laikiklio ir montuojamas aplinkoje, kurioje gausu sunkių alyvos dūmų ar cheminių medžiagų, alyvos garų, vietose, kuriose rengiant renginius naudojama daug dūmų arba burbulų, ar kur dažnai smilkomi aromatiniai aliejai, gali suprastėti tam tikrų dalių kokybė, todėl laikui bėgant jos gali lūžti, o projektorius nukristi nuo savo vietos.
	Jeigu kilo klausimų dėl aplinkos, kurioje sumontavote savo projektorį, arba turite kitų klausimų, kreipkitės į mūsų palaikymo skyrių ir jo atstovai suteiks papildomos pagalbos.
Esama programinė įranga	Content DIY App, iProjection, „Epson“ projektorių turinio valdymas, Epson Projector Management
Parinktys	Belaidis LAN įrenginys
Patalpos tipas / naudojimo sritis	Projekcijų susiejimas, Išskabos / mažmeninė prekyba, Lankytojų pritraukimas
Vietos parinkimas	Tvirtinamas prie lubų, Stalinis, Grindų, Apšvietimo bėgelis, Tvirtinamas prie sienos
Spalvinis	Juoda

KITA

Garantija	60 Mėnesių Atvežimas arba 12.000 h Pasirinktinai pratęsiamą garantiją
-----------	--

EB-L255F

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Kabelio apsauga

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Lighting Track Mount - ELPMB61B
V12H964140
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
V12H963110
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71

EB-L255F

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	V11HA17140
Brūkšninis kodas	8715946686479
Kilmės šalis	Filipinai



3LCD

Full HD
1080p



TRUE
COLOURS

Brighter, vivid projection from Epson

Epson Europe B.V.
Azle Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON®