

EAN: 6414150082696
static.oras.com/3030F



Virtuves jaučējkrāns ar augstu, grozāmu izteku. Iztekas pagrieziena leņķa rūpnīcas iestatījums 120° (var ierobežot uz 0° vai 60°). Ar iebūvētu ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

F - ar lokaniem pievadiem.

- Virtuvē
- No sāna darbināms
- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka, Pagrieziena leņķa ierobežošanas opcija
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.2 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	300 kPa

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	219 mm
Materiāls	Misiņš




Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)


Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607

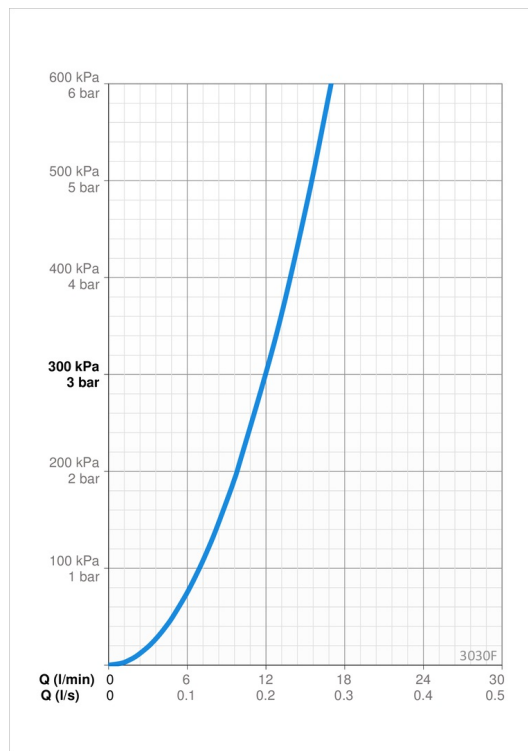

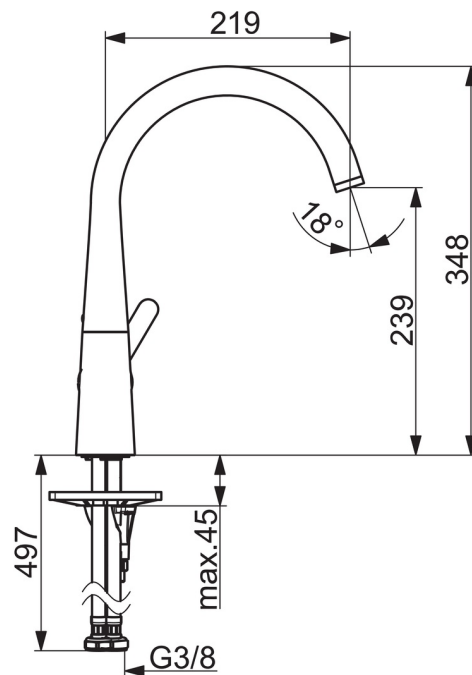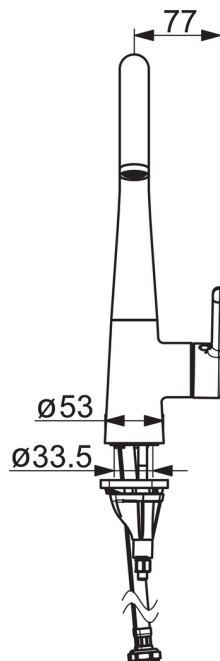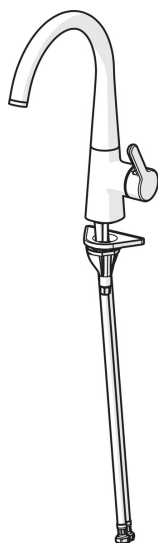

Rezerves daļas

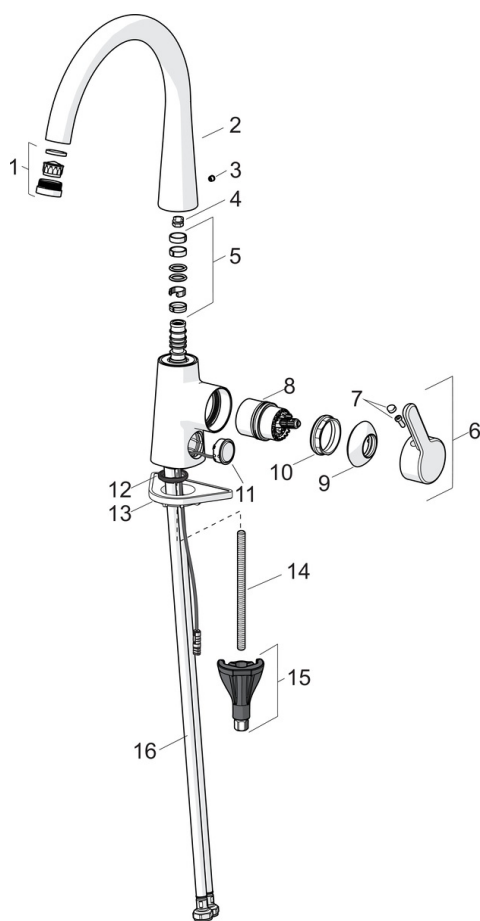

SP3030F

Nosaukums	Kods
01 Aerators ar atslēgu, M24x1	602705V
02 Izteka	1002458V
03 Ieliktņis	602685V
04 Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60° / 0°	159667/10
04 Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 120°	159670/10
05 Iztekas blīvgredzenu komplekts	1001098V
06 Rokturis	1003084V
07 Dekoratīvā plāksnīte	1002323V
08 Kasete	1003691V
09 Slēgblodiņa	1001740V
10 Uzgrieznis	158726
11 Poga, 3 V	1004296V
12 Starplika	1002371V
13 Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
14 Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
15 Stiprinājuma komplekts	602610V
16 Lokana šļūtene, L=550, G3/8-M10x1 LH	1005303V