

EAN: 6414150083099
static.oras.com/7591-11



Termostata duša ar izteku, lietus dušu un rokas dušu. Plašs plaukts, kas izgatavots no rūdīta stikla, ērti lietojamiem vadības rokturiem un pārslēdzēju. Temperatūras ierobežotājs rokturī. Oras Hydractiva Style rokas duša ar 3 režīmiem: Jūtīga (liela un maiga), Intensīva (spēcīga) un Pulsējoša (masāžas), iekļauts rokas dušas balsts. Lietus dušas izmērs: 360 mm x 220 mm. Komplektā taisnie savienojumi ar aizvāriem, dubļu filtriem un vienvirziena vārstiem.

- Risinājumi dušai
- Termostata
- Sienas montāža
- Hroms/Balts
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis
- Spiežams pārslēdzējs, Grozāms pārslēdzējs, Iebūvēts plūsmas vadības rokturis, Iebūvēts iztekā
- Rokas duša, Dušas balsts, Šļūtene (1750 mm), Virsduša, Rotējošs lodveida savienojums
- Pulsējoša - spēcīga ūdens plūsma masāžai vai ķermeņa kopšanai, Intensīva - uzmundrinoša ūdens plūsma, Jūtīga - maiga ūdens plūsma
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Iepriekš iestatītā temperatūra
- Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i)
- Ekscentra savienojums (-i), noslēdzams, Noslēgvārsts (-i)
- Drošs stikls
- 3 režīmi

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.27 / 0.23 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	230 kPa

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G1/2
Iekārtas platums	CC150 mm
Projekcija	137 mm
Materiāls	Misiņš



Noteikumi

EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.

Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	EUF129-21002828-TH
-----------------	--------------------

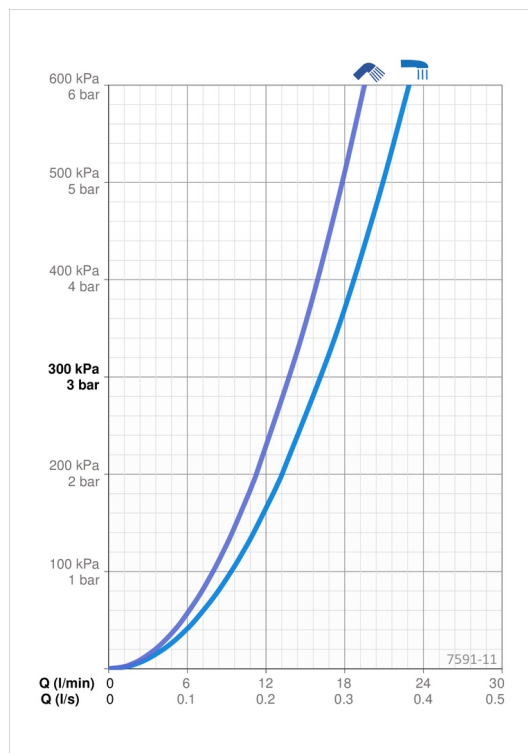

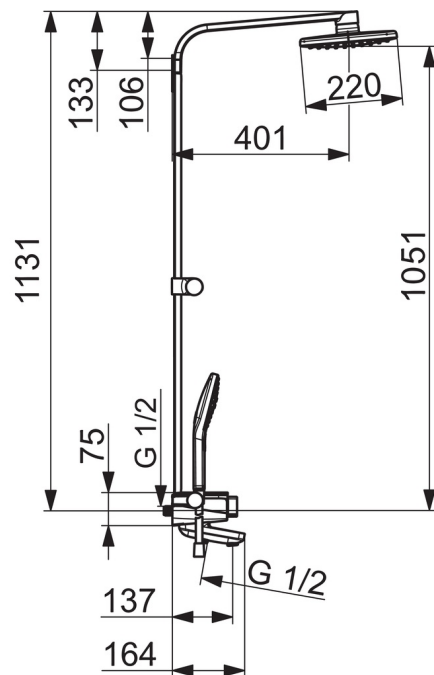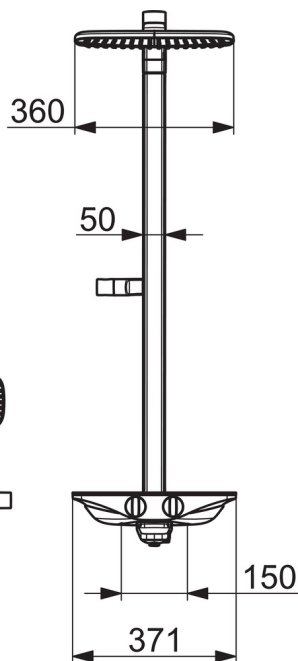

This diagram illustrates the assembly of the rear section of a boat hull. The main hull body is shown with various mounting points and internal structures. Key components and their assembly order are indicated by numbers:

- 4**: A long, flat rectangular plate that fits into the top of the hull.
- 3**: Two small cylindrical pins or screws that secure the plate (4) to the hull.
- 5**: A larger cylindrical component, possibly a motor or pump, that is mounted to the side of the hull.
- 2**: A small cylindrical component, likely a pin or screw, used for mounting.
- 8**: A small cylindrical component, likely a pin or screw, used for mounting.
- 6**: A small cylindrical component, likely a pin or screw, used for mounting.
- 9**: A small cylindrical component, likely a pin or screw, used for mounting.
- 7**: A small cylindrical component, likely a pin or screw, used for mounting.

The diagram shows the hull body with various mounting points and internal structures. The components are shown in an exploded view, indicating their relative positions and the order of assembly.

	Nosaukums	Kods
01	Temperatūras kontroles rokturis Ņemts no ražošanas	1000791V
02	Termostata kasete	178780V
03	Pretvārsts D15, (9/2018-)	1004950V
03	Pretvārsts D15	602346V
04	Dekoratīvā daļa Balts	1001593V
05	Blīvgredzens, 25.07x2.62	602674V
06	Trīseju vārsts	1002394V
07	Aerators, M24x1 D	602104V
08	Trīseju vārsts	198282V
09	Plūsmas regulators Ņemts no ražošanas	1000699V
10	Plūsmas kontroles rokturis Ņemts no ražošanas	1000716V