



"Easy-grip" sooja ja külma vee kahvadega köögisegisti. Kontaktivaba funktsioon. Kuumaohiutusega temperatuurinäidik. Kõrge, pööratav jooksutoru, õhusti. Jooksutoru pöördenurk 120° tehaseades (piiramisvõimalus 60° või 80°). Kontaktivaba funktsiooni puhul avaneb segisti käte viimisel sensori toimealasse ning vee temperatuuri reguleeritakse segisti ja jooksutoru vahelise seadevõru pööramise teel. Kontaktivaba funktsiooni saab lihtsasti sisse/välja lülitada. Võrgutoide läbi 230V/5 V alaldi. Segisti on varustatud prügipüüduritega. F = painduvad ühendustorud

- Köök
- Avalikud kasutuskohad
- Hübriidsegisti, Pistikalaldi
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru, Pöördenurga piiramise võimalus
- Õhustatud veesammas
- Kaks kahva, Easy-Grip pinnatöötlustusega kahv(ad)
- Keraamiline ventiil, Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Prügipüüdur(id)
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil, Toiteallikas, Funktsioonide indikaatorituled
- Painduvad ühendustorud
- Tsingikaokindel messing, Madal pliisisaldus <0.3 %, Niklivabad veekanalid
- Koristusrežiim

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.2 l/s
Rõhukaadu vooluhulgal (0.2 l/s)	290 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	193 mm
Materjal	Messing/Plastik

Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus	4 s (2/4/8/10/20 s)
Automaatloputus	off (off/12/24/48/72 h)
Automaatloputuse periood	30 s (10/30/60/120/180 s)
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	40 s (10/40/60/120/180 s)

Elektronika


Elektriliides	230 / 5 V
---------------	-----------




Määrused

EU Direktiiv	C E 2014/30/EU , 2014/35/EU , 2011/65/EU
EN standard	EN 200 , EN 15091
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 54 / transformer IP 20


Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat	EUF129-20002662-TH2
KIWA SE	1462

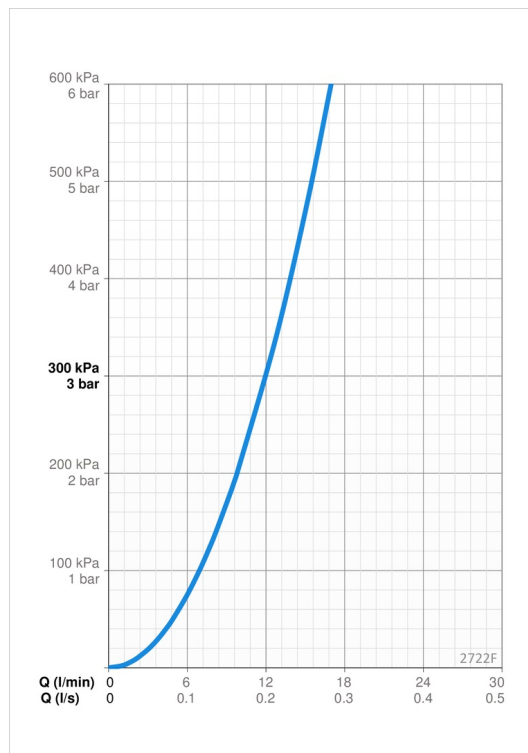

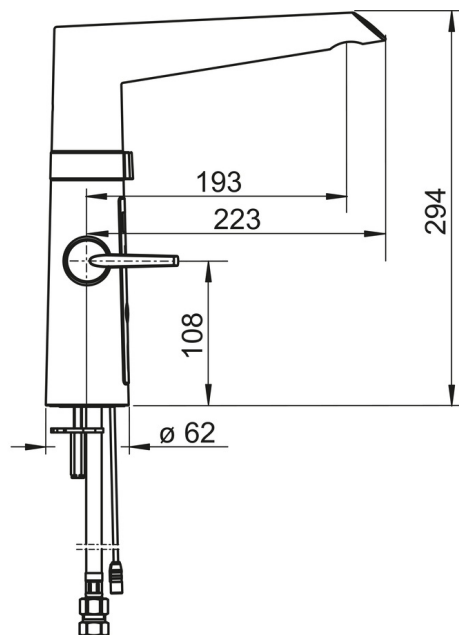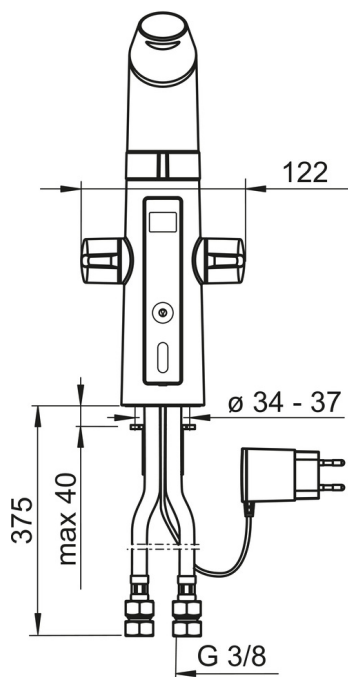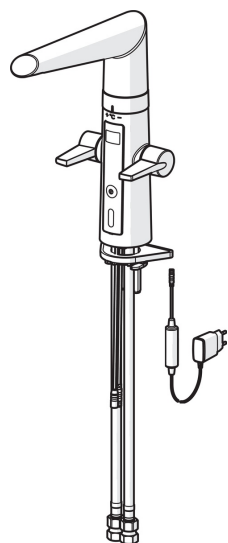

Varuosad

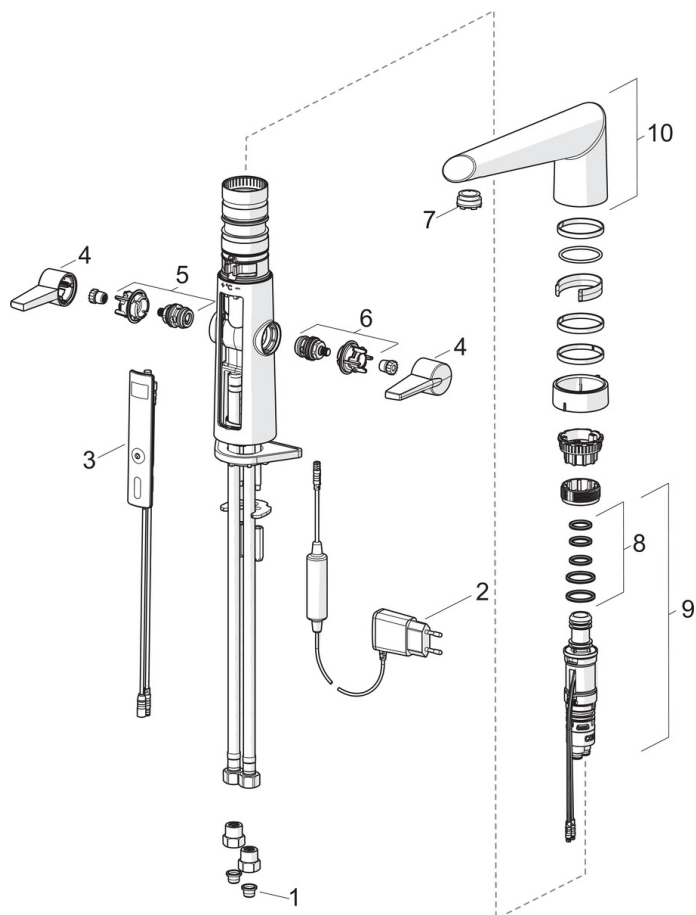

SP2722F

Nimetus	Kood
01 Prügipüüdurid (2tk)	199257/2
02 Pistikalaldi	601472V
03 Juhtpaneel	601224V
04 Kahv	601094/2
05 Kuuma vee kasutusventiil	601092V
06 Külma vee kasutusventiil	601091V
07 Õhusti ja võti, M24x1 STD CC S	601287V
08 Tihendid	601072V
09 Temperatuuriseadja	601110V
10 Jooksutoru komplektne	601103V