

EAN: 6414150090080
static.oras.com/1812FGG

Praustuvo maišytuvas su Bidetta rankiniu dušeliu ir sieniniu laikikliu. Dušo žarnos ilgis 1,75 m. Rankenėlėje įdiegtas ECO taupymo mygtukas vandens temperatūros ir maksimalaus srauto apribojimui, kuris apeinamas jį paspausdžiant. Maksimalus srauto ribojimas: 0,09/ 0,12 l/s.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Praustuvui
- Viensvirtis, Bidetta
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai, Eco – vandens taupymo funkcija
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema
- 1 srovė

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.09 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	190 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	107 mm
Medžiaga	Žalvaris




Reguliavimai

EN standartas	EN 817, EN 1113
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Sertifikatai ir Deklaracijos

SE Energy Mark	1603
KIWA SE	1588

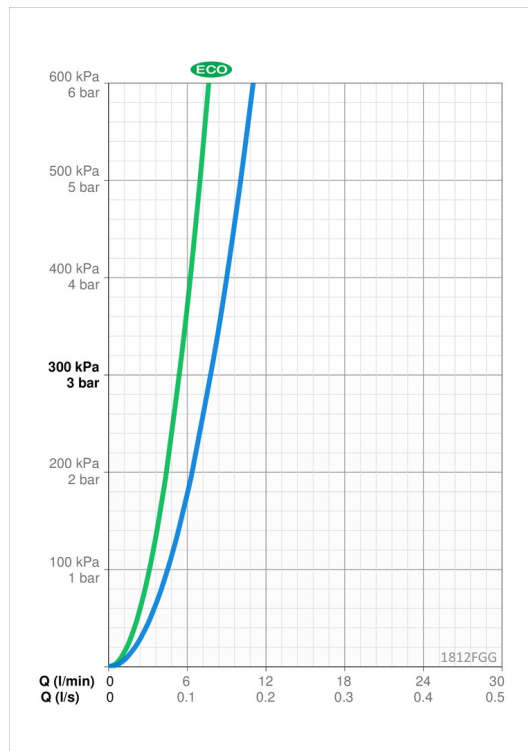

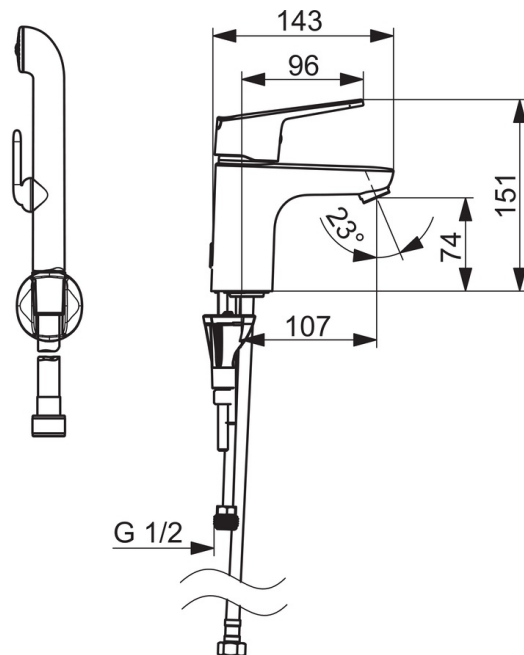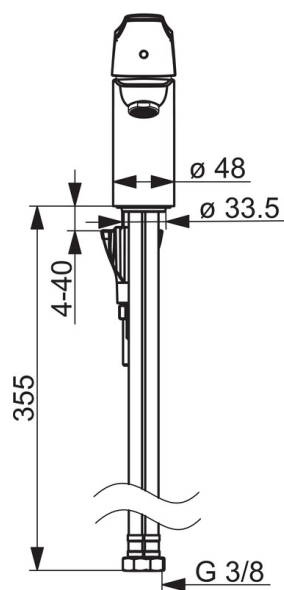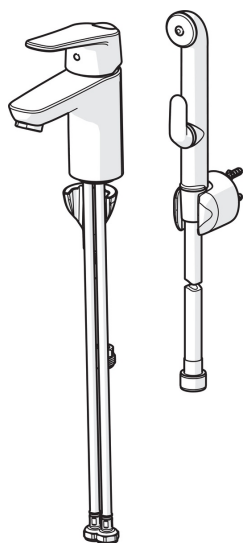

Atsarginės dalys

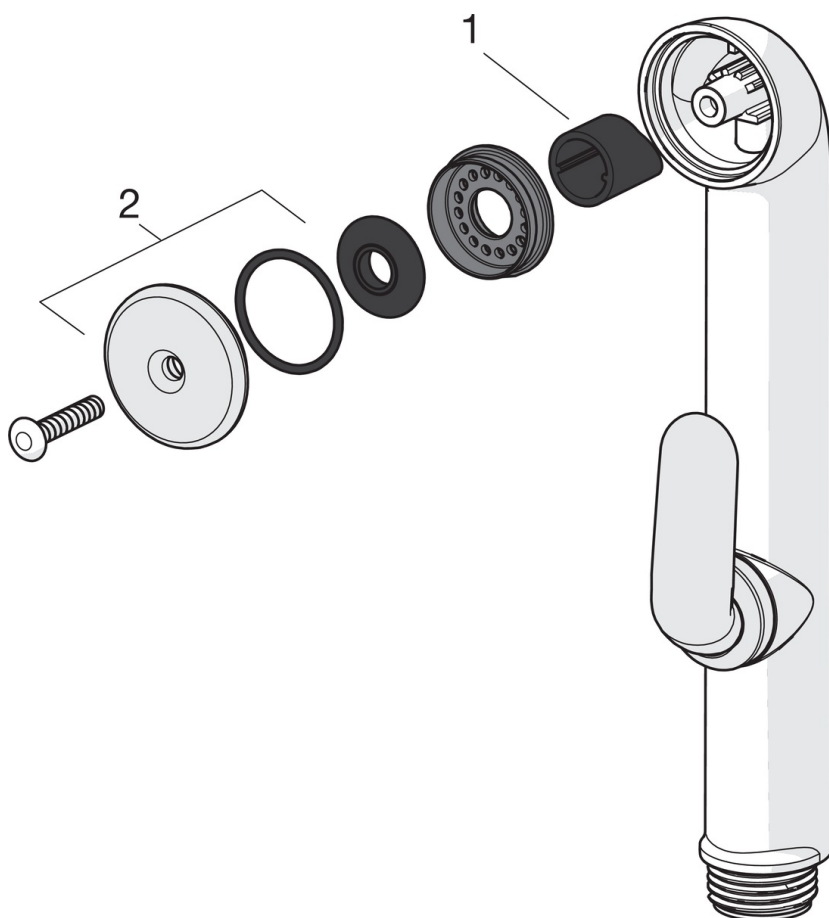

SP0035

	Pavadinimas	Kodas
01	Uždaroji tarpinė (10 vnt)	249302/10
02	Sietelis ir tarpinė	249690