


EAN: 6414150082405
static.oras.com/3006F-34

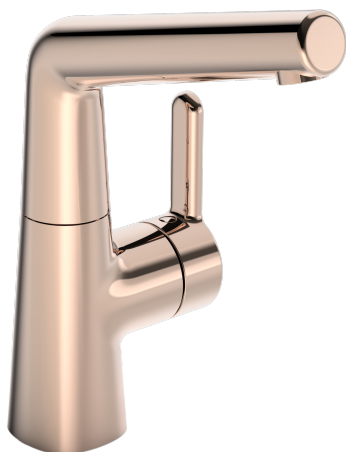

Pööratav jooksutoru. Jooksutoru pöördnurga tehasesead 120° (võimalus piirata 0° või 60°). Mikado® õhusti. Temperatuuri ja vooluhulga piiramise võimalusega seadeosa.

F = painduvad ühendustorud

- Valamu
- Külgakhvaga
- Tööpinnale paigaldatav
- Rose kuld
- Pööratav jooksutoru, Pöördnurga piiramise võimalus
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- 3S-Installation kinnitussüsteem, Veejugadest moodustuv veesammas

Tehnilised andmed

Vooluhulk


Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.02 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	100 kPa




Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	151 mm
Materjal	Messing


Määrused

EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822)

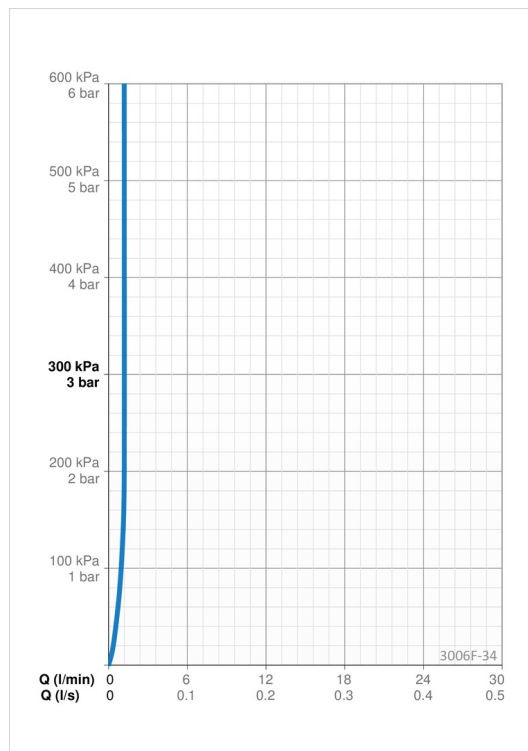

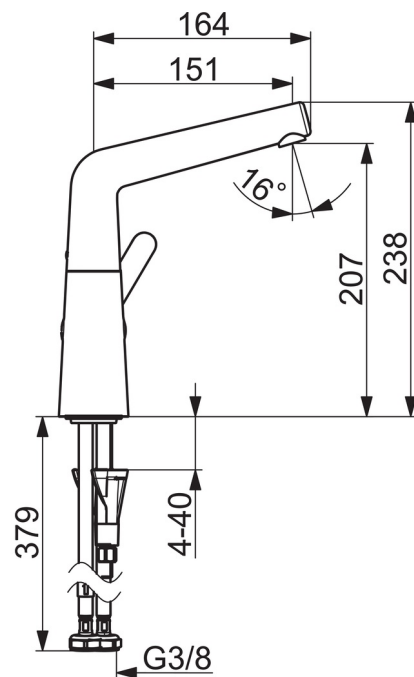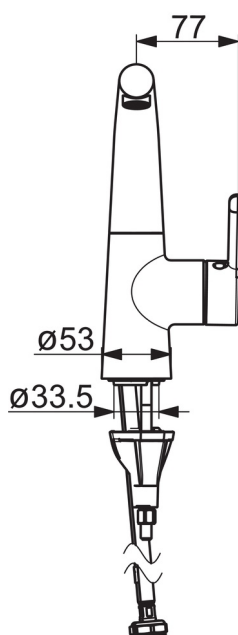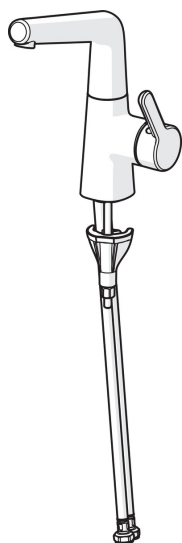

Varuosad

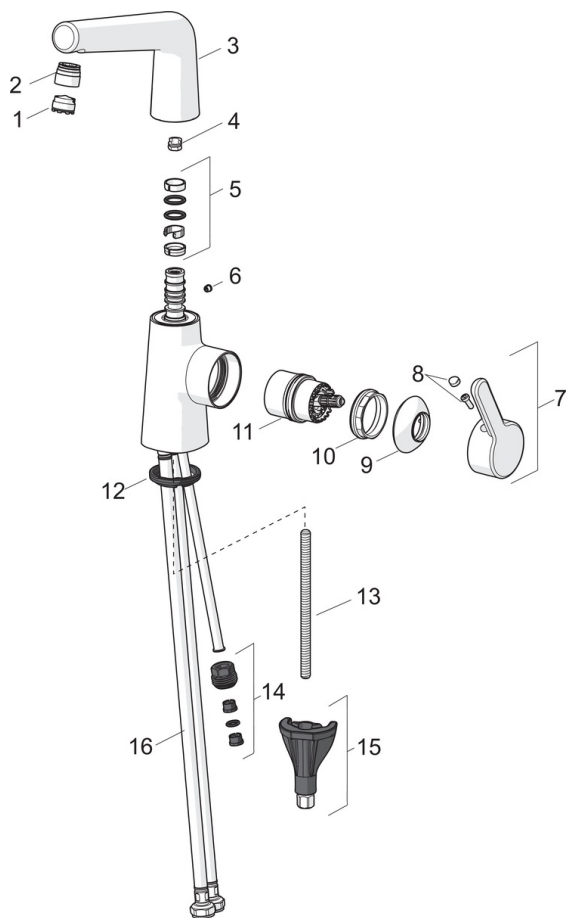

SP3004F

Nimetus	Kood
01 Õhusti, M18.5x1, TJ	602671V
01 Õhusti ja võti, M18.5x1	1002024V
02 Õhusti kinnitusvõru Rose kuld	1005427V-34
02 Õhusti kinnitusvõru	1001722V
03 Jooksutoru komplektne	1002464V
03 Jooksutoru komplektne Rose kuld	1005433V-34
04 Jooksutoru pöördenuga piiraja, 120°	159670/10
04 Jooksutoru pöördenuga piiraja, 60°/0°	159667V
05 Tihendid	159499
06 Katteplaat	602685V
06 Katteplaat Rose kuld	1005428V-34
07 Kahv	1003084V
07 Kahv Rose kuld	1005431V-34
08 Märknaast	1002323V
09 Kaitsekate	1001740V
09 Kaitsekate Rose kuld	1005432V-34
10 Pingutusmutter	158726
11 Seadeosa	1003691V
12 Põhjatihend	1002371V
13 Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
14 Nippel	159684
15 Kinnituskomplekt	602610V
16 Painduv ühendustoru, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	1004656V